

گلکسی - چراغ پروژکتوری گلکسی پنج سلوله



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری ماژولار گلکسی با طراحی پیشرفته مازی نور در مدل‌های با دو، سه، چهار یا پنج محفظه اپتیک برای روشنایی محوطه‌های وسیع مانند فرودگاه‌ها، بنادر، ورزشگاه‌ها و انواع کاربری‌های پروژکتوری، عرضه می‌گردد. قابلیت نصب به برج‌های روشنایی، قابلیت تنظیم جهت تابش محفظه‌های اپتیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	گلکسی
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M321N5BLED18740-S
نوع نصب:	سقفی روکار، دیواری روکار، نصب به کف
کاربرد:	محیط‌های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	20
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	1000
شار نوری چراغ (لومن):	150000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	150
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد درایور:	5

**گلکسی - چراغ پروژکتوری گلکسی پنج سلوله**


ویژگی بالاست/درايور:	Dimmable (1-10V)
ویژگی بالاست/درايور (کانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و کابل:	کابل مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و کابل:	1
جنس ترمينال :	پلی آميد
ویژگی ترمينال:	قابليت لويپنگ، سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار
قابليت لويپنگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند برنجي
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومينيومی دايکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتيک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس ديفيوزر/ شیشه:	شیشه سکوريت شده
طرح ديفيوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی ديفيوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 ميليتر
جنس لنز:	اکريلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 25
جنس نوار آبندي:	سيلیکونی
ویژگی نوار آبندي:	مقاومت حرارتي بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمين آبندي
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانيزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکرومت
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
ساير مشخصات و ویژگی ها:	قابليت تنظيم زاويه دسته تا 90- درجه و +60 درجه با فواصل 15 درجه
وزن (کیلوگرم):	35
ابعاد(میلیمتر):	990x600x100
مقاومت مکانیکی:	IK09
سفارشات خاص (روتین آپشن):	سناربوهاي اختصاصي Timer Dimming، درايور کاهش توان Dimmable، قابليت عرضه براي دماي محيطي تا 55 درجه(هر سلول 150 وات)

M321N5BLED18740-S

## گلکسی - چراغ پروژکتوری گلکسی پنج سلوله

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	23.7	24.7	24.0	24.9	25.1	23.5	24.4	23.7	24.6	24.9
	3H	24.8	25.7	25.1	25.9	26.2	24.4	25.3	24.7	25.6	25.8
	4H	25.1	25.9	25.4	26.2	26.4	24.7	25.5	25.0	25.8	26.0
	6H	25.2	26.0	25.5	26.2	26.5	24.8	25.5	25.1	25.8	26.1
	8H	25.2	25.9	25.5	26.2	26.5	24.8	25.5	25.1	25.8	26.1
4H	2H	24.2	25.0	24.5	25.3	25.6	24.0	24.8	24.3	25.1	25.4
	3H	25.4	26.1	25.8	26.4	26.8	25.1	25.8	25.5	26.1	26.4
	4H	25.8	26.4	26.2	26.7	27.1	25.4	26.1	25.8	26.4	26.8
	6H	26.0	26.5	26.4	26.9	27.2	25.6	26.1	26.0	26.5	26.9
	8H	26.0	26.4	26.4	26.8	27.2	25.6	26.1	26.0	26.4	26.9
8H	2H	26.0	26.4	26.4	26.8	27.2	25.6	26.0	26.0	26.4	26.8
	3H	25.9	26.4	26.3	26.7	27.2	25.6	26.0	26.0	26.4	26.8
	4H	26.1	26.5	26.5	26.9	27.3	25.7	26.1	26.2	26.5	27.0
	6H	26.1	26.4	26.6	26.9	27.4	25.8	26.1	26.2	26.5	27.0
	8H	26.1	26.4	26.6	26.8	27.3	25.7	26.0	26.2	26.5	27.0
12H	2H	26.1	26.4	26.6	26.8	27.3	25.7	26.0	26.2	26.5	27.0
	3H	26.1	26.4	26.6	26.8	27.3	25.7	26.0	26.2	26.5	27.0
	4H	25.9	26.3	26.3	26.7	27.1	25.5	26.0	26.0	26.4	26.8
	6H	26.1	26.4	26.5	26.8	27.3	25.7	26.0	26.2	26.5	27.0
	8H	26.1	26.4	26.6	26.8	27.3	25.7	26.0	26.2	26.5	27.0
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H	+0.4 / -0.7					+0.5 / -0.8					
S = 2.0H	+0.8 / -1.3					+1.0 / -1.5					
Standard table	BK03					BK03					
Correction	8.2					7.9					
Corrected Glare Indices referring to 150000lm Total Luminous Flux											

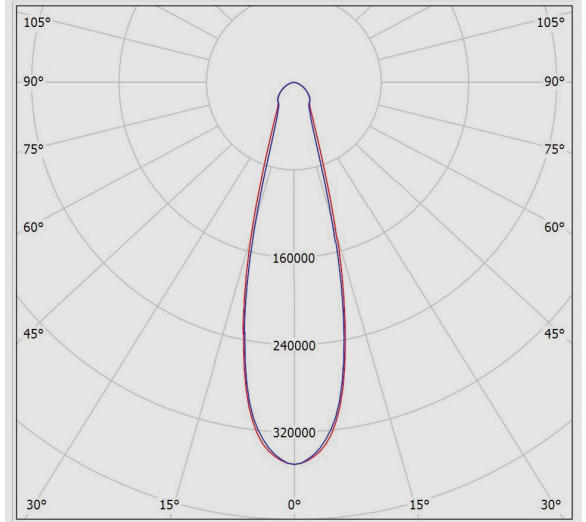

نقشه فنی

