

گلکسی - چراغ پروژکتوری گلکسی پنج سلوله

معرفی محصول

چراغ پروژکتوری ماژولار گلکسی با طراحی پیشرفته مازی نور در مدل‌های با دو، سه، چهار یا پنج محفظه اپتیک برای روشنایی محوطه‌های وسیع مانند فرودگاه‌ها، بنادر، ورزشگاه‌ها و انواع کاربری‌های پروژکتوری، عرضه می‌گردد. قابلیت نصب به برج‌های روشنایی، قابلیت تنظیم جهت تابش محفظه‌های اپتیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	گلکسی
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M321M5BLED18730-S
نوع نصب:	نصب به کف، سقفی روکار، دیواری روکار
کاربرد:	محیط‌های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	20
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	1000
شار نوری چراغ (لومن):	140000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	140
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد درایور:	5


گلکسی - چراغ پروژکتوری گلکسی پنج سلوله

ویژگی بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، (Dimmable 1-10V)
ویژگی بالاست/درايور (کانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	كابل مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	1
جنس ترمينال :	پلی آمید
ویژگی ترمينال:	قابليت لويپنگ، سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار
قابليت لويپنگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند برنجي
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومينيومی دايکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس ديفيوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح ديفيوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی ديفيوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 ميليتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 55
جنس نوار آبندي:	سيلیکونی
ویژگی نوار آبندي:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندي
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانيزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکرومت
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
ساير مشخصات و ویژگی ها:	قابليت تنظيم زاويه دسته تا 90- درجه و +60 درجه با فواصل 15 درجه
وزن (کيلوگرم):	35
ابعاد(میلیمتر):	990x600x100
مقاومت مکانیکی:	IK09
سفارشات خاص (روتین آپشن):	سناربوهاي اختصاصي Timer Dimming، درايور کاهش توان Dimmable، قابليت عرضه براي دماي محيطي تا 55 درجه(هر سلول 150 وات)

گلکسی - چراغ پروژکتوری گلکسی پنج سلوله

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	24.2	25.2	24.5	25.4	25.6	23.8	24.7	24.1	24.9	25.2
	3H	24.6	25.4	24.8	25.6	25.9	24.0	24.9	24.3	25.1	25.3
	4H	24.6	25.4	24.9	25.7	25.9	24.0	24.8	24.4	25.1	25.4
	6H	24.6	25.4	25.0	25.6	25.9	24.0	24.7	24.3	25.0	25.3
	8H	24.6	25.3	25.0	25.6	25.9	24.0	24.7	24.3	25.0	25.3
4H	12H	24.6	25.2	24.9	25.5	25.9	23.9	24.6	24.3	24.9	25.2
	2H	24.4	25.1	24.7	25.4	25.7	24.0	24.8	24.3	25.0	25.3
	3H	24.8	25.4	25.1	25.7	26.1	24.3	24.9	24.6	25.2	25.6
	4H	24.9	25.5	25.3	25.8	26.2	24.3	24.9	24.7	25.2	25.6
	6H	24.9	25.4	25.3	25.8	26.2	24.3	24.8	24.7	25.2	25.6
8H	8H	24.9	25.4	25.3	25.8	26.2	24.3	24.7	24.7	25.1	25.5
	12H	24.9	25.3	25.3	25.7	26.1	24.3	24.7	24.7	25.1	25.5
	4H	24.9	25.3	25.3	25.7	26.1	24.3	24.8	24.7	25.1	25.6
	6H	24.9	25.3	25.4	25.7	26.1	24.3	24.7	24.8	25.1	25.5
	8H	24.9	25.2	25.4	25.7	26.1	24.3	24.6	24.8	25.0	25.5
12H	12H	24.9	25.1	25.4	25.6	26.1	24.3	24.5	24.7	25.0	25.5
	4H	24.8	25.2	25.3	25.6	26.0	24.3	24.7	24.7	25.1	25.5
	6H	24.9	25.2	25.4	25.6	26.1	24.3	24.6	24.8	25.0	25.5
	8H	24.9	25.1	25.4	25.6	26.1	24.3	24.5	24.8	25.0	25.5
	12H	24.9	25.1	25.4	25.6	26.1	24.3	24.5	24.8	25.0	25.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.7 / -1.2					+0.7 / -1.4				
S = 1.5H		+1.8 / -2.4					+1.9 / -2.9				
S = 2.0H		+3.2 / -3.5					+3.3 / -4.3				

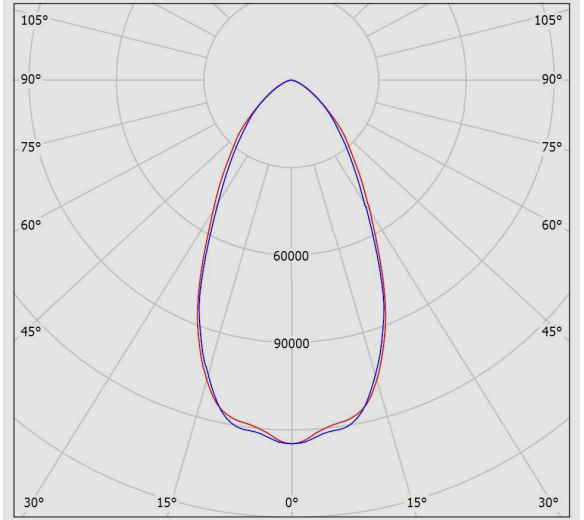

نقشه فنی

