

M326M2BLED12740-S

گلکسی Highbay - چراغ ضد نم و غبار گلکسی دو سلوله



## معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار گلکسی با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

## جدول اطلاعات فنی

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| نام چراغ:                  | گلکسی Highbay                                                            |
| کد کاتالوگ / کد محصول:     | M326M2BLED12740-S                                                        |
| نوع نصب:                   | سقفی روکار، نصب افقی به پایه، دیواری روکار، نصب عمودی به پایه، نصب به کف |
| کاربرد:                    | صنعتی                                                                    |
| نوع منبع نور:              | LED                                                                      |
| تعداد لامپ / ماژول:        | 8                                                                        |
| دمای رنگ نور:              | 4000K - Neutral White                                                    |
| منبع نور:                  | LED                                                                      |
| ثبات شار نوری:             | بیش از 100.000 ساعت                                                      |
| رده بندی ثبات شار نوری:    | L80                                                                      |
| ضریب نمود رنگ:             | بیش از 70                                                                |
| توان چراغ (وات):           | 400                                                                      |
| شار نوری چراغ (لومن):      | 60000                                                                    |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات): | 150                                                                      |
| درجه حفاظت:                | IP66                                                                     |
| کلاس عایقی:                | Class I                                                                  |
| حداکثر دمای محیطی کارکرد:  | +45°C                                                                    |
| حداقل دمای محیطی کارکرد:   | -30°C                                                                    |

## گلکسی Highbay - چراغ ضد نم و غبار گلکسی دو سلوله


|                                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9          | بالاست/درایور:                         |
| 2                                                             | تعداد درایور:                          |
| Flicker Free                                                  | فلیکر:                                 |
| مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Dimmable (1-10V)                  | ویژگی بالاست/درایور:                   |
| تک کاناله                                                     | ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): |
| 100~277 VAC±10%                                               | ولتاژ نامی تغذیه:                      |
| 50/60 Hz                                                      | فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:               |
| کابل مفتولی PVC                                               | جنس سیم و کابل:                        |
| 1                                                             | اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:          |
| پلی آمید                                                      | جنس ترمینال :                          |
| قابلیت لوپینگ، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5 | ویژگی ترمینال:                         |
| دارد                                                          | قابلیت لوپینگ:                         |
| گلند برنجی                                                    | ویژگی گلند:                            |
| PG13.5                                                        | سایز گلند:                             |
| آلومینیومی دایکستی                                            | جنس بدنه:                              |
| رنگ پودری الکترواستاتیک                                       | پوشش بدنه:                             |
| طوسی                                                          | رنگ بدنه:                              |
| RAL7043                                                       | RAL رنگ بدنه:                          |
| شیشه سکوریت شده                                               | جنس دیفیوزر/ شیشه:                     |
| تخت                                                           | طرح دیفیوزر/ شیشه:                     |
| به ضخامت 5 میلیمتر                                            | ویژگی دیفیوزر/ شیشه:                   |
| اکریلیکی شفاف                                                 | جنس لنز:                               |
| درجه 55                                                       | پخش نور:                               |
| سیلیکونی                                                      | جنس نوار آبندی:                        |
| مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی         | ویژگی نوار آبندی:                      |
| روکش گالوانیزه                                                | جنس اتصالات داخلی:                     |
| روکش داکرومت                                                  | جنس اتصالات خارجی:                     |
| نایلون و کارتن                                                | نوع بسته بندی:                         |
| قابلیت تنظیم زاویه دسته 360 درجه با فواصل 15 درجه             | سایر مشخصات و ویژگی ها:                |
| 16                                                            | وزن (کیلوگرم):                         |
| 395x590x100                                                   | ابعاد(میلیمتر):                        |
| IK09                                                          | مقاومت مکانیکی:                        |
| سناریوهای اختصاصی Timer Dimming                               | سفارشات خاص (روتین آپشن):              |

## M326M2BLED12740-S

### گلکسی Highbay - چراغ ضد نم و غبار گلکسی دو سلوله

#### نمودار فتومتری

| Glare Evaluation According to UGR                                |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| p Ceiling                                                        |     | 70                                                | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                         | 70   | 50   | 50   | 30   |  |
| p Walls                                                          |     | 50                                                | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                         | 30   | 50   | 30   | 30   |  |
| p Floor                                                          |     | 20                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                         | 20   | 20   | 20   | 20   |  |
| Room Size<br>X<br>Y                                              |     | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |      |      |      |      |  |
| 2H                                                               | 2H  | 23.5                                              | 24.5 | 23.8 | 24.7 | 24.9 | 23.4                                       | 24.3 | 23.7 | 24.5 | 24.7 |  |
|                                                                  | 3H  | 23.8                                              | 24.7 | 24.1 | 24.9 | 25.1 | 23.6                                       | 24.4 | 23.9 | 24.7 | 24.9 |  |
|                                                                  | 4H  | 23.9                                              | 24.7 | 24.2 | 24.9 | 25.2 | 23.6                                       | 24.4 | 23.9 | 24.7 | 24.9 |  |
|                                                                  | 6H  | 23.9                                              | 24.6 | 24.2 | 24.9 | 25.2 | 23.6                                       | 24.3 | 23.9 | 24.6 | 24.9 |  |
|                                                                  | 8H  | 23.8                                              | 24.5 | 24.2 | 24.8 | 25.1 | 23.6                                       | 24.3 | 23.9 | 24.6 | 24.9 |  |
| 4H                                                               | 12H | 23.8                                              | 24.5 | 24.2 | 24.8 | 25.1 | 23.5                                       | 24.2 | 23.9 | 24.5 | 24.8 |  |
|                                                                  | 2H  | 23.7                                              | 24.4 | 24.0 | 24.7 | 25.0 | 23.5                                       | 24.3 | 23.8 | 24.6 | 24.8 |  |
|                                                                  | 3H  | 24.0                                              | 24.7 | 24.4 | 25.0 | 25.3 | 23.8                                       | 24.5 | 24.2 | 24.8 | 25.1 |  |
|                                                                  | 4H  | 24.1                                              | 24.7 | 24.5 | 25.0 | 25.4 | 23.9                                       | 24.5 | 24.3 | 24.8 | 25.1 |  |
|                                                                  | 6H  | 24.2                                              | 24.6 | 24.6 | 25.0 | 25.4 | 23.9                                       | 24.4 | 24.3 | 24.7 | 25.1 |  |
| 8H                                                               | 8H  | 24.1                                              | 24.6 | 24.6 | 25.0 | 25.4 | 23.8                                       | 24.3 | 24.3 | 24.7 | 25.1 |  |
|                                                                  | 12H | 24.1                                              | 24.5 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 23.8                                       | 24.2 | 24.2 | 24.6 | 25.0 |  |
|                                                                  | 4H  | 24.1                                              | 24.5 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 23.9                                       | 24.3 | 24.3 | 24.7 | 25.1 |  |
|                                                                  | 6H  | 24.1                                              | 24.5 | 24.6 | 24.9 | 25.4 | 23.9                                       | 24.2 | 24.3 | 24.6 | 25.1 |  |
|                                                                  | 8H  | 24.1                                              | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25.3 | 23.8                                       | 24.1 | 24.3 | 24.6 | 25.0 |  |
| 12H                                                              | 12H | 24.1                                              | 24.3 | 24.6 | 24.8 | 25.3 | 23.8                                       | 24.0 | 24.3 | 24.5 | 25.0 |  |
|                                                                  | 4H  | 24.1                                              | 24.5 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 23.8                                       | 24.2 | 24.3 | 24.6 | 25.0 |  |
|                                                                  | 6H  | 24.1                                              | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25.3 | 23.8                                       | 24.1 | 24.3 | 24.6 | 25.0 |  |
|                                                                  | 8H  | 24.1                                              | 24.3 | 24.6 | 24.8 | 25.3 | 23.8                                       | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 25.0 |  |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |
| S = 1.0H                                                         |     | +0.7 / -1.3                                       |      |      |      |      | +0.8 / -1.4                                |      |      |      |      |  |
| S = 1.5H                                                         |     | +1.9 / -2.6                                       |      |      |      |      | +2.0 / -2.9                                |      |      |      |      |  |
| S = 2.0H                                                         |     | +3.4 / -3.8                                       |      |      |      |      | +3.5 / -4.3                                |      |      |      |      |  |
| Standard table                                                   |     | BK01                                              |      |      |      |      | BK01                                       |      |      |      |      |  |
| Correction<br>Summand                                            |     | 6.0                                               |      |      |      |      | 5.8                                        |      |      |      |      |  |
| Corrected Glare Indices referring to 6000lm Total Luminous Flux  |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |

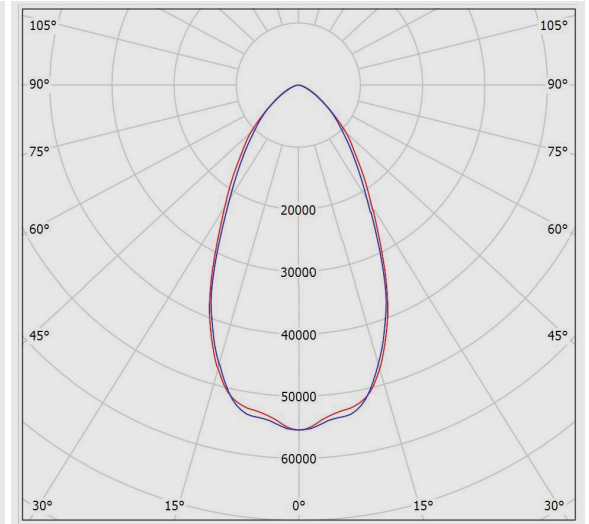

#### نقشه فنی

