M326HTN2BLED11750-S

گلكسي highbay HT - چراغ ضد نم و غبار گلكسي HT دو سلوله





معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار گلكسي با طراحي پيشرفته مازی‌نور با لنزهاي هدفمند براي پخش نور متنوع براي محيط صنعتي طراحي شده است. ساختار محكم و بادوام و درجه حفاظت (IP66) از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	گلكسي highbay HT
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M326HTN2BLED11750-S
نوع نصب:	سقفي روكار، نصب افقی به پايه، ديواري روكار، نصب عمودی به پايه، نصب به كف
كاربرد:	صنعتي
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	8
دماي رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضريب نمود رنگ:	بيش از 70
توان چراغ (وات):	280
شار نوري چراغ (لومن):	46000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	164
درجه حفاظت:	IP66
كلاس عايقی:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	60°C
حداقل دماي محيطي كاركرد:	-30°C

اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

M326HTN2BLED11750-S

گلکسي highbay HT - چراغ ضد نم و غبار گلکسي HT دو سلوله

بالاست/درايور:	درايور الكترونيكى جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
تعداد درايور:	2
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال كوتاه، 1-10V) Dimmable)
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	100~277 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	كابل مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	1
جنس ترمينال :	پلی آمید
ويژگی ترمينال:	قابلیت لوپینگ، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5
قابليت لوپينگ:	دارد
ويژگي گلند:	گلند برنجي
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس ديفيوزر/ شيشه:	شیشه سکوریت شده
طرح ديفيوزر/ شيشه:	تخت
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اكريليكي شفاف
پخش نور:	درجه 25
جنس نوار آببندي:	سيليكونى
ويژگي نوار آببندي:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آببندي
جنس اتصالات داخلي:	روكش گالوانيزه
جنس اتصالات خارجي:	روكش داكرومت
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
ساير مشخصات و ويژگي ها:	قابلیت تنظیم زاویه دسته 360 درجه با فواصل 15 درجه
وزن (كيلوگرم):	16
ابعاد(ميليمتر):	395x590x100
مقاومت مكانيكي:	IK09
سفارشات خاص (روتين آپشن):	سناريوهاي اختصاصي Timer Dimming

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M326HTN2BLED11750-S

گلکسي highbay HT - چراغ ضد نم و غبار گلکسي HT دو سلوله


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	22.3	23.4	22.6	23.6	23.8	22.5	23.6	22.8	23.8	24.0
	3H	23.8	24.8	24.1	25.0	25.3	24.1	25.1	24.4	25.3	25.6
	4H	24.5	25.4	24.9	25.7	26.0	24.9	25.7	25.2	26.0	26.3
	6H	25.1	25.9	25.4	26.2	26.5	25.4	26.3	25.8	26.6	26.9
	8H	25.2	26.0	25.6	26.3	26.6	25.6	26.4	26.0	26.7	27.0
	12H	25.3	26.0	25.7	26.4	26.7	25.7	26.5	26.1	26.8	27.1
4H	2H	23.0	23.9	23.3	24.1	24.4	23.1	24.0	23.5	24.3	24.6
	3H	24.7	25.4	25.0	25.7	26.1	24.9	25.7	25.3	26.0	26.3
	4H	25.5	26.2	25.9	26.5	26.9	25.8	26.5	26.2	26.8	27.1
	6H	26.2	26.7	26.6	27.1	27.5	26.5	27.1	26.9	27.4	27.8
	8H	26.4	26.9	26.8	27.3	27.7	26.7	27.2	27.1	27.6	28.0
	12H	26.5	26.9	26.9	27.3	27.8	26.8	27.3	27.3	27.7	28.1
8H	4H	25.8	26.4	26.3	26.8	27.2	26.1	26.6	26.5	27.0	27.4
	6H	26.6	27.0	27.1	27.5	27.9	26.9	27.3	27.4	27.8	28.2
	8H	26.9	27.2	27.3	27.7	28.2	27.2	27.6	27.7	28.0	28.5
	12H	27.0	27.3	27.5	27.8	28.3	27.4	27.7	27.9	28.1	28.6
12H	4H	25.9	26.3	26.3	26.7	27.2	26.1	26.6	26.5	27.0	27.4
	6H	26.7	27.0	27.1	27.5	28.0	27.0	27.3	27.4	27.8	28.2
	8H	26.9	27.3	27.4	27.7	28.2	27.3	27.6	27.7	28.0	28.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.3				
S = 2.0H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6				
Standard table		BK06					BK06				
Correction Summand		9.6					9.9				
Corrected Glare Indices referring to 46000lm Total Luminous Flux											

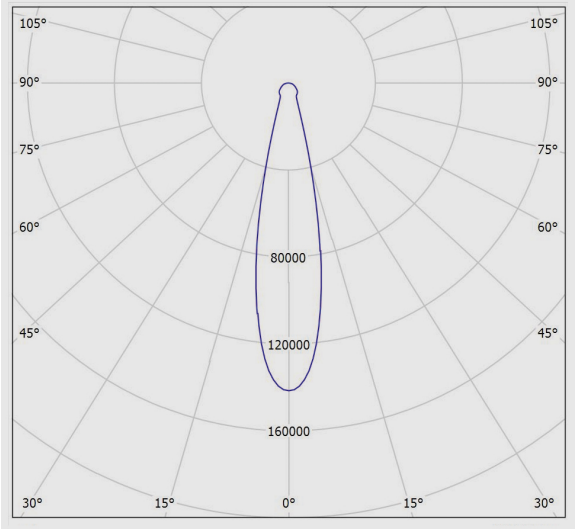

نقشه فنی

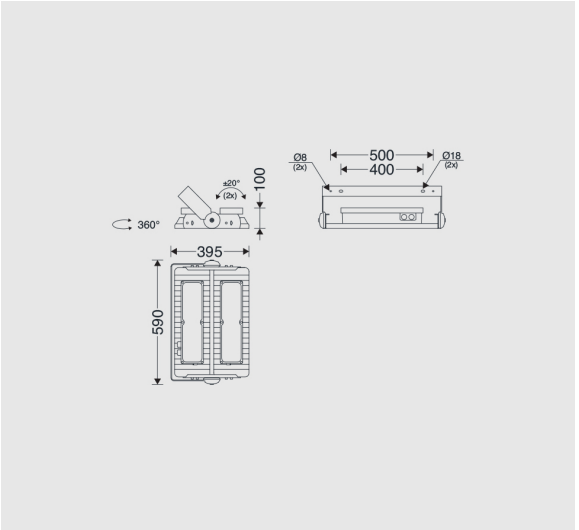

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.