


M326HTM2BLED11740-S

گلکسی HT highbay - چراغ ضد نم و غبار گلکسی HT دو سلوله

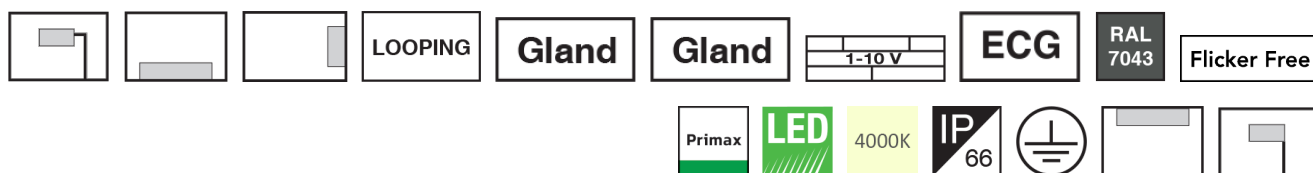

معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار گلکسی با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	گلکسی HT highbay
کد کاتالوگ / کد محصول:	M326HTM2BLED11740-S
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه، نصب به کف، سقفی روکار، نصب افقی به پایه، دیواری روکار
کاربرد:	محیط های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد، صنعتی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	8
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	280
شار نوری چراغ (لومن):	46000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	164
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	60°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C

گلکسی HT highbay - چراغ ضد نم و غبار گلکسی HT دو سلوله


بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد درایور:	2
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Dimmable (1-10V)
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	کابل مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	1
جنس ترمینال:	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند برنجی، گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 55
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت تنظیم زاویه دسته 360 درجه با فواصل 15 درجه
وزن (کیلوگرم):	16
ابعاد (میلیمتر):	395x590x100
مقاومت مکانیکی:	IK09
سفارشات خاص (روتین آپشن):	سناریوهای اختصاصی Timer Dimming

M326HTM2BLED11740-S

گلکسی HT highbay - چراغ ضد نم و غبار گلکسی HT دو سلوله

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.6	23.6	22.9	23.8	24.0	22.5	23.4	22.7	23.6	23.8	
	3H	22.9	23.7	23.2	24.0	24.2	22.7	23.5	23.0	23.8	24.0	
	4H	22.9	23.7	23.3	24.0	24.3	22.7	23.5	23.0	23.7	24.0	
	6H	22.9	23.7	23.3	24.0	24.2	22.7	23.4	23.0	23.7	24.0	
	8H	22.9	23.6	23.3	23.9	24.2	22.6	23.3	23.0	23.6	23.9	
	12H	22.9	23.5	23.2	23.9	24.2	22.6	23.3	23.0	23.6	23.9	
4H	2H	22.7	23.5	23.1	23.8	24.1	22.6	23.4	22.9	23.6	23.9	
	3H	23.1	23.8	23.5	24.1	24.4	22.9	23.5	23.2	23.9	24.2	
	4H	23.2	23.8	23.6	24.1	24.5	23.0	23.5	23.3	23.9	24.2	
	6H	23.2	23.7	23.6	24.1	24.5	22.9	23.4	23.4	23.8	24.2	
	8H	23.2	23.7	23.6	24.0	24.4	22.9	23.4	23.3	23.7	24.2	
	12H	23.2	23.6	23.6	24.0	24.4	22.9	23.3	23.3	23.7	24.1	
8H	4H	23.2	23.6	23.6	24.0	24.4	22.9	23.4	23.4	23.8	24.2	
	6H	23.2	23.6	23.7	24.0	24.4	22.9	23.3	23.4	23.7	24.2	
	8H	23.2	23.5	23.7	23.9	24.4	22.9	23.2	23.4	23.7	24.1	
	12H	23.2	23.4	23.6	23.9	24.4	22.9	23.1	23.4	23.6	24.1	
	4H	23.1	23.5	23.6	23.9	24.4	22.9	23.3	23.3	23.7	24.1	
	6H	23.2	23.5	23.6	23.9	24.4	22.9	23.2	23.4	23.6	24.1	
12H	8H	23.2	23.4	23.6	23.9	24.4	22.9	23.1	23.4	23.6	24.1	
	12H	23.2	23.4	23.6	23.9	24.4	22.9	23.1	23.4	23.6	24.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.7 / -1.3					+0.8 / -1.4					
S = 1.5H		+1.9 / -2.6					+2.0 / -2.9					
S = 2.0H		+3.4 / -3.8					+3.5 / -4.3					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		5.1					4.8					
Corrected Glare Indices referring to 46000lm Total Luminous Flux												

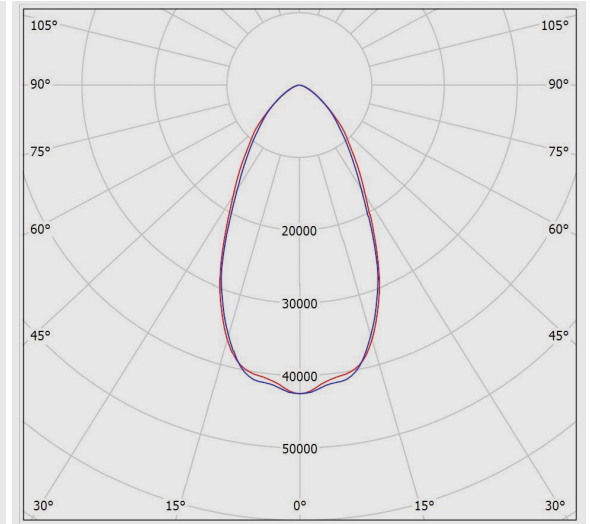

نقشه فنی

