

## M321NS2BLED12830-S

### گلکسی - چراغ پروژکتوری گلکسی دو سلوله



#### معرفی محصول

چراغ پروژکتوری مازولار گلکسی با طراحی پیشرفته مازی نور در مدل‌های با دو، سه، چهار یا پنج محفظه اپتیک برای روشنایی محوطه‌های وسیع مانند فرودگاه‌ها، بنادر، ورزشگاه‌ها و انواع کاربری‌های پروژکتوری، عرضه می‌گردد. قابلیت نصب به برج‌های روشنایی، قابلیت تنظیم جهت تابش محفظه‌های اپتیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

#### جدول اطلاعات فنی

| نام چراغ:                  | گلکسی                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| کد کاتالوگ / کد محصول:     | M321NS2BLED12830-S                                                       |
| نوع نصب:                   | نصب افقی به پایه، دیواری روکار، نصب عمودی به پایه، نصب به کف، سقفی روکار |
| کاربرد:                    | محیط‌های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد                                      |
| نوع منبع نور:              | LED                                                                      |
| تعداد لامپ / ماژول:        | 8                                                                        |
| دماي رنگ نور:              | 3000K - Warm White                                                       |
| منبع نور:                  | LED                                                                      |
| ثبات شار نوري:             | بیش از 100.000 ساعت                                                      |
| رده بندی ثبات شار نوري:    | L80                                                                      |
| ضریب نمود رنگ:             | بیش از 80                                                                |
| توان چراغ (وات):           | 400                                                                      |
| شار نوري چراغ (لومن):      | 40000                                                                    |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 100                                                                      |
| درجه حفاظت:                | IP66                                                                     |
| کلاس عایقی:                | Class I                                                                  |
| حداکثر دماي محیطي کارکرد:  | +50°C                                                                    |
| حداقل دماي محیطي کارکرد:   | -30°C                                                                    |

## گلکسی - چراغ پروژکتوری گلکسی دو سلوله

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| بالاست/درایور:                         | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9            |
| تعداد درایور:                          | 2                                                               |
| فلیکر:                                 | Flicker Free                                                    |
| ویژگی بالاست/درایور:                   | Dimmable (0-10V)، مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Dimmable (1-10V)  |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): | تک کاناله                                                       |
| ولتاژ نامی تغذیه:                      | 100~277 VAC±10%                                                 |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:               | 50/60 Hz                                                        |
| جنس سیم و کابل:                        | کابل مفتولی PVC                                                 |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:          | 1                                                               |
| جنس ترمینال :                          | پلی آمید                                                        |
| ویژگی ترمینال:                         | اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5   |
| قابلیت لوپینگ:                         | دارد                                                            |
| ویژگی گلند:                            | گلند برنجی، گلند برنجی با روکش نیکل کروم                        |
| سایز گلند:                             | PG13.5                                                          |
| جنس بدنه:                              | آلومینیومی دایکستی                                              |
| پوشش بدنه:                             | رنگ پودری الکترواستاتیک                                         |
| رنگ بدنه:                              | طوسی                                                            |
| RAL رنگ بدنه:                          | RAL7043                                                         |
| جنس دیفیوزر/ شیشه:                     | شیشه سکوریت شده                                                 |
| طرح دیفیوزر/ شیشه:                     | تخت                                                             |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه:                   | به ضخامت 5 میلیمتر                                              |
| جنس لنز:                               | اکریلیکی شفاف                                                   |
| پخش نور:                               | درجه 10                                                         |
| جنس نوار آبندی:                        | سیلیکونی                                                        |
| ویژگی نوار آبندی:                      | مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی           |
| جنس اتصالات داخلی:                     | روکش گالوانیزه                                                  |
| جنس اتصالات خارجی:                     | روکش داکرومت                                                    |
| نوع بسته بندی:                         | نایلون و کارتن                                                  |
| سایر مشخصات و ویژگی ها:                | قابلیت تنظیم زاویه دسته تا 90- درجه و 60+ درجه با فواصل 15 درجه |
| وزن (کیلوگرم):                         | 16                                                              |
| ابعاد(میلیمتر):                        | 395x590x100                                                     |
| مقاومت مکانیکی:                        | IK09                                                            |

M321NS2BLED12830-S

## گلکسی - چراغ پروژکتوری گلکسی دو سلوله


سناریوهای اختصاصی Timer Dimming، قابلیت عرضه برای دمای محیطی تا 55 درجه (هر سلول 150 وات)

سفارشات خاص (روتین آپشن):

M321NS2BLED12830-S

گلکسی - چراغ پروژکتوری گلکسی دو سلوله

نمودار فتومتریک

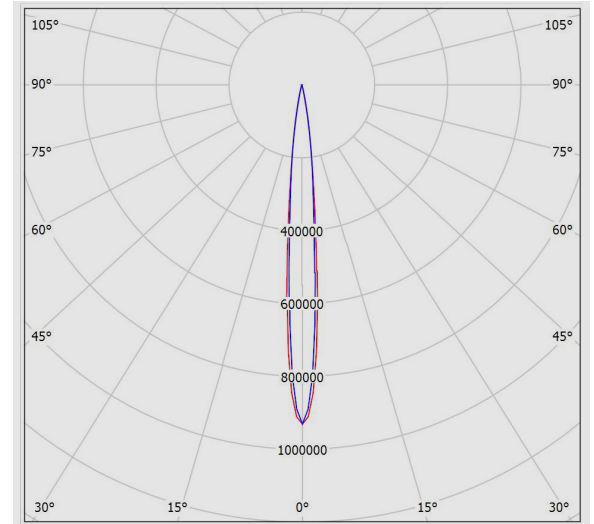

نقشه فنی

