

## گلکسی - چراغ پروژکتوری گلکسی سه سلوله



### معرفی محصول

چراغ پروژکتوری ماژولار گلکسی با طراحی پیشرفته مازی نور در مدل‌های با دو، سه، چهار یا پنج محفظه اپتیک برای روشنایی محوطه‌های وسیع مانند فرودگاه‌ها، بنادر، ورزشگاه‌ها و انواع کاربری‌های پروژکتوری، عرضه می‌گردد. قابلیت نصب به برج‌های روشنایی، قابلیت تنظیم جهت تابش محفظه‌های اپتیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

| نام چراغ:                  | گلکسی                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| کد کاتالوگ / کد محصول:     | M321NS3BLED14830-S                                   |
| نوع نصب:                   | سقفی روکار، دیواری روکار، نصب به کف                  |
| کاربرد:                    | نورپردازی فضای آزاد، محیط‌های ورزشی                  |
| نوع منبع نور:              | LED                                                  |
| تعداد لامپ / ماژول:        | 12                                                   |
| دمای رنگ نور:              | 3000K - Warm White                                   |
| منبع نور:                  | LED                                                  |
| ثبات شار نوری:             | بیش از 100.000 ساعت                                  |
| رده بندی ثبات شار نوری:    | L80                                                  |
| ضریب نمود رنگ:             | بیش از 80                                            |
| توان چراغ (وات):           | 600                                                  |
| شار نوری چراغ (لومن):      | 60000                                                |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات): | 100                                                  |
| درجه حفاظت:                | IP66                                                 |
| کلاس عایقی:                | Class I                                              |
| حداکثر دمای محیطی کارکرد:  | +50°C                                                |
| حداقل دمای محیطی کارکرد:   | -30°C                                                |
| بالاست/درایور:             | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 |
| تعداد درایور:              | 3                                                    |

## M321NS3BLED14830-S


### گلکسی - چراغ پروژکتوری گلکسی سه سلوله

|                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| فلیکر:                                 | Flicker Free                                                                              |
| ویژگی بالاست/درایور:                   | Dimmable (0-10V)، مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Dimmable (1-10V)                            |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): | تک کاناله                                                                                 |
| ولتاژ نامی تغذیه:                      | 100~277 VAC±10%                                                                           |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:               | 50/60 Hz                                                                                  |
| جنس سیم و کابل:                        | کابل مفتولی PVC                                                                           |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:          | 1                                                                                         |
| جنس ترمینال :                          | پلی آمید                                                                                  |
| ویژگی ترمینال:                         | قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار                             |
| قابلیت لوپینگ:                         | دارد                                                                                      |
| ویژگی گلند:                            | گلند برنجی با روکش نیکل کروم                                                              |
| سایز گلند:                             | PG13.5                                                                                    |
| جنس بدنه:                              | آلومینیومی دایکستی                                                                        |
| پوشش بدنه:                             | رنگ پودری الکترواستاتیک                                                                   |
| رنگ بدنه:                              | طوسی                                                                                      |
| RAL رنگ بدنه:                          | RAL7043                                                                                   |
| جنس دیفیوزر/ شیشه:                     | شیشه سکوریت شده                                                                           |
| طرح دیفیوزر/ شیشه:                     | تخت                                                                                       |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه:                   | به ضخامت 5 میلیمتر                                                                        |
| جنس لنز:                               | اکریلیکی شفاف                                                                             |
| پخش نور:                               | درجه 10                                                                                   |
| جنس نوار آبندی:                        | سیلیکونی                                                                                  |
| ویژگی نوار آبندی:                      | حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاومت حرارتی بالا                                     |
| جنس اتصالات داخلی:                     | روکش گالوانیزه                                                                            |
| جنس اتصالات خارجی:                     | روکش داکروم                                                                               |
| نوع بسته بندی:                         | نایلون و کارتن                                                                            |
| سایر مشخصات و ویژگی ها:                | قابلیت تنظیم زاویه دسته تا 90- درجه و 60+ درجه با فواصل 15 درجه                           |
| وزن (کیلوگرم):                         | 22                                                                                        |
| ابعاد (میلیمتر):                       | 585x590x100                                                                               |
| مقاومت مکانیکی:                        | IK09                                                                                      |
| سفارشات خاص (روتین آپشن):              | سناریوهای اختصاصی Timer Dimming، قابلیت عرضه برای دمای محیطی تا 55 درجه (هر سلول 150 وات) |

M321NS3BLED14830-S

گلکسی - چراغ پروژکتوری گلکسی سه سلوله

نمودار فتومتری

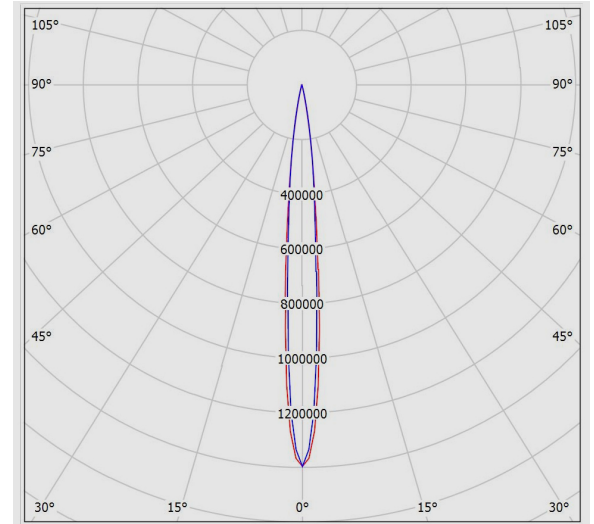

نقشه فنی

