M321NS5BLED18840-S

گلكسي - چراغ پروژكتوري گلكسي پنج سلوله





معرفی محصول

چراغ پروژكتوري ماژولار گلكسی با طراحی پیشرفته مازی‌نور در مدل‌هاي با دو، سه، چهار یا پنج محفظه اپتيك برای روشنايي محوطه‌هاي وسيع مانند فرودگاه‌ها، بنادر، ورزشگاه‌ها و انواع كاربري‌هاي پروژكتوري، عرضه مي‌گردد. قابليت نصب به برج‌هاي روشنايي، قابليت تنظيم جهت تابش محفظه‌هاي اپتيك و درجه حفاظت (IP66) از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	گلكسي
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M321NS5BLED18840-S
نوع نصب:	سقفي روكار، ديواري روكار، نصب به كف
كاربرد:	محيط هاي ورزشي، نورپردازي فضاي آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	20
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضريب نمود رنگ:	بيش از 70
توان چراغ (وات):	1000
شار نوري چراغ (لومن):	105000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	105
درجه حفاظت:	IP66
كلاس عايقی:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	+50°C
حداقل دماي محيطي كاركرد:	-30°C
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
تعداد درايور:	5

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M321NS5BLED18840-S

گلكسي - چراغ پروژكتوري گلكسي پنج سلوله


فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال كوتاه، 1-10V (Dimmable)
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	100~277 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	كابل مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	1
جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ويژگي گلند:	گلند برنجي با روكش نيكل كروم
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اكريليكي شفاف
پخش نور:	درجه 10
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
ويژگي نوار آببندي:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آببندي
جنس اتصالات داخلي:	روكش گالوانيزه
جنس اتصالات خارجي:	روكش داكرومت
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
ساير مشخصات و ويژگي ها:	قابلیت تنظیم زاویه دسته تا 90- درجه و 60+ درجه با فواصل 15 درجه
وزن (كيلوگرم):	35
ابعاد(ميليمتر):	990x600x100
مقاومت مكانيكي:	IK09
سفارشات خاص (روتين آپشن):	سناريوهاي اختصاصي Timer Dimming، قابليت عرضه براي دماي محيطي تا55 درجه(هر سلول 150وات)

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M321NS5BLED18840-S

گلکسي - چراغ پروژکتوري گلکسي پنج سلوله

نمودار فتومتریک

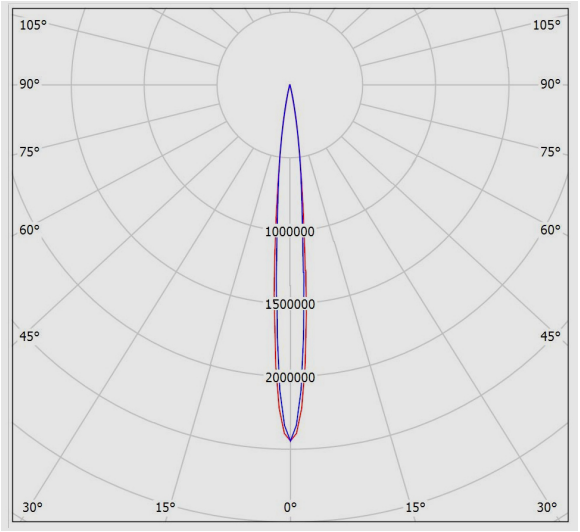

نقشه فنی

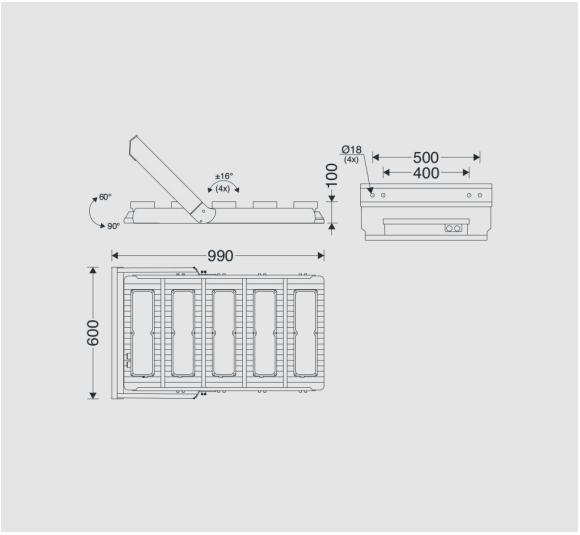

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.