

گلکسی Highbay - چراغ ضد نم و غبار گلکسی دو سلوله

معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار گلکسی با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	گلکسی Highbay
کد کاتالوگ / کد محصول:	M326M2BLED11730-S
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب افقی به پایه، دیواری روکار، نصب عمودی به پایه، نصب به کف
کاربرد:	صنعتی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	8
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	300
شار نوری چراغ (لومن):	44000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	147
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	55°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C

گلکسی Highbay - چراغ ضد نم و غبار گلکسی دو سلوله


درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
2	تعداد درایور:
Flicker Free	فلیکر:
مقاوم در برابر اتصال کوتاه، (Dimmable (1-10V	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
100~277 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
کابل مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
1	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی آمید	جنس ترمینال :
قابلیت لوپینگ، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
گلند برنجی	ویژگی گلند:
PG13.5	سایز گلند:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
طوسی	رنگ بدنه:
RAL7043	RAL رنگ بدنه:
شیشه سکوریت شده	جنس دیفیوزر/ شیشه:
تخت	طرح دیفیوزر/ شیشه:
به ضخامت 5 میلیمتر	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:
اکریلیکی شفاف	جنس لنز:
درجه 55	پخش نور:
سیلیکونی	جنس نوار آبندی:
حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاومت حرارتی بالا	ویژگی نوار آبندی:
روکش گالوانیزه	جنس اتصالات داخلی:
روکش داکرومت	جنس اتصالات خارجی:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
قابلیت تنظیم زاویه دسته 360 درجه با فواصل 15 درجه	سایر مشخصات و ویژگی ها:
16	وزن (کیلوگرم):
395x590x100	ابعاد(میلیمتر):
IK09	مقاومت مکانیکی:
سناریوهای اختصاصی Timer Dimming	سفارشات خاص (روتین آپشن):

M326M2BLED11730-S

گلکسی Highbay - چراغ ضد نم و غبار گلکسی دو سلوله

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.5	23.4	22.7	23.6	23.8	22.3	23.2	22.6	23.5	23.7
	3H	22.7	23.6	23.0	23.8	24.1	22.5	23.4	22.8	23.6	23.9
	4H	22.8	23.6	23.1	23.8	24.1	22.5	23.3	22.9	23.6	23.9
	6H	22.8	23.5	23.1	23.8	24.1	22.5	23.2	22.9	23.5	23.8
	8H	22.8	23.5	23.1	23.8	24.1	22.5	23.2	22.8	23.5	23.7
4H	12H	22.7	23.4	23.1	23.7	24.0	22.4	23.1	22.8	23.4	23.7
	2H	22.6	23.4	22.9	23.6	23.9	22.4	23.2	22.8	23.5	23.8
	3H	22.9	23.6	23.3	23.9	24.2	22.7	23.4	23.1	23.7	24.0
	4H	23.1	23.6	23.4	24.0	24.3	22.8	23.4	23.2	23.7	24.1
	6H	23.1	23.6	23.5	23.9	24.3	22.8	23.3	23.2	23.7	24.0
8H	8H	23.1	23.5	23.5	23.9	24.3	22.8	23.2	23.2	23.6	24.0
	12H	23.0	23.4	23.5	23.8	24.2	22.7	23.1	23.2	23.5	24.0
	4H	23.0	23.5	23.4	23.8	24.3	22.8	23.2	23.2	23.6	24.0
	6H	23.1	23.4	23.5	23.8	24.3	22.8	23.1	23.2	23.6	24.0
	8H	23.0	23.3	23.5	23.8	24.2	22.8	23.1	23.2	23.5	23.9
12H	12H	23.0	23.3	23.5	23.7	24.2	22.7	23.0	23.2	23.4	23.9
	4H	23.0	23.4	23.4	23.8	24.2	22.7	23.1	23.2	23.5	24.0
	6H	23.0	23.3	23.5	23.8	24.2	22.7	23.0	23.2	23.5	24.0
	8H	23.0	23.3	23.5	23.8	24.2	22.7	23.0	23.2	23.4	23.9
	12H	23.0	23.3	23.5	23.8	24.2	22.7	23.0	23.2	23.4	23.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.7 / -1.3					+0.8 / -1.4					
S = 1.5H	+1.9 / -2.6					+2.0 / -2.9					
S = 2.0H	+3.4 / -3.8					+3.5 / -4.3					
Standard table	BK01					BK01					
Correction											
Summand	4.9					4.7					
Corrected Glare Indices referring to 44000lm Total Luminous Flux											

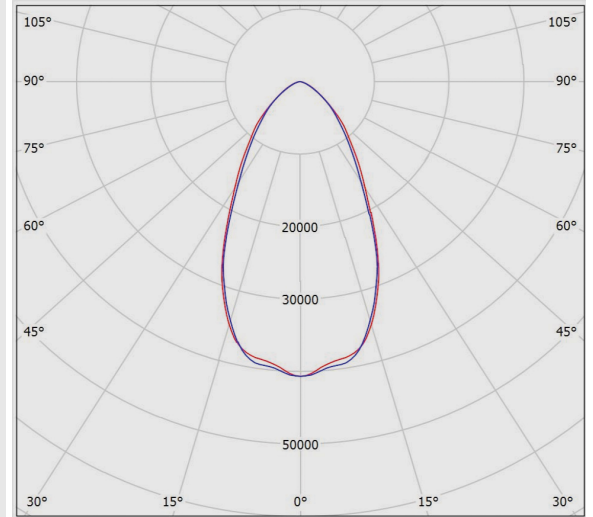

نقشه فنی

