**M326M2BLED11740-S**

## گلكسي Highbay - چراغ ضد نم و غبار گلكسي دو سلوله






### معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار گلكسي با طراحي پيشرفته مازی‌نور با لنزهاي هدفمند براي پخش نور متنوع براي محيط صنعتي طراحي شده است. ساختار محكم و بادوام و درجه حفاظت (IP66) از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|---|
| نام چراغ: | گلكسي Highbay |
| كد كاتالوگ/ كد محصول: | M326M2BLED11740-S |
| نوع نصب: | سقفي روكار، نصب افقی به پايه، ديواري روكار، نصب عمودی به پايه، نصب به كف |
| كاربرد: | صنعتي |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 8 |
| دماي رنگ نور: | 4000K - Neutral White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوري: | بيش از 100.000 ساعت |
| رده بندي ثبات شار نوري: | L80 |
| ضريب نمود رنگ: | بيش از 70 |
| توان چراغ (وات): | 300 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 48000 |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 160 |
| درجه حفاظت: | IP66 |
| كلاس عايقی: | Class I |
| حداكثر دماي محيطي كاركرد: | 55°C |
| حداقل دماي محيطي كاركرد: | -30°C |


اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

**M326M2BLED11740-S**

## گلکسي Highbay - چراغ ضد نم و غبار گلکسي دو سلوله

| | |
|---|---|
| بالاست/درايور: | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 |
| تعداد درايور: | 2 |
| فليكر: | Flicker Free |
| ويژگي بالاست/درايور: | مقاوم در برابر اتصال کوتاه ،Dimmable (1-10V) |
| ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي): | تك كاناله |
| ولتاژ نامي تغذيه: | 100~277 VAC±10% |
| فركانس نامي ولتاژ تغذيه: | 50/60 Hz |
| جنس سيم و كابل: | كابل مفتولي PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل: | 1 |
| جنس ترمينال : | پلی آمید |
| ویژگی ترمینال: | اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ |
| قابليت لوپينگ: | دارد |
| ويژگي گلند: | گلند برنجي |
| سايز گلند: | PG13.5 |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الكترواستاتيك |
| رنگ بدنه: | طوسی |
| RAL رنگ بدنه: | RAL7043 |
| جنس ديفيوزر/ شيشه: | شیشه سکوریت شده |
| طرح ديفيوزر/ شيشه: | تخت |
| ويژگي ديفيوزر/ شيشه: | به ضخامت 5 میلیمتر |
| جنس لنز: | اكريليكي شفاف |
| پخش نور: | درجه 55 |
| جنس نوار آببندي: | سيليكوني |
| ويژگي نوار آببندي: | مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آببندي |
| جنس اتصالات داخلي: | روكش گالوانيزه |
| جنس اتصالات خارجي: | روكش داكرومت |
| نوع بسته بندي: | نايلون و كارتن |
| ساير مشخصات و ويژگي ها: | قابلیت تنظیم زاویه دسته 360 درجه با فواصل 15 درجه |
| وزن (كيلوگرم): | 16 |
| ابعاد(ميليمتر): | 395x590x100 |
| مقاومت مكانيكي: | IK09 |
| سفارشات خاص (روتين آپشن): | سناريوهاي اختصاصي Timer Dimming |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

## M326M2BLED11740-S

# گلکسي Highbay - چراغ ضد نم و غبار گلکسي دو سلوله

## نمودار فتومتریک


**Glare Evaluation According to UGR**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X | Y | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 22.8 | 23.7 | 23.0 | 23.9 | 24.1 | 22.6 | 23.5 | 22.9 | 23.8 | 24.0 |
| | 3H | 23.0 | 23.9 | 23.3 | 24.1 | 24.4 | 22.8 | 23.7 | 23.1 | 23.9 | 24.2 |
| | 4H | 23.1 | 23.9 | 23.4 | 24.1 | 24.4 | 22.8 | 23.6 | 23.2 | 23.9 | 24.2 |
| | 6H | 23.1 | 23.8 | 23.4 | 24.1 | 24.4 | 22.8 | 23.5 | 23.2 | 23.8 | 24.1 |
| | 8H | 23.1 | 23.8 | 23.4 | 24.1 | 24.4 | 22.8 | 23.5 | 23.1 | 23.8 | 24.1 |
| | 12H | 23.0 | 23.7 | 23.4 | 24.0 | 24.3 | 22.8 | 23.4 | 23.1 | 23.7 | 24.0 |
| 4H | 2H | 22.9 | 23.7 | 23.2 | 23.9 | 24.2 | 22.7 | 23.5 | 23.1 | 23.8 | 24.1 |
| | 3H | 23.3 | 23.9 | 23.6 | 24.2 | 24.5 | 23.0 | 23.7 | 23.4 | 24.0 | 24.3 |
| | 4H | 23.4 | 23.9 | 23.7 | 24.3 | 24.6 | 23.1 | 23.7 | 23.5 | 24.0 | 24.4 |
| | 6H | 23.4 | 23.9 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 23.1 | 23.6 | 23.5 | 24.0 | 24.3 |
| | 8H | 23.4 | 23.8 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 23.1 | 23.5 | 23.5 | 23.9 | 24.3 |
| | 12H | 23.3 | 23.7 | 23.8 | 24.1 | 24.6 | 23.0 | 23.4 | 23.5 | 23.8 | 24.3 |
| 8H | 4H | 23.3 | 23.8 | 23.7 | 24.1 | 24.6 | 23.1 | 23.5 | 23.5 | 23.9 | 24.3 |
| | 6H | 23.4 | 23.7 | 23.8 | 24.1 | 24.6 | 23.1 | 23.4 | 23.5 | 23.9 | 24.3 |
| | 8H | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 24.1 | 24.6 | 23.1 | 23.4 | 23.5 | 23.8 | 24.3 |
| | 12H | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 24.0 | 24.5 | 23.0 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 24.2 |
| 12H | 4H | 23.3 | 23.7 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 23.1 | 23.4 | 23.5 | 23.8 | 24.3 |
| | 6H | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 24.1 | 24.5 | 23.1 | 23.4 | 23.5 | 23.8 | 24.3 |
| | 8H | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 24.0 | 24.5 | 23.0 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 24.2 |


Variation of the observer position for the luminaire distances S

| | | |
|---|---|---|
| S = 1.0H | +0.7 / -1.3 | +0.8 / -1.4 |
| S = 1.5H | +1.9 / -2.6 | +2.0 / -2.9 |
| S = 2.0H | +3.4 / -3.8 | +3.5 / -4.3 |
| Standard table | BK01 | BK01 |
| Correction Summand | 5.2 | 5.0 |

Corrected Glare Indices referring to 48000lm Total Luminous Flux

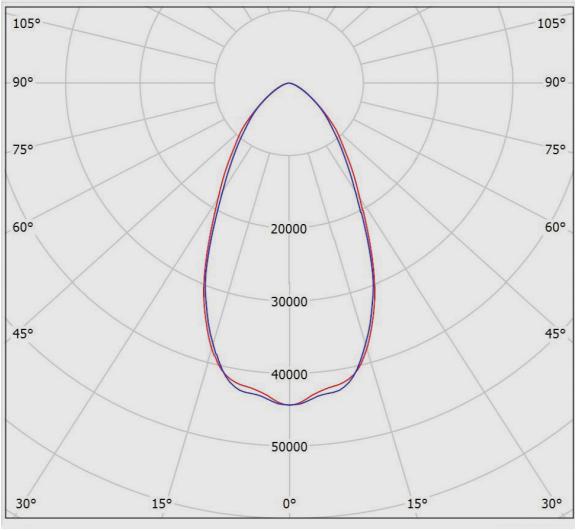


## نقشه فنی

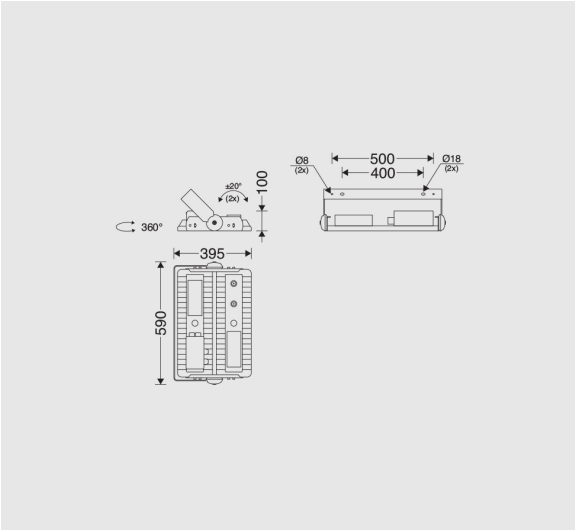




اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.