M326W2BLED12740-S

گلكسي Highbay - چراغ ضد نم و غبار گلكسي دو سلوله

4000K | IP66 | LOOPING | Gland | 1-10 V | ECG | RAL 7043 | Flicker Free | Primax | LED



معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار گلكسي با طراحي پيشرفته مازی‌نور با لنزهاي هدفمند براي پخش نور متنوع براي محيط صنعتي طراحي شده است. ساختار محكم و بادوام و درجه حفاظت (IP66) از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	گلكسي Highbay
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M326W2BLED12740-S
نوع نصب:	سقفي روكار، ديواري روكار، نصب به كف
كاربرد:	صنعتي
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	8
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضريب نمود رنگ:	بيش از 70
توان چراغ (وات):	400
شار نوري چراغ (لومن):	58000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	145
درجه حفاظت:	IP66
كلاس عايقي:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	+45°C
حداقل دماي محيطي كاركرد:	-30°C

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M326W2BLED12740-S

گلکسي Highbay - چراغ ضد نم و غبار گلکسي دو سلوله

بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
تعداد درايور:	2
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال كوتاه، 1-10V) Dimmable)
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	100~277 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	كابل مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	1
جنس ترمينال :	پلی آميد
ويژگی ترمينال:	سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار، قابليت لوپينگ
قابليت لوپينگ:	دارد
ويژگي گلند:	گلند پلي آميدي
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومينيومی دايكستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس ديفيوزر/ شيشه:	شيشه سكوريت شده
طرح ديفيوزر/ شيشه:	تخت
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	به ضخامت 5 ميليمتر
جنس لنز:	پلي كربناتي شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آببندي:	سيليكونی
ويژگي نوار آببندي:	حفاظت در برابر غبار و تأمين آببندي، مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلي:	روكش گالوانيزه
جنس اتصالات خارجي:	روكش داكرومت
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
ساير مشخصات و ويژگي ها:	قابليت تنظيم زاويه دسته 360 درجه با فواصل 15 درجه
وزن (كيلوگرم):	16
ابعاد(ميليمتر):	395x590x100
مقاومت مكانيكي:	IK09
سفارشات خاص (روتين آپشن):	سناريوهاي اختصاصي Timer Dimming

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M326W2BLED12740-S

گلکسي Highbay - چراغ ضد نم و غبار گلکسي دو سلوله

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	34.0	34.8	34.2	35.0	35.2	33.0	33.9	33.3	34.1	34.3
	3H	33.9	34.7	34.2	34.9	35.2	32.9	33.7	33.2	33.9	34.2
	4H	33.9	34.6	34.2	34.9	35.1	32.8	33.6	33.1	33.8	34.1
	6H	33.8	34.5	34.2	34.8	35.1	32.8	33.4	33.1	33.7	34.0
	8H	33.8	34.4	34.1	34.7	35.0	32.7	33.4	33.1	33.7	34.0
	12H	33.8	34.4	34.1	34.7	35.0	32.7	33.3	33.0	33.6	33.9
4H	2H	33.8	34.5	34.1	34.8	35.0	32.8	33.6	33.1	33.8	34.1
	3H	33.8	34.4	34.1	34.7	35.0	32.8	33.4	33.1	33.7	34.0
	4H	33.7	34.3	34.1	34.6	35.0	32.7	33.2	33.1	33.6	33.9
	6H	33.7	34.2	34.1	34.5	34.9	32.6	33.1	33.0	33.5	33.8
	8H	33.7	34.1	34.1	34.5	34.9	32.6	33.0	33.0	33.4	33.8
	12H	33.6	34.0	34.1	34.4	34.8	32.6	32.9	33.0	33.3	33.8
8H	4H	33.6	34.1	34.1	34.4	34.8	32.6	33.0	33.0	33.4	33.8
	6H	33.6	33.9	34.1	34.4	34.8	32.5	32.9	33.0	33.3	33.7
	8H	33.6	33.9	34.0	34.3	34.8	32.5	32.8	33.0	33.2	33.7
	12H	33.5	33.8	34.0	34.2	34.7	32.5	32.7	32.9	33.2	33.7
12H	4H	33.6	34.0	34.0	34.4	34.8	32.6	32.9	33.0	33.3	33.8
	6H	33.6	33.8	34.0	34.3	34.8	32.5	32.8	33.0	33.2	33.7
	8H	33.5	33.8	34.0	34.2	34.7	32.5	32.7	32.9	33.2	33.7


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+2.9 / -6.5	+3.3 / -8.1
S = 1.5H	+5.5 / -7.2	+5.2 / -9.0
S = 2.0H	+7.5 / -8.0	+7.1 / -10.2
Standard table	BK00	BK00
Correction Summand	15.5	14.4

Corrected Glare Indices referring to 58000lm Total Luminous Flux

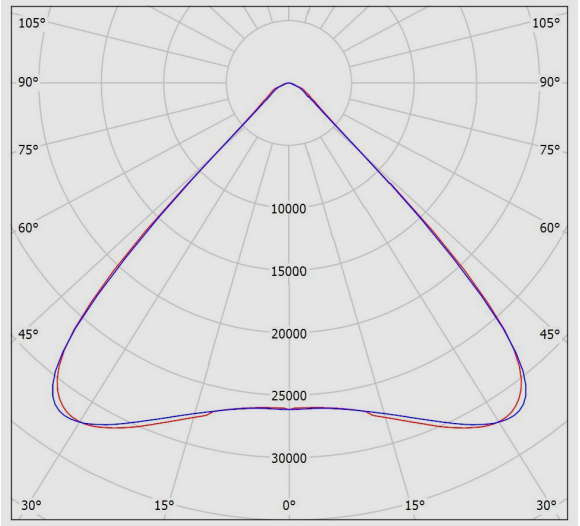

نقشه فنی

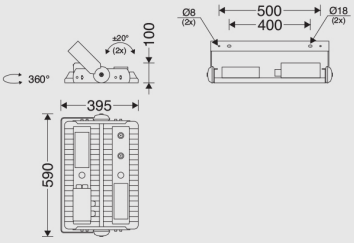

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.