

M609LED3865-S

سایرس - چراغ پارکی سایرس



معرفی محصول

چراغ پارکی سایرس با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای شهری، پارکها، مسیرهای پیاده روی و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، طراحی مینیمال و مدرن و درجه حفاظت (IP66) از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	سایرس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M609LED3865-S
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه
کاربرد:	فضای سبز
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	4
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	42
شار نوري چراغ (لومن):	4000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	95
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	55°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-25°C
بالاست/درایور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد درایور:	-

M609LED3865-S

سایرس - چراغ پارکی سایرس

Flicker Free

فلیکر:


ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	کابل افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/0.75
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	پارکی
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	عرضه به صورت سیم کشی شده به همراه کابل 4 متری آماده
وزن (کیلوگرم):	5.9
ابعاد (میلیمتر):	Ø500x480
مقاومت مکانیکی:	IK07

M609LED3865-S

سایرس - چراغ پارکی سایرس

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	30
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	21.9	23.6	22.2	23.8	24.1	21.9	23.6	22.2	23.8	24.1	21.9
	3H	24.5	26.1	24.9	26.4	26.7	24.5	26.1	24.9	26.4	26.7	24.5
	4H	25.2	26.7	25.6	27.0	27.3	25.2	26.7	25.6	27.0	27.3	25.2
	6H	25.4	26.8	25.8	27.1	27.4	25.4	26.8	25.8	27.1	27.4	25.4
	8H	25.4	26.7	25.8	27.1	27.4	25.4	26.7	25.8	27.1	27.4	25.4
4H	12H	25.4	26.7	25.8	27.0	27.4	25.4	26.7	25.8	27.0	27.4	25.4
	2H	23.1	24.5	23.4	24.8	25.1	23.1	24.5	23.4	24.8	25.1	23.1
	3H	25.7	26.9	26.1	27.2	27.6	25.7	26.9	26.1	27.2	27.6	25.7
	4H	26.4	27.5	26.8	27.9	28.2	26.4	27.5	26.8	27.9	28.2	26.4
	6H	26.7	27.6	27.1	28.0	28.4	26.7	27.6	27.1	28.0	28.4	26.7
8H	8H	26.7	27.6	27.2	28.0	28.4	26.7	27.6	27.2	28.0	28.4	26.7
	12H	26.7	27.5	27.2	27.9	28.4	26.7	27.5	27.2	27.9	28.4	26.7
	4H	26.7	27.5	27.1	27.9	28.4	26.7	27.5	27.1	27.9	28.4	26.7
	6H	27.0	27.7	27.5	28.2	28.6	27.0	27.7	27.5	28.2	28.6	27.0
	8H	27.1	27.7	27.6	28.2	28.6	27.1	27.7	27.6	28.2	28.6	27.1
12H	12H	27.1	27.6	27.6	28.1	28.6	27.1	27.6	27.6	28.1	28.6	27.1
	4H	26.7	27.5	27.1	27.9	28.3	26.7	27.5	27.1	27.9	28.3	26.7
	6H	27.0	27.7	27.5	28.1	28.6	27.0	27.7	27.5	28.1	28.6	27.0
	8H	27.1	27.6	27.6	28.1	28.6	27.1	27.6	27.6	28.1	28.6	27.1
	8H	27.1	27.6	27.6	28.1	28.6	27.1	27.6	27.6	28.1	28.6	27.1
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1						
S = 1.5H	+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3						
S = 2.0H	+0.6 / -0.7					+0.6 / -0.7						
Standard table	BK06					BK06						
Correction Summand	10.1					10.1						
Corrected Glare Indices referring to 4000lm Total Luminous Flux												

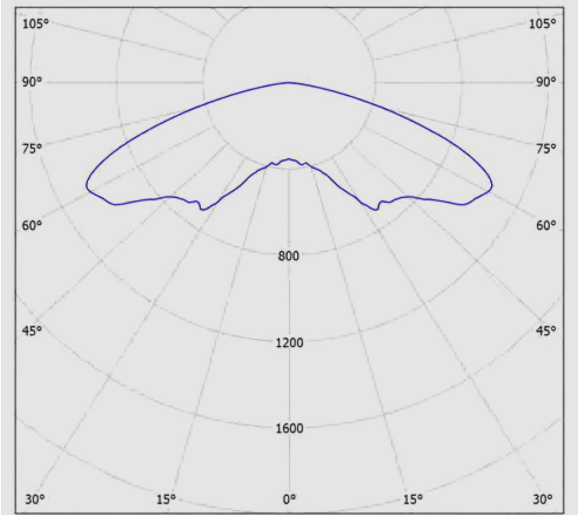

نقشه فنی

