
M609LED3840-BL

سايرس - چراغ پاركي سايرس





معرفی محصول

چراغ پارکی سایرس با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای روشنایی فضاهاي شهري، پارك‌ها، مسيرهاي پياده‌روي و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، طراحی مینیمال و مدرن و درجه حفاظت (IP66) از ویژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	سایرس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M609LED3840-BL
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه
کاربرد:	فضاي سبز
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L90
ضريب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	42
شار نوري چراغ (لومن):	4000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	95
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	55°C
حداقل دماي محيطي كاركرد:	-25°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد درایور:	-

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M609LED3840-BL

سايرس - چراغ پاركي سايرس

فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال كوتاه، Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	كابل افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5/0.75
جنس بدنه:	آلومينيومی دايكستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	مشكي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس ديفيوزر/ شيشه:	شيشه سكوريت شده
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شفاف
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	به ضخامت 5 ميليمتر
جنس لنز:	پلي كربناتي شفاف
پخش نور:	پاركي
جنس نوار آببندي:	سيليكونی
ويژگي نوار آببندي:	حفاظت در برابر غبار و تأمين آببندي
جنس اتصالات داخلي:	روكش گالوانيزه
جنس اتصالات خارجي:	روكش داكرومت
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
ساير مشخصات و ويژگي ها:	عرضه به صورت سيم‌كشي شده به همراه كابل 4 متري آماده
وزن (كيلوگرم):	5.9
ابعاد(ميليمتر):	Ø500x480
مقاومت مكانيكي:	IK07

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M609LED3840-BL

سایرس - چراغ پارکي سایرس


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	21.9	23.6	22.2	23.8	24.1	21.9	23.6	22.2	23.8	24.1
	3H	24.5	26.1	24.9	26.4	26.7	24.5	26.1	24.9	26.4	26.7
	4H	25.2	26.7	25.6	27.0	27.3	25.2	26.7	25.6	27.0	27.3
	6H	25.4	26.8	25.8	27.1	27.4	25.4	26.8	25.8	27.1	27.4
	8H	25.4	26.7	25.8	27.1	27.4	25.4	26.7	25.8	27.1	27.4
	12H	25.4	26.7	25.8	27.0	27.4	25.4	26.7	25.8	27.0	27.4
4H	2H	23.1	24.5	23.4	24.8	25.1	23.1	24.5	23.4	24.8	25.1
	3H	25.7	26.9	26.1	27.2	27.6	25.7	26.9	26.1	27.2	27.6
	4H	26.4	27.5	26.8	27.9	28.2	26.4	27.5	26.8	27.9	28.2
	6H	26.7	27.6	27.1	28.0	28.4	26.7	27.6	27.1	28.0	28.4
	8H	26.7	27.6	27.2	28.0	28.4	26.7	27.6	27.2	28.0	28.4
	12H	26.7	27.5	27.2	27.9	28.4	26.7	27.5	27.2	27.9	28.4
8H	4H	26.7	27.5	27.1	27.9	28.4	26.7	27.5	27.1	27.9	28.4
	6H	27.0	27.7	27.5	28.2	28.6	27.0	27.7	27.5	28.2	28.6
	8H	27.1	27.7	27.6	28.2	28.6	27.1	27.7	27.6	28.2	28.6
	12H	27.1	27.6	27.6	28.1	28.6	27.1	27.6	27.6	28.1	28.6
12H	4H	26.7	27.5	27.1	27.9	28.3	26.7	27.5	27.1	27.9	28.3
	6H	27.0	27.7	27.5	28.1	28.6	27.0	27.7	27.5	28.1	28.6
	8H	27.1	27.6	27.6	28.1	28.6	27.1	27.6	27.6	28.1	28.6
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3				
S = 2.0H		+0.6 / -0.7					+0.6 / -0.7				
Standard table		BK06					BK06				
Correction Summand		10.1					10.1				
Corrected Glare Indices referring to 4000lm Total Luminous Flux											

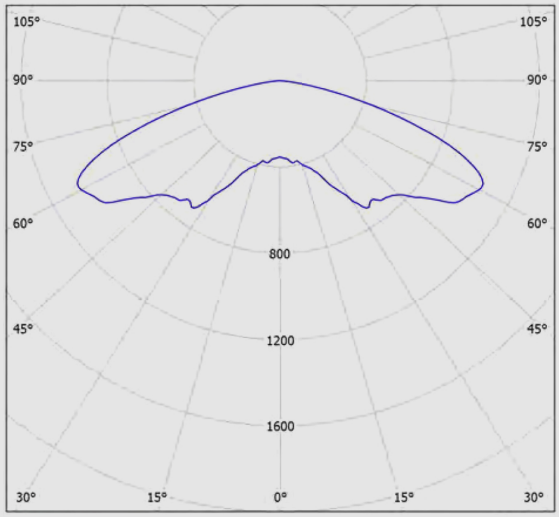

نقشه فنی

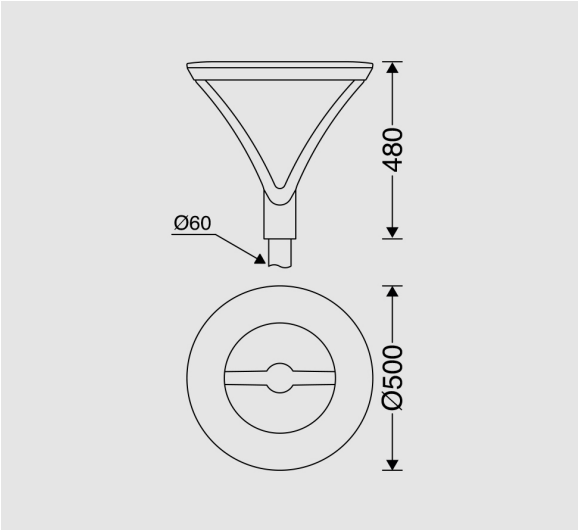

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.