


M609LED3830-BL

چراغ LED پارکی (IP65) با توان 42 وات 3800 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - مشکی



معرفی محصول

چراغ پارکی سائرس با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای شهری، پارکها، مسیرهای پیاده روی و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، طراحی مینیمال و مدرن و درجه حفاظت (IP66) از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M609LED3830-BL	کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب عمودی به پایه	نوع نصب:
فضای سبز	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
4	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L90	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
42	توان چراغ (وات):
3800	شار نوری چراغ (لومن):
90	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+50°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-20°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
-	تعداد دراپور:
Flicker Free	فلیکر:

M609LED3830-BL


چراغ LED پارکی (IP65) با توان 42 وات 3800 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - مشکی

ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	کابل افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/0.75
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
بخش نور:	پارکی
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	عرضه به صورت سیم کشی شده به همراه کابل 4 متری آماده
وزن (کیلوگرم):	5.9
ابعاد (میلیمتر):	Ø500x480
مقاومت مکانیکی:	IK07

چراغ LED پارکی (IP65) با توان 42 وات 3800 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.6	22.3	20.9	22.6	22.8	20.6	22.3	20.9	22.6	22.8	22.8
	3H	23.2	24.8	23.6	25.1	25.4	23.2	24.8	23.6	25.1	25.4	25.4
	4H	23.9	25.3	24.2	25.6	25.9	23.9	25.3	24.2	25.6	25.9	25.9
	6H	24.1	25.4	24.5	25.8	26.1	24.1	25.4	24.5	25.8	26.1	26.1
	8H	24.1	25.4	24.5	25.7	26.1	24.1	25.4	24.5	25.7	26.1	26.1
4H	12H	24.1	25.3	24.5	25.7	26.0	24.1	25.3	24.5	25.7	26.0	26.0
	2H	21.8	23.2	22.2	23.5	23.9	21.8	23.2	22.2	23.5	23.9	23.9
	3H	24.3	25.6	24.7	25.9	26.3	24.3	25.6	24.7	25.9	26.3	26.3
	4H	25.0	26.1	25.5	26.5	26.9	25.0	26.1	25.5	26.5	26.9	26.9
	6H	25.3	26.3	25.7	26.7	27.1	25.3	26.3	25.7	26.7	27.1	27.1
8H	8H	25.3	26.2	25.8	26.6	27.1	25.3	26.2	25.8	26.6	27.1	27.1
	12H	25.3	26.2	25.8	26.6	27.0	25.3	26.2	25.8	26.6	27.0	27.0
	4H	25.3	26.2	25.7	26.6	27.0	25.3	26.2	25.7	26.6	27.0	27.0
	6H	25.6	26.4	26.1	26.8	27.3	25.6	26.4	26.1	26.8	27.3	27.3
	8H	25.7	26.3	26.2	26.8	27.3	25.7	26.3	26.2	26.8	27.3	27.3
12H	12H	25.7	26.3	26.2	26.7	27.2	25.7	26.3	26.2	26.7	27.2	27.2
	4H	25.3	26.1	25.7	26.5	27.0	25.3	26.1	25.7	26.5	27.0	27.0
	6H	25.7	26.3	26.1	26.7	27.2	25.7	26.3	26.1	26.7	27.2	27.2
	8H	25.7	26.3	26.2	26.7	27.2	25.7	26.3	26.2	26.7	27.2	27.2
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3					
S = 2.0H		+0.6 / -0.8					+0.6 / -0.8					
Standard table		BK06					BK06					
Correction Summand		8.8					8.8					

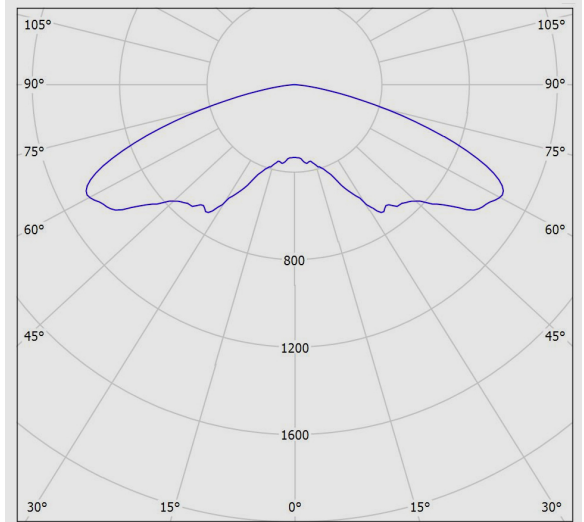

نقشه فنی

