

M312SMLED6740-W

هرکولد S - چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 100 وات، 15000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن - شیری



معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار هرکولد S با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	هرکولد S
کد کاتالوگ / کد محصول:	M312SMLED6740-W
نوع نصب:	سقفی روکار، آویز
کاربرد:	صنعتی، محیط های ورزشی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	100
شار نوری چراغ (لومن):	15000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	150
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	55°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M312SMLED6740-W


هرکولد S - چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 100 وات، 15000 لومن دمایی رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن - شیري

ویژگی بالاست/درایور:	Dimmable (1-10V)
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سائز 2.5، قابلیت لوپینگ، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلي آمیدی
سائز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	شیري
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر، مقاوم در برابر شوک حرارتی، مقاومت مکانیکی بالا
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 55
جنس نوار آبندي:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندي:	مقاومت حرارتی بالا
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه
وزن (کیلوگرم):	5.6
ابعاد(میلیمتر):	Ø380x60
مقاومت مکانیکی:	IK09
سایر اقلام همراه چراغ:	M6 عدد قلاب آویز استیل، 4 عدد مهره 2
سفارشات خاص (روتین آپشن):	امکان استفاده از درپوش بدنه آلومینیوم با پوشش رنگ پودري الکترواستاتیک طوسی یا شیري

M312SMLED6740-W

هرکول S - چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 100 وات، 15000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن - شیرین
 نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	23.3	24.2	23.6	24.4	24.7	23.0	23.9	23.2	24.1	24.3	
	3H	23.7	24.5	24.0	24.8	25.0	23.3	24.1	23.5	24.3	24.6	
	4H	23.8	24.6	24.1	24.8	25.1	23.3	24.1	23.6	24.4	24.6	
	6H	23.8	24.6	24.2	24.8	25.1	23.3	24.0	23.6	24.3	24.6	
	8H	23.8	24.5	24.2	24.8	25.1	23.3	24.0	23.6	24.3	24.6	
4H	12H	23.8	24.5	24.2	24.8	25.1	23.3	23.9	23.6	24.2	24.5	
	2H	23.5	24.3	23.8	24.5	24.8	23.2	24.0	23.5	24.2	24.5	
	3H	24.0	24.6	24.3	24.9	25.3	23.6	24.2	23.9	24.5	24.9	
	4H	24.2	24.7	24.5	25.1	25.4	23.7	24.3	24.1	24.6	24.9	
	6H	24.2	24.7	24.7	25.1	25.5	23.7	24.2	24.1	24.6	25.0	
8H	8H	24.3	24.7	24.7	25.1	25.5	23.7	24.1	24.1	24.5	24.9	
	12H	24.2	24.6	24.7	25.0	25.5	23.7	24.1	24.1	24.5	24.9	
	4H	24.2	24.6	24.6	25.0	25.4	23.7	24.1	24.1	24.5	24.9	
	6H	24.3	24.6	24.7	25.1	25.5	23.8	24.1	24.2	24.5	25.0	
	8H	24.3	24.6	24.8	25.0	25.5	23.7	24.0	24.2	24.5	25.0	
12H	12H	24.3	24.5	24.8	25.0	25.5	23.7	24.0	24.2	24.4	24.9	
	4H	24.1	24.5	24.6	24.9	25.4	23.7	24.1	24.1	24.5	24.9	
	6H	24.3	24.6	24.7	25.0	25.5	23.7	24.0	24.2	24.5	25.0	
	8H	24.3	24.5	24.8	25.0	25.5	23.7	24.0	24.2	24.4	24.9	
	12H	24.3	24.5	24.8	25.0	25.5	23.7	24.0	24.2	24.4	24.9	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.5 / -1.0					+0.6 / -1.2					
S = 1.5H		+1.4 / -2.1					+1.5 / -2.5					
S = 2.0H		+2.7 / -3.0					+2.8 / -3.7					
Standard table		BK02					BK01					
Correction												
Summand		6.4					5.6					
Corrected Glare Indices referring to 15000lm Total Luminous Flux												

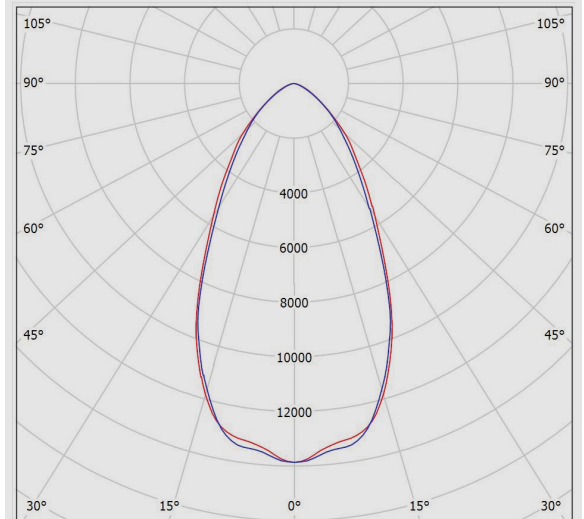

نقشه فنی

