

M312SMLED7740-W

چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 150 وات، 23000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن - شیری



معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار هرکولد S با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M312SMLED7740-W
نوع نصب:	سقفی روکار، آویز
کاربرد:	محیط های ورزشی، صنعتی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	3
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	150
شار نوری چراغ (لومن):	23000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	153
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+55°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Dimmable (1-10V)

M312SMLED7740-W

چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 150 وات، 23000 لومن دمایی رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن - شیری


ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5	قابلیت لوپینگ:	دارد
سایز گلند:	PG13.5	ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی	پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	شیری	رنگ بدنه:	RAL9002
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده	طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر، مقاوم در برابر شوک حرارتی، مقاومت مکانیکی بالا	جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 55	جنس نوار آبنندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبنندی:	مقاومت حرارتی بالا	نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	امکان استفاده از درپوش بدنه آلومینیوم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی یا شیری	سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه
وزن (کیلوگرم):	5.7	ابعاد (میلیمتر):	Ø380x60
مقاومت مکانیکی:	IK09	سایر اقلام همراه چراغ:	M6 عدد قلاب آویز استیل، 4 عدد مهره 2

M312SMLED7740-W

چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 150 وات، 23000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن - شیری

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	24.8	25.7	25.1	25.9	26.1	24.5	25.4	24.7	25.6	25.8	
	3H	25.2	26.0	25.5	26.3	26.5	24.7	25.6	25.0	25.8	26.1	
	4H	25.3	26.1	25.6	26.3	26.6	24.8	25.6	25.1	25.8	26.1	
	6H	25.3	26.0	25.7	26.3	26.6	24.8	25.5	25.1	25.8	26.1	
	8H	25.3	26.0	25.7	26.3	26.6	24.8	25.5	25.1	25.7	26.1	
4H	12H	25.3	25.9	25.6	26.3	26.6	24.7	25.4	25.1	25.7	26.0	
	2H	25.0	25.7	25.3	26.0	26.3	24.7	25.5	25.0	25.7	26.0	
	3H	25.5	26.1	25.8	26.4	26.8	25.1	25.7	25.4	26.0	26.3	
	4H	25.6	26.2	26.0	26.6	26.9	25.2	25.7	25.5	26.1	26.4	
	6H	25.7	26.2	26.1	26.6	27.0	25.2	25.7	25.6	26.1	26.4	
8H	8H	25.7	26.2	26.2	26.6	27.0	25.2	25.6	25.6	26.0	26.4	
	12H	25.7	26.1	26.2	26.5	26.9	25.1	25.5	25.6	25.9	26.4	
	4H	25.6	26.1	26.1	26.5	26.9	25.2	25.6	25.6	26.0	26.4	
	6H	25.8	26.1	26.2	26.5	27.0	25.2	25.6	25.7	26.0	26.5	
	8H	25.8	26.1	26.3	26.5	27.0	25.2	25.5	25.7	26.0	26.4	
12H	12H	25.8	26.0	26.3	26.5	27.0	25.2	25.5	25.7	25.9	26.4	
	4H	25.6	26.0	26.1	26.4	26.8	25.2	25.6	25.6	26.0	26.4	
	6H	25.7	26.0	26.2	26.5	27.0	25.2	25.5	25.7	26.0	26.4	
	8H	25.8	26.0	26.2	26.5	27.0	25.2	25.5	25.7	25.9	26.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.5 / -1.0					+0.6 / -1.2					
S = 1.5H		+1.4 / -2.1					+1.5 / -2.5					
S = 2.0H		+2.7 / -3.0					+2.8 / -3.7					
Standard table		BK02					BK01					
Correction Summand		7.9					7.0					
Corrected Glare Indices referring to 23000lm Total Luminous Flux												

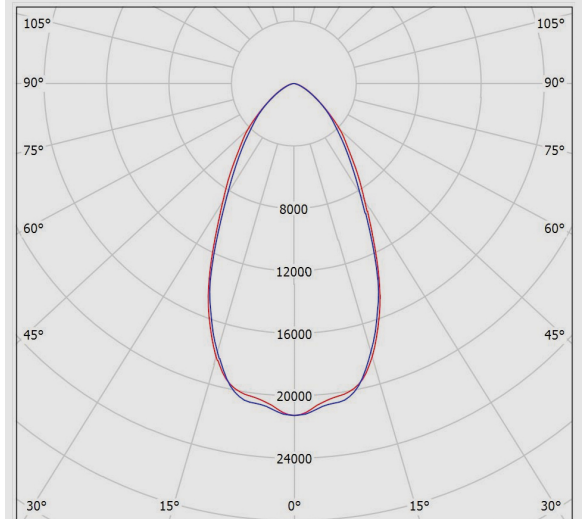

نقشه فنی

