


M491D6LED3840-W

هلنا - چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متری 14 وات 1500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و صفحه پلی کربنات - سفید



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار هلنا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره هایی به قطر مختلف عرضه می گردد و برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

هلنا	نام چراغ:
M491D6LED3840-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه	نوع نصب:
ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 50.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
14	توان چراغ (وات):
1500	شار نوری چراغ (لومن):
107	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
از پایین IP43	درجه حفاظت:
Class II	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Low Flicker	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):

M491D6LED3840-W


هلنا - چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متری 14 وات 1500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و صفحه پلی کربنات - سفید

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50~60 Hz
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	کنترل زندگی نور، بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس بست نصب:	مفتول فنری استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.5
ابعاد (میلیمتر):	Ø170x40

M491D6LED3840-W

هلنا - چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متری 14 وات 1500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و صفحه پلی کربنات - سفید
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	20	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.5	21.8	20.8	22.0	22.2	20.5	21.8	20.8	22.0	22.2	22.2
	3H	21.3	22.4	21.6	22.7	22.9	21.3	22.4	21.6	22.7	22.9	22.9
	4H	21.5	22.5	21.8	22.8	23.1	21.5	22.5	21.8	22.8	23.1	23.1
	6H	21.6	22.6	21.9	22.9	23.2	21.6	22.6	21.9	22.9	23.2	23.2
	8H	21.6	22.5	22.0	22.8	23.1	21.6	22.5	22.0	22.8	23.1	23.1
4H	12H	21.6	22.5	21.9	22.8	23.1	21.6	22.5	21.9	22.8	23.1	23.1
	2H	20.9	22.0	21.3	22.2	22.5	20.9	22.0	21.3	22.2	22.5	22.5
	3H	21.8	22.7	22.2	23.0	23.4	21.8	22.7	22.2	23.0	23.4	23.4
	4H	22.1	22.9	22.5	23.2	23.6	22.1	22.9	22.5	23.2	23.6	23.6
	6H	22.3	22.9	22.7	23.3	23.7	22.3	22.9	22.7	23.3	23.7	23.7
8H	8H	22.3	22.9	22.7	23.3	23.7	22.3	22.9	22.7	23.3	23.7	23.7
	12H	22.3	22.8	22.7	23.2	23.7	22.3	22.8	22.7	23.2	23.7	23.7
	4H	22.2	22.8	22.6	23.2	23.6	22.2	22.8	22.6	23.2	23.6	23.6
	6H	22.4	22.9	22.9	23.3	23.8	22.4	22.9	22.9	23.3	23.8	23.8
	8H	22.4	22.9	22.9	23.3	23.8	22.4	22.9	22.9	23.3	23.8	23.8
12H	12H	22.5	22.8	22.9	23.3	23.8	22.5	22.8	22.9	23.3	23.8	23.8
	4H	22.2	22.7	22.6	23.2	23.6	22.2	22.7	22.6	23.2	23.6	23.6
	6H	22.4	22.8	22.9	23.3	23.8	22.4	22.8	22.9	23.3	23.8	23.8
8H	22.4	22.8	22.9	23.3	23.8	22.4	22.8	22.9	23.3	23.8	23.8	
Variation of the observer position for the luminance distances S												
S = 1.0H		+0.3 / -0.4					+0.3 / -0.4					
S = 1.5H		+0.5 / -1.1					+0.5 / -1.1					
S = 2.0H		+1.2 / -1.8					+1.2 / -1.8					
Standard table		BK03					BK03					
Correction Summand		4.8					4.8					
Corrected Glare Indices referring to 1500lm Total Luminous Flux												

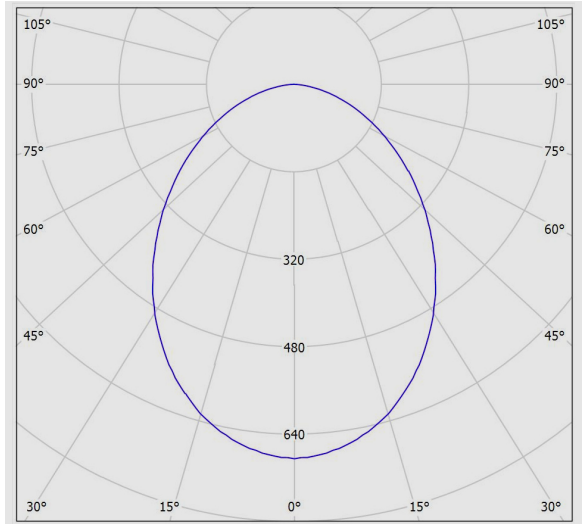

نقشه فنی

