

M366EMLED3830-BL

هانی روکار - چراغ اسپات لایت هانی روکار قطر 9



معرفی محصول

چراغ روکار هانی با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و طراحی ساده و زیبا با هیت‌سینک مخفی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	هانی روکار
کد کاتالوگ / کد محصول:	M366EMLED3830-BL
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	هایپر مارکت، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	30
شار نوري چراغ (لومن):	3200
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	107
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله

هانی روکار - چراغ اسپات لایت هانی روکار قطر 9

ولتاژ نامی تغذیه: 220~240 VAC

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
--------------------------	----------

جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
-----------------	----------------

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
-------------------------------	-----

جنس ترمینال :	پلی آمید
---------------	----------

ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
----------------	---

قابلیت لوپینگ:	دارد
----------------	------

جنس بدنه:	ترکیب پروفیل آلومینیومی اکسترودی و آلومینیوم دایکستی
-----------	--

پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
------------	-------------------------

رنگ بدنه:	مشکی
-----------	------

RAL رنگ بدنه:	RAL9005
---------------	---------

ویژگی بدنه:	قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه
-------------	------------------------------

جنس درب:	پلی کربنات
----------	------------

جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
----------	------------------

پخش نور:	درجه 42
----------	---------

نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
----------------	----------------

وزن (کیلوگرم):	0.9
----------------	-----

ابعاد (میلیمتر):	Ø90x160
------------------	---------


مقاومت مکانیکی:	-
-----------------	---

M366EMLED3830-BL

هانی روکار - چراغ اسپات لایت هانی روکار قطر 9

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	2.3	3.1	2.5	3.3	3.5	2.3	3.1	2.5	3.3	3.5	
	3H	3.4	4.1	3.7	4.3	4.6	3.4	4.1	3.7	4.3	4.6	
	4H	3.9	4.6	4.2	4.8	5.1	3.9	4.6	4.2	4.8	5.1	
	6H	4.4	5.0	4.7	5.3	5.5	4.4	5.0	4.7	5.3	5.5	
	8H	4.5	5.1	4.9	5.4	5.7	4.5	5.1	4.9	5.4	5.7	
4H	12H	4.7	5.2	5.0	5.5	5.9	4.7	5.2	5.0	5.5	5.9	
	2H	2.7	3.4	3.0	3.6	3.9	2.7	3.4	3.0	3.6	3.9	
	3H	4.0	4.5	4.3	4.8	5.2	4.0	4.5	4.3	4.8	5.2	
	4H	4.7	5.1	5.0	5.5	5.8	4.7	5.1	5.0	5.5	5.8	
	6H	5.3	5.7	5.7	6.0	6.4	5.3	5.7	5.7	6.0	6.4	
8H	8H	5.5	5.9	5.9	6.3	6.7	5.5	5.9	5.9	6.3	6.7	
	12H	5.7	6.0	6.1	6.4	6.9	5.7	6.0	6.1	6.4	6.9	
	4H	4.9	5.3	5.3	5.6	6.0	4.9	5.3	5.3	5.6	6.0	
	6H	5.7	5.9	6.1	6.4	6.8	5.7	5.9	6.1	6.4	6.8	
	8H	6.0	6.3	6.5	6.7	7.2	6.0	6.3	6.5	6.7	7.2	
12H	12H	6.3	6.5	6.8	6.9	7.4	6.3	6.5	6.8	6.9	7.4	
	4H	4.9	5.2	5.3	5.6	6.1	4.9	5.2	5.3	5.6	6.1	
	6H	5.7	6.0	6.2	6.4	6.9	5.7	6.0	6.2	6.4	6.9	
	8H	6.1	6.3	6.6	6.8	7.3	6.1	6.3	6.6	6.8	7.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.7 / -2.6					+1.7 / -2.6					
S = 1.5H		+3.6 / -3.0					+3.6 / -3.0					
S = 2.0H		+5.3 / -3.6					+5.3 / -3.6					
Standard table		BK01					BK01					
Correction												
Summand		-13.4					-13.4					
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux												

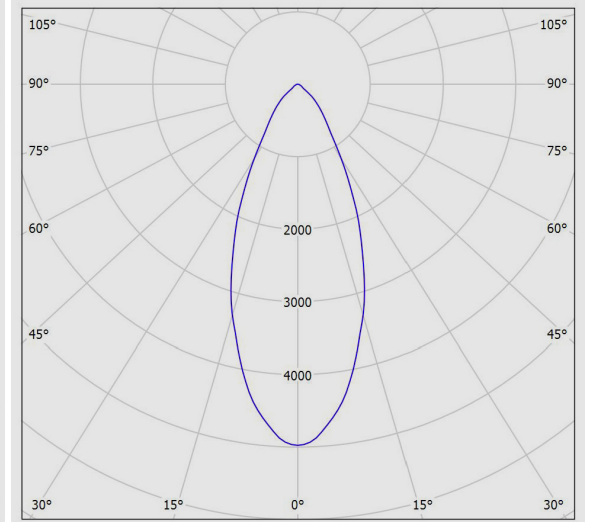

نقشه فنی

