
**M366EMLED3865-BL**

## هاني روكار - چراغ اسپات لايت هاني روكار قطر 9






### معرفی محصول

چراغ روكار هانی با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاهی و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنندگی نور و طراحی ساده و زیبا با هیت‌سینك مخفی از ویژگي‌هاي اين چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|---|
| نام چراغ: | هاني روكار |
| كد كاتالوگ/ كد محصول: | M366EMLED3865-BL |
| نوع نصب: | سقفي روكار |
| كاربرد: | هايپر ماركت، فروشگاه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 1 |
| دماي رنگ نور: | 6500K - DayLight |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوري: | بيش از 100.000 ساعت |
| رده بندي ثبات شار نوري: | L70 |
| ضريب نمود رنگ: | بيش از 80 |
| توان چراغ (وات): | 30 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 3200 |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 107 |
| درجه حفاظت: | - |
| كلاس عايقی: | Class I |
| بالاست/درايور: | درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9 |
| تعداد درايور: | - |
| فليكر: | Flicker Free |
| ويژگي بالاست/درايور: | مقاوم در برابر اتصال كوتاه، Non-dimmable |



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

**M366EMLED3865-BL**

## هاني روكار - چراغ اسپات لايت هاني روكار قطر 9

| | |
|---|---|
| ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي): | تك كاناله |
| ولتاژ نامي تغذيه: | 220~240 VAC±10% |
| فركانس نامي ولتاژ تغذيه: | 50/60 Hz |
| جنس سيم و كابل: | سيم افشان PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل: | 0.34 |
| جنس بدنه: | تركيب پروفيل آلومينيومي اكسترودي و آلومينيوم دايكستي |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الكترواستاتيك |
| رنگ بدنه: | مشكي |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9005 |
| ويژگي بدنه: | قابليت تنظيم در زاويه دلخواه |
| جنس درب: | پلي كربنات |
| جنس لنز: | پلي كربناتي شفاف |
| پخش نور: | درجه 42 |
| نوع بسته بندي: | نايلون و كارتن |
| وزن (كيلوگرم): | 0.9 |
| ابعاد(ميليمتر): | Ø90x160 |
| مقاومت مكانيكي: | - |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

## M366EMLED3865-BL

# هاني روكار - چراغ اسپات لايت هاني روكار قطر 9

## نمودار فتومتریک


**Glare Evaluation According to UGR**

| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X | Y | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 21.5 | 22.3 | 21.8 | 22.5 | 22.7 | 21.5 | 22.3 | 21.8 | 22.5 | 22.7 |
| | 3H | 21.6 | 22.3 | 21.9 | 22.5 | 22.8 | 21.6 | 22.3 | 21.9 | 22.5 | 22.8 |
| | 4H | 21.6 | 22.3 | 21.9 | 22.5 | 22.8 | 21.6 | 22.3 | 21.9 | 22.5 | 22.8 |
| | 6H | 21.6 | 22.3 | 22.0 | 22.5 | 22.8 | 21.6 | 22.3 | 22.0 | 22.5 | 22.8 |
| | 8H | 21.6 | 22.2 | 22.0 | 22.5 | 22.8 | 21.6 | 22.2 | 22.0 | 22.5 | 22.8 |
| | 12H | 21.6 | 22.2 | 22.0 | 22.5 | 22.8 | 21.6 | 22.2 | 22.0 | 22.5 | 22.8 |
| 4H | 2H | 21.5 | 22.1 | 21.8 | 22.4 | 22.6 | 21.5 | 22.1 | 21.8 | 22.4 | 22.6 |
| | 3H | 21.6 | 22.1 | 21.9 | 22.5 | 22.8 | 21.6 | 22.1 | 21.9 | 22.5 | 22.8 |
| | 4H | 21.7 | 22.2 | 22.1 | 22.5 | 22.8 | 21.7 | 22.2 | 22.1 | 22.5 | 22.8 |
| | 6H | 21.8 | 22.2 | 22.2 | 22.5 | 22.9 | 21.8 | 22.2 | 22.2 | 22.5 | 22.9 |
| | 8H | 21.8 | 22.1 | 22.2 | 22.5 | 22.9 | 21.8 | 22.1 | 22.2 | 22.5 | 22.9 |
| | 12H | 21.8 | 22.1 | 22.2 | 22.5 | 22.9 | 21.8 | 22.1 | 22.2 | 22.5 | 22.9 |
| 8H | 4H | 21.7 | 22.0 | 22.1 | 22.4 | 22.8 | 21.7 | 22.0 | 22.1 | 22.4 | 22.8 |
| | 6H | 21.8 | 22.1 | 22.2 | 22.5 | 22.9 | 21.8 | 22.1 | 22.2 | 22.5 | 22.9 |
| | 8H | 21.8 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 23.0 | 21.8 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 23.0 |
| | 12H | 21.8 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 23.0 | 21.8 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 23.0 |
| 12H | 4H | 21.6 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.8 | 21.6 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.8 |
| | 6H | 21.8 | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.9 | 21.8 | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.9 |
| | 8H | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 23.0 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 23.0 |


Variation of the observer position for the luminaire distances S

| | | |
|---|---|---|
| S = 1.0H | +2.0 / -3.3 | +2.0 / -3.3 |
| S = 1.5H | +4.1 / -3.8 | +4.1 / -3.8 |
| S = 2.0H | +5.9 / -4.6 | +5.9 / -4.6 |
| Standard table | BK01 | BK01 |
| Correction Summand | 3.7 | 3.7 |

Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux

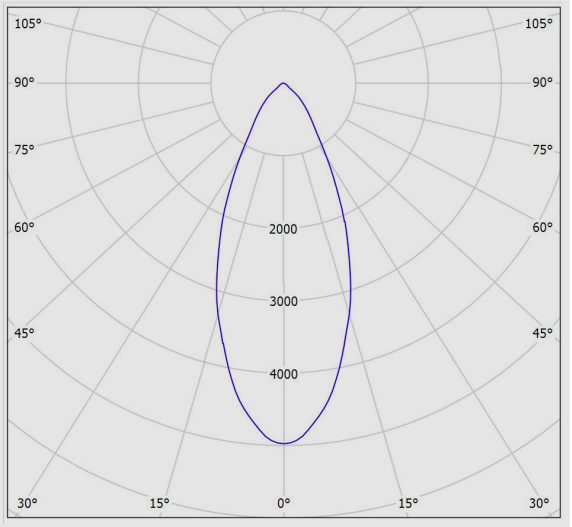


## نقشه فنی






اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.