

M367EMLED2840-W

هانی دوقلو روکار - چراغ LED روکار دو خانه قطر 7.5 با توان 35 وات 4000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور M - سفید



معرفی محصول

چراغ روکار هانی دوقلو با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و طراحی ساده و زیبا با هیت‌سینک مخفی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	هانی دوقلو روکار
کد کاتالوگ / کد محصول:	M367EMLED2840-W
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	فروشگاه‌ها، هایپر مارکت، ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	35
شار نوری چراغ (لومن):	4000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	114
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال‌های خروجی):	تک کاناله

M367EMLED2840-W

هانی دوقلو روکار - چراغ LED روکار دو خانه قطر 7.5 با توان 35 وات 4000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور M - سفید

ولتاژ نامی تغذیه: 220~240 VAC

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
--------------------------	----------

جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
-----------------	----------------

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
-------------------------------	-----

جنس ترمینال :	پلی کربنات
---------------	------------

ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ
----------------	---

قابلیت لوبینگ:	دارد
----------------	------

جنس بدنه:	ترکیب پروفیل آلومینیومی اکسترودی و آلومینیوم دایکستی
-----------	--

پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
------------	-------------------------

رنگ بدنه:	سفید
-----------	------

RAL رنگ بدنه:	RAL9003
---------------	---------

ویژگی بدنه:	قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه
-------------	------------------------------

جنس درب:	پلی کربنات
----------	------------

جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
----------	------------------

پخش نور:	درجه 36
----------	---------

نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
----------------	----------------

وزن (کیلوگرم):	1.27
----------------	------


ابعاد (میلیمتر):	Ø75x140
------------------	---------

مقاومت مکانیکی:	-
-----------------	---

M367EMLED2840-W

هانی دوقلو روکار - چراغ LED روکار دو خانه قطر 7.5 با توان 35 وات 4000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور M - سفید
 نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.5	21.3	20.8	21.5	21.7	20.5	21.3	20.8	21.5	21.7	
	3H	20.7	21.4	21.0	21.6	21.9	20.7	21.4	21.0	21.6	21.9	
	4H	20.7	21.4	21.0	21.7	21.9	20.7	21.4	21.0	21.7	21.9	
	6H	20.8	21.4	21.1	21.7	22.0	20.8	21.4	21.1	21.7	22.0	
	8H	20.8	21.4	21.1	21.7	22.0	20.8	21.4	21.1	21.7	22.0	
	12H	20.8	21.3	21.1	21.6	22.0	20.8	21.3	21.1	21.6	22.0	
4H	2H	20.5	21.2	20.8	21.4	21.7	20.5	21.2	20.8	21.4	21.7	
	3H	20.7	21.3	21.1	21.6	21.9	20.7	21.3	21.1	21.6	21.9	
	4H	20.9	21.3	21.2	21.7	22.0	20.9	21.3	21.2	21.7	22.0	
	6H	21.0	21.4	21.4	21.7	22.1	21.0	21.4	21.4	21.7	22.1	
	8H	21.0	21.4	21.4	21.8	22.2	21.0	21.4	21.4	21.8	22.2	
	12H	21.0	21.3	21.5	21.7	22.2	21.0	21.3	21.5	21.7	22.2	
8H	4H	20.9	21.2	21.3	21.6	22.0	20.9	21.2	21.3	21.6	22.0	
	6H	21.0	21.3	21.5	21.7	22.2	21.0	21.3	21.5	21.7	22.2	
	8H	21.1	21.3	21.6	21.8	22.2	21.1	21.3	21.6	21.8	22.2	
	12H	21.1	21.3	21.6	21.8	22.3	21.1	21.3	21.6	21.8	22.3	
	4H	20.8	21.2	21.3	21.6	22.0	20.8	21.2	21.3	21.6	22.0	
	6H	21.0	21.3	21.5	21.7	22.2	21.0	21.3	21.5	21.7	22.2	
12H	8H	21.1	21.3	21.6	21.8	22.3	21.1	21.3	21.6	21.8	22.3	
	12H	21.1	21.3	21.6	21.8	22.3	21.1	21.3	21.6	21.8	22.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.1 / -2.8					+2.1 / -2.8					
S = 1.5H		+4.1 / -3.2					+4.1 / -3.2					
S = 2.0H		+5.9 / -3.8					+5.9 / -3.8					
Standard table		BK01					BK01					
Correction		2.9					2.9					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 2000lm Total Luminous Flux												

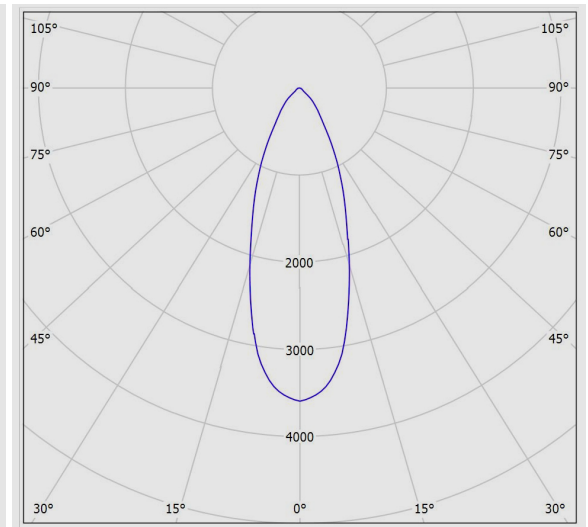

نقشه فنی

