


M368EMLED3865-BL

هانی دوقلو روکار - چراغ LED روکار دو خانه قطر 9 با توان 60 وات 6500 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور M - مشکی



6500K



معرفی محصول

چراغ روکار هانی دوقلو با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و طراحی ساده و زیبا با هیت‌سینک مخفی از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	هانی دوقلو روکار
کد کاتالوگ / کد محصول:	M368EMLED3865-BL
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هایپر مارکت
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	60
شار نوری چراغ (لومن):	6500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	108
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد درایور:	-
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

M368EMLED3865-BL


هانی دوقلو روکار - چراغ LED روکار دو خانه قطر 9 با توان 60 وات 6500 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور M - مشکی

ولتاژ نامی تغذیه:	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	220~240 VAC±10%
جنس سیم و کابل:	50/60 Hz
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	سیم افشان PVC
جنس بدنه:	0.34
پوشش بدنه:	ترکیب پروفیل آلومینیومی اکسترودی و آلومینیوم دایکستی
رنگ بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
RAL رنگ بدنه:	مشکی
ویژگی بدنه:	RAL9005
جنس درب:	قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه
جنس لنز:	پلی کربنات
پخش نور:	پلی کربناتی شفاف
نوع بسته بندی:	درجه 42
وزن (کیلوگرم):	نایلون و کارتن
ابعاد (میلیمتر):	1.85
مقاومت مکانیکی:	Ø90x160
	-

M368EMLED3865-BL

هانی دوقلو روکار - چراغ LED روکار دو خانه قطر 9 با توان 60 وات 6500 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور M - مشکی
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.7	23.5	23.0	23.7	23.9	22.7	23.5	23.0	23.7	23.9	
	3H	22.9	23.6	23.2	23.8	24.1	22.9	23.6	23.2	23.8	24.1	
	4H	22.9	23.6	23.3	23.9	24.1	22.9	23.6	23.3	23.9	24.1	
	6H	23.0	23.7	23.4	23.9	24.2	23.0	23.7	23.4	23.9	24.2	
	8H	23.1	23.7	23.4	24.0	24.3	23.1	23.7	23.4	24.0	24.3	
4H	12H	23.1	23.7	23.5	24.0	24.3	23.1	23.7	23.5	24.0	24.3	
	2H	22.7	23.4	23.0	23.6	23.9	22.7	23.4	23.0	23.6	23.9	
	3H	22.9	23.5	23.3	23.8	24.1	22.9	23.5	23.3	23.8	24.1	
	4H	23.1	23.6	23.5	23.9	24.3	23.1	23.6	23.5	23.9	24.3	
	6H	23.3	23.7	23.7	24.1	24.4	23.3	23.7	23.7	24.1	24.4	
8H	8H	23.4	23.7	23.8	24.1	24.5	23.4	23.7	23.8	24.1	24.5	
	12H	23.5	23.8	23.9	24.2	24.6	23.5	23.8	23.9	24.2	24.6	
	4H	23.1	23.5	23.5	23.9	24.3	23.1	23.5	23.5	23.9	24.3	
	6H	23.4	23.7	23.8	24.1	24.6	23.4	23.7	23.8	24.1	24.6	
	8H	23.6	23.8	24.0	24.2	24.7	23.6	23.8	24.0	24.2	24.7	
12H	12H	23.7	23.9	24.2	24.3	24.8	23.7	23.9	24.2	24.3	24.8	
	4H	23.1	23.4	23.5	23.8	24.2	23.1	23.4	23.5	23.8	24.2	
	6H	23.4	23.7	23.9	24.1	24.6	23.4	23.7	23.9	24.1	24.6	
	8H	23.6	23.8	24.1	24.3	24.7	23.6	23.8	24.1	24.3	24.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.6 / -2.4					+1.6 / -2.4					
S = 1.5H		+3.4 / -2.8					+3.4 / -2.8					
S = 2.0H		+5.1 / -3.4					+5.1 / -3.4					
Standard table		BK02					BK02					
Correction Summand		5.6					5.6					
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux												

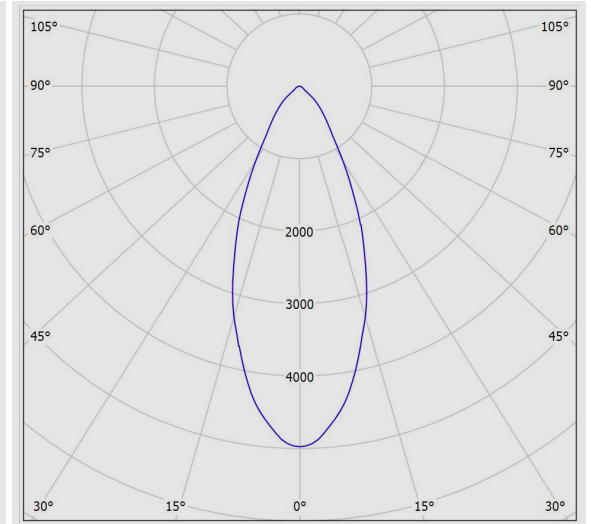

نقشه فنی

