



معرفی محصول

چراغ خیابانی آستریا XL با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی بزرگراهها و خیابانها طراحی شده است. فقدان زندگی نور، ساختار محکم و آیرودینامیک، بازدهی زیاد و درجه حفاظت (IP66) از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

| | |
|----------------------------|--|
| نام چراغ: | آستریا XL |
| کد کاتالوگ / کد محصول: | M320XLULED10740-S |
| نوع نصب: | نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب افقی به پایه |
| کاربرد: | خیابانی- معابری |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ/ مازول: | 4 |
| دمای رنگ نور: | 4000K - Neutral White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوری: | بیش از 100.000 ساعت |
| رده بندی ثبات شار نوری: | L90 |
| ضریب نمود رنگ: | بیش از 70 |
| توان چراغ (وات): | 240 |
| شار نوری چراغ (لومن): | 33000 |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات): | 138 |
| درجه حفاظت: | IP66 |
| کلاس عایقی: | Class I |
| حداکثر دمای محیطی کارکرد: | 50°C |
| حداقل دمای محیطی کارکرد: | -40°C |

M320XLULED10740-S

آستریا XL - چراغ خیابانی آستریا XL

بالاست/درایور: درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

| | |
|--|---|
| فلیکر: | Flicker Free |
| ویژگی بالاست/درایور: | Dimmable (1-10V) |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): | تک کاناله |
| ولتاژ نامی تغذیه: | 100~277 VAC±10% |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: | 50/60 Hz |
| جنس سیم و کابل: | سیم مفتولی PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 |
| جنس ترمینال: | پلی آمید |
| ویژگی ترمینال: | سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ |
| ویژگی گلند: | گلند پلی آمیدی |
| سایز گلند: | M16 |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| رنگ بدنه: | طوسی |
| RAL رنگ بدنه: | RAL7043 |
| ویژگی بدنه: | محفظه تجهیزات الکتریکی مجزا نسبت به منبع نور |
| جنس درب: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش درب: | رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی |
| جنس دیفیوزر/ شیشه: | شیشه سکوریت شده |
| طرح دیفیوزر/ شیشه: | شفاف |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه: | به ضخامت 4 میلیمتر |
| جنس لنز: | اکریلیکی شفاف |
| پخش نور: | خیابانی |
| جنس نوار آبیندی: | سیلیکونی |
| ویژگی نوار آبیندی: | مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبیندی، مقاوم در برابر فشار |
| جنس اتصالات داخلی: | روکش گالوانیزه |
| جنس اتصالات خارجی: | روکش داکرومت |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتن |
| سایر مشخصات و ویژگی ها: | امکان تغییر زاویه تا ± 15 درجه برای دستیابی به انواع پخش نور دارای تراز تعبیه شده در چراغ به منظور نصب مناسب آن |
| وزن (کیلوگرم): | 6.3 |
| ابعاد (میلیمتر): | 520x310x60 |

M320XLULED10740-S

آستریا XL - چراغ خیابانی آستریا XL

IK09

مقاومت مکانیکی:


سناریوهای اختصاصی Timer Dimming

سفارشات خاص (روتین آپشن):

M320XLULED10740-S

آستریا XL - چراغ خیابانی آستریا XL

نمودار فتومتریک

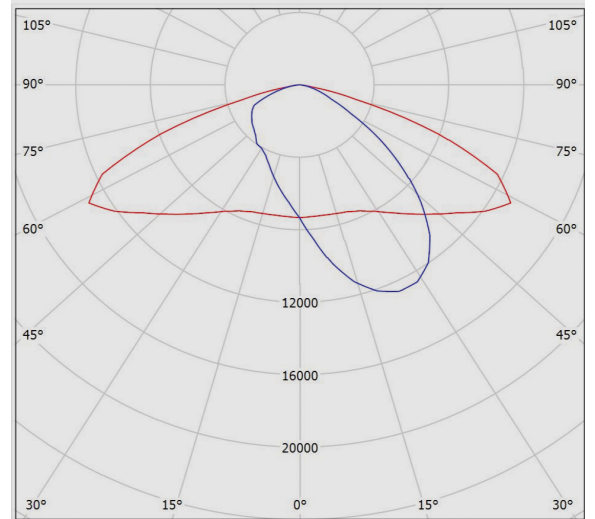

نقشه فنی

