

لیبرا L - چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 150 وات 19500 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی



معرفی محصول

چراغ خیابانی لیبرا L با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی خیابانها طراحی شده است. فقدان زندهگی نور، ساختار محکم و آپرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لیبرا L
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M322LULED7730-S
نوع نصب:	نصب افقی به پایه، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت
کاربرد:	خیابانی- معابر
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	3
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	150
شار نوری چراغ (لومن):	19500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	130
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	55°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

لیبرا L - چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 150 وات 19500 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی

ویژگی بالاست/درایور:	Dimmable (0-10V), Dimmable (1-10V)
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	محفظه تجهیزات الکتریکی مجزا نسبت به منبع نور
جنس درب:	آلومینیومی دایکستی
پوشش درب:	رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	خیابانی
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	امکان تغییر زاویه تا $\pm 15^\circ$ درجه برای دستیابی به انواع پخش نور دارای تراز تعبیه شده در چراغ به منظور نصب مناسب آن
وزن (کیلوگرم):	4.7
ابعاد (میلیمتر):	450x270x50

M322LULED7730-S

لیبرا L - چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 150 وات 19500 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی

IK09

مقاومت مکانیکی:


سناریوهای اختصاصی Timer Dimming

سفارشات خاص (روتین آپشن):

M322LULED7730-S

لیبرا L - چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 150 وات 19500 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی

نمودار فتومتریک

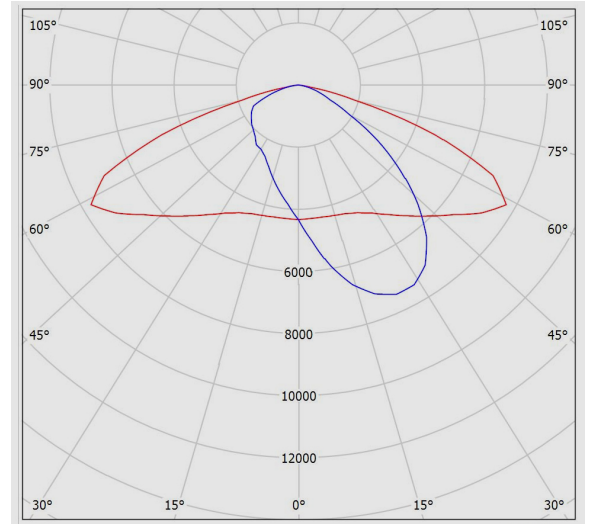

نقشه فنی

