

استریلوکس CR2 - چراغ توکار 64 وات 7200 لومن LED با دمای رنگ نور 4000 کلوین، صفحه شیری ساتن و شیشه شفاف



معرفی محصول

چراغ استریلوکس CR2 با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در فضای اتاق‌های تمیز (Cleanroom) در آزمایشگاه‌ها، داروسازی‌ها، بیمارستان‌ها، صنایع الکترونیک و میکرو الکترونیک، اتاق‌های تمیز صنعتی و ... عرضه می‌گردد. بدنه مستحکم، سهولت نصب و سرویس و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	استریلوکس CR2
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M552SCLED6PS840-W
نوع نصب:	سقفی توکار - ساندویچ پنل
کاربرد:	صنعتی، اتاق تمیز
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	8
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	64
شار نوری چراغ (لومن):	7200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	113
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	40°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M552SCLED6PS840-W

استریلوکس CR2 - چراغ توکار 64 وات 7200 لومن LED با دمای رنگ نور 4000 کلوین، صفحه شیری ساتن و شیشه شفاف

ویژگی بالاست/درایور: Non-dimmable

ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
--	-----------

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
-------------------	-----------------

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
--------------------------	----------

جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
-----------------	----------------

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
-------------------------------	-----

جنس ترمینال :	پلی کربنات
---------------	------------

ویژگی ترمینال:	قابلیت لوبینگ
----------------	---------------

قابلیت لوبینگ:	دارد
----------------	------

جنس بدنه:	ورق آهنی
-----------	----------

پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
------------	-------------------------

رنگ بدنه:	سفید
-----------	------

RAL رنگ بدنه:	RAL9003
---------------	---------

جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده به همراه ورق پلی استایرن
--------------------	--

پخش نور:	متقارن یکنواخت
----------	----------------

جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
-----------------	----------

ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
-------------------	-----------------------------------

جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
--------------	----------------------

ویژگی بست نصب:	سیستم چرخشی برای نصب در سقف هایی با ضخامت های مختلف
----------------	---

نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
----------------	----------------

وزن (کیلوگرم):	6.5
----------------	-----

ابعاد (میلیمتر):	622x622x80
------------------	------------


مقاومت مکانیکی:	-
-----------------	---

M552SCLED6PS840-W

استریلوکس CR2 - چراغ توکار 64 وات 7200 لومن LED با دمای رنگ نور 4000 کلوین، صفحه شیری ساتن و شیشه شفاف

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.1	20.4	19.4	20.6	20.8	19.1	20.3	19.4	20.6	20.8	
	3H	20.2	21.4	20.5	21.6	21.9	20.2	21.3	20.5	21.6	21.9	
	4H	20.5	21.6	20.9	21.9	22.2	20.5	21.6	20.8	21.8	22.1	
	6H	20.7	21.7	21.0	22.0	22.3	20.6	21.6	21.0	21.9	22.2	
	8H	20.7	21.6	21.0	22.0	22.3	20.6	21.6	21.0	21.9	22.2	
	12H	20.7	21.6	21.0	21.9	22.2	20.6	21.5	21.0	21.9	22.2	
4H	2H	19.7	20.8	20.0	21.0	21.3	19.6	20.7	20.0	21.0	21.3	
	3H	20.9	21.8	21.3	22.2	22.5	20.9	21.8	21.3	22.1	22.5	
	4H	21.3	22.1	21.7	22.5	22.8	21.3	22.1	21.7	22.4	22.8	
	6H	21.5	22.2	21.9	22.6	23.0	21.5	22.2	21.9	22.6	22.9	
	8H	21.6	22.2	22.0	22.6	23.0	21.5	22.2	21.9	22.5	23.0	
	12H	21.6	22.1	22.0	22.5	23.0	21.5	22.1	22.0	22.5	22.9	
8H	4H	21.4	22.1	21.9	22.5	22.9	21.4	22.0	21.8	22.4	22.9	
	6H	21.7	22.2	22.2	22.7	23.1	21.7	22.2	22.1	22.6	23.1	
	8H	21.8	22.2	22.2	22.7	23.1	21.7	22.2	22.2	22.6	23.1	
	12H	21.8	22.2	22.3	22.6	23.1	21.7	22.1	22.2	22.6	23.1	
	4H	21.4	22.0	21.9	22.4	22.9	21.4	22.0	21.8	22.4	22.8	
	6H	21.7	22.2	22.2	22.6	23.1	21.7	22.1	22.1	22.6	23.0	
12H	8H	21.8	22.2	22.3	22.6	23.1	21.7	22.1	22.2	22.6	23.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6					
S = 2.0H		+0.8 / -1.1					+0.8 / -1.2					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		4.3					4.3					
Corrected Glare Indices referring to 7200lm Total Luminous Flux												

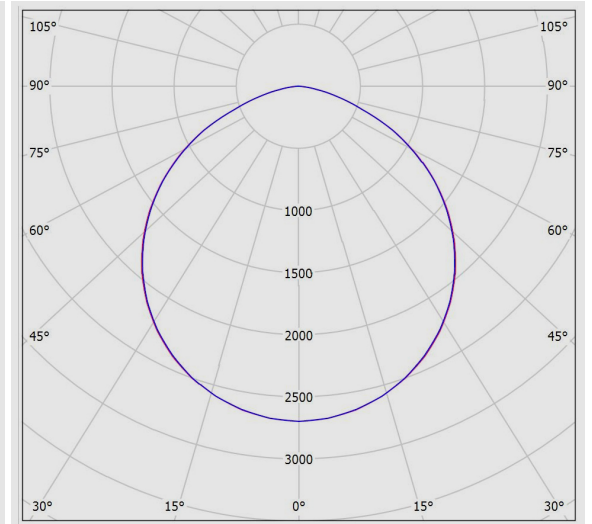

نقشه فنی

