
M338FLSWBLED2865-W

ایلیت - چراغ کادر 60x60 ایلیت با لنز W و شیدر مشکی مدل FL

6500K IP40 ECG BACK LIGHT Emg.pack RAL 9003 Flicker Free DALI ON/OFF PUSH Primax LED

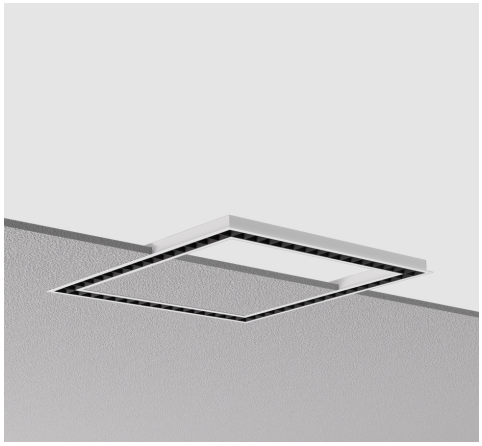

معرفی محصول

چراغ کادر ایلیت با طراحي زيبا به صورت نصب توکار برای محیط‌هاي اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، صرفه‌جويي در مصرف انرژي، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهاي مزاحم از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ایلیت
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M338FLSWBLED2865-W
نوع نصب:	سقفي توکار - سازه نمايان، سقفي توکار - يکپارچه
کاربرد:	گالري ها و موزه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها، هايپر مارکت، هتل ها و مراکز پذيرايي
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	37
شار نوري چراغ (لومن):	3900
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	105
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عايقی:	Class I
بالاست/درايور:	درايور الکترونيکی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليکر:	Flicker Free

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M338FLSWBLED2865-W

ایلیت - چراغ کادر 60x60 ایلیت با لنز W و شیدر مشکی مدل FL

ویژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت كنترلي قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
ویژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس لنز:	پلي كربنات
پخش نور:	درجه 70
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	2.55
ابعاد(ميليمتر):	595x595x45
مقاومت مكانيكي:	-
سفارشات خاص (روتين آپشن):	باتری اضطراری

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M338FLSWBLED2865-W

ایلیت - چراغ کادر 60x60 ایلیت با لنز W و شیدر مشکی مدل FL

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	12.0	12.7	12.3	12.9	13.1	11.7	12.4	11.9	12.6	12.8
	3H	11.9	12.5	12.2	12.8	13.0	11.5	12.2	11.8	12.4	12.6
	4H	11.8	12.4	12.1	12.7	12.9	11.5	12.1	11.8	12.3	12.6
	6H	11.7	12.3	12.1	12.6	12.9	11.4	11.9	11.7	12.2	12.5
	8H	11.7	12.2	12.0	12.5	12.8	11.4	11.9	11.7	12.2	12.5
	12H	11.7	12.2	12.0	12.5	12.8	11.3	11.8	11.7	12.1	12.4
4H	2H	11.8	12.4	12.1	12.7	12.9	11.5	12.1	11.8	12.3	12.6
	3H	11.7	12.2	12.0	12.5	12.8	11.3	11.8	11.7	12.1	12.4
	4H	11.6	12.0	12.0	12.4	12.7	11.2	11.7	11.6	12.0	12.4
	6H	11.5	11.9	11.9	12.2	12.6	11.2	11.5	11.6	11.9	12.3
	8H	11.5	11.8	11.9	12.2	12.6	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2
	12H	11.4	11.7	11.9	12.1	12.5	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2
8H	4H	11.5	11.8	11.9	12.2	12.6	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2
	6H	11.4	11.6	11.8	12.1	12.5	11.0	11.3	11.5	11.7	12.2
	8H	11.4	11.6	11.8	12.0	12.5	11.0	11.2	11.5	11.6	12.1
	12H	11.3	11.5	11.8	11.9	12.4	10.9	11.1	11.4	11.6	12.1
12H	4H	11.4	11.7	11.9	12.1	12.5	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2
	6H	11.4	11.6	11.8	12.0	12.5	11.0	11.2	11.5	11.6	12.1
	8H	11.3	11.5	11.8	11.9	12.4	10.9	11.1	11.4	11.6	12.1


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+4.8 / -35.5	+5.0 / -35.2
S = 1.5H	+6.1 / -89.8	+6.3 / -89.5
S = 2.0H	+8.1 / -87.8	+8.3 / -87.5
Standard table	BK00	BK00
Correction Summand	-6.7	-7.0

Corrected Glare Indices referring to 3900lm Total Luminous Flux

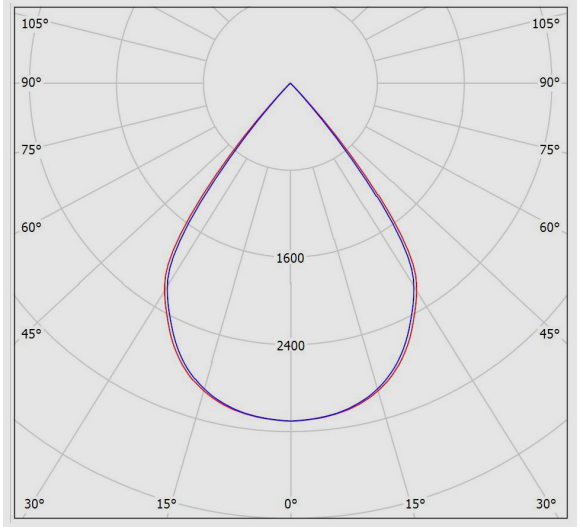

نقشه فنی

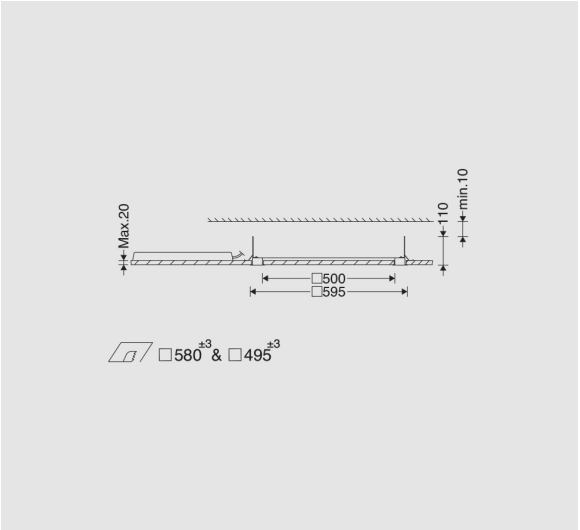

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.