


M341AF60LED3840-W

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با دیفیوزر

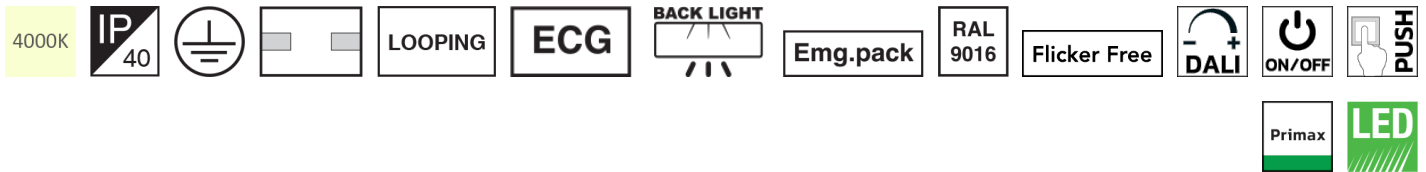

معرفی محصول

چراغ خطی ایلیت با طراحی زیبا به صورت نصب توکار برای محیطهای اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ایلیت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M341AF60LED3840-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	15
شار نوری چراغ (لومن):	1450
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	97
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M341AF60LED3840-W

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با دیفیوزر

ویژگی بالاست/درایور: مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable


حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پروفیل اکریلیکی اکسترودی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	بازدهی زیاد نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.8
ابعاد(میلیمتر):	560x55x45
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری

M341AF60LED3840-W

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با دیفیوزر

نمودار فتومتربک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	23.6	24.9	23.9	25.1	25.4	23.7	25.1	24.0	25.3	25.5	
	3H	25.1	26.3	25.4	26.5	26.8	25.3	26.5	25.6	26.7	27.0	
	4H	25.6	26.7	25.9	27.0	27.3	25.9	27.0	26.2	27.3	27.6	
	6H	25.9	27.0	26.3	27.3	27.6	26.3	27.3	26.6	27.6	27.9	
	8H	26.0	27.0	26.4	27.3	27.7	26.4	27.4	26.8	27.7	28.1	
	12H	26.0	27.0	26.4	27.3	27.7	26.5	27.5	26.9	27.8	28.1	
4H	2H	24.3	25.4	24.6	25.7	26.0	24.4	25.5	24.7	25.8	26.1	
	3H	25.9	26.9	26.3	27.2	27.5	26.1	27.0	26.4	27.4	27.7	
	4H	26.5	27.4	26.9	27.8	28.1	26.8	27.7	27.2	28.0	28.4	
	6H	27.0	27.7	27.4	28.1	28.5	27.3	28.1	27.7	28.4	28.8	
	8H	27.1	27.8	27.5	28.2	28.6	27.5	28.2	27.9	28.6	29.0	
	12H	27.2	27.8	27.6	28.2	28.6	27.6	28.3	28.1	28.7	29.1	
8H	4H	26.8	27.5	27.3	27.9	28.3	27.0	27.7	27.5	28.1	28.5	
	6H	27.4	27.9	27.8	28.4	28.8	27.7	28.2	28.1	28.7	29.1	
	8H	27.5	28.0	28.0	28.5	29.0	27.9	28.4	28.4	28.9	29.3	
	12H	27.6	28.1	28.1	28.5	29.0	28.1	28.5	28.6	29.0	29.5	
	4H	26.8	27.5	27.3	27.9	28.3	27.1	27.7	27.5	28.1	28.5	
	6H	27.4	27.9	27.9	28.4	28.8	27.7	28.2	28.2	28.7	29.1	
12H	8H	27.6	28.0	28.1	28.5	29.0	28.0	28.4	28.5	28.9	29.4	
	12H	27.6	28.0	28.1	28.5	29.0	28.0	28.4	28.5	28.9	29.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.5 / -0.8					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK05					BK06					
Correction Summand		10.1					10.8					
Corrected Glare Indices referring to 1450lm Total Luminous Flux												

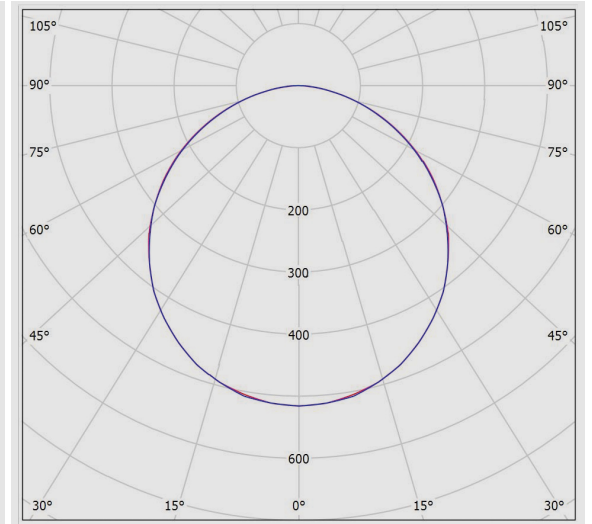

نقشه فنی

