


M341AF110LED2840-W

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با دیفیوزر

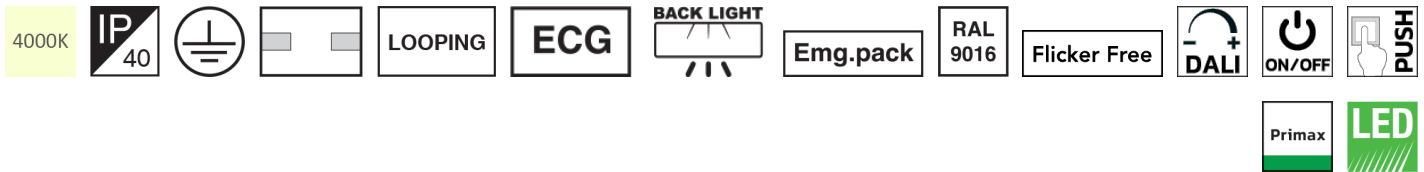

معرفی محصول

چراغ خطی ایلیت با طراحی زیبا به صورت نصب توکار برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ایلیت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M341AF110LED2840-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هایپر مارکت، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	14
شار نوری چراغ (لومن):	1550
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	111
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M341AF110LED2840-W

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با دیفیوزر

ویژگی بالاست/درایور: مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable


حالت کنترلی قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پروفیل اکریلیکی اکسترودی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.5
ابعاد(میلیمتر):	1097x55x45
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری

M341AF110LED2840-W

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با دیفیوزر

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	21.7	23.0	22.0	23.3	23.5	21.9	23.2	22.2	23.4	23.7	
	3H	23.2	24.4	23.5	24.7	24.9	23.4	24.6	23.7	24.9	25.1	
	4H	23.7	24.9	24.1	25.1	25.4	24.0	25.1	24.3	25.4	25.7	
	6H	24.1	25.1	24.4	25.4	25.7	24.4	25.5	24.8	25.8	26.1	
	8H	24.1	25.2	24.5	25.5	25.8	24.6	25.6	24.9	25.9	26.2	
	12H	24.2	25.1	24.6	25.5	25.8	24.6	25.6	25.0	25.9	26.3	
4H	2H	22.4	23.5	22.7	23.8	24.1	22.5	23.6	22.8	23.9	24.2	
	3H	24.0	25.0	24.4	25.3	25.6	24.2	25.2	24.6	25.5	25.8	
	4H	24.7	25.5	25.1	25.9	26.2	24.9	25.8	25.3	26.1	26.5	
	6H	25.1	25.9	25.5	26.2	26.6	25.5	26.2	25.9	26.6	27.0	
	8H	25.2	25.9	25.7	26.3	26.7	25.6	26.3	26.1	26.7	27.1	
	12H	25.3	25.9	25.7	26.3	26.8	25.8	26.4	26.2	26.8	27.2	
8H	4H	24.9	25.6	25.4	26.0	26.4	25.2	25.9	25.6	26.3	26.7	
	6H	25.5	26.1	26.0	26.5	26.9	25.8	26.4	26.3	26.8	27.3	
	8H	25.7	26.2	26.2	26.6	27.1	26.1	26.6	26.6	27.0	27.5	
	12H	25.8	26.2	26.3	26.7	27.2	26.3	26.7	26.8	27.1	27.7	
	4H	25.0	25.6	25.4	26.0	26.4	25.2	25.8	25.6	26.2	26.7	
	6H	25.5	26.0	26.0	26.5	27.0	25.9	26.4	26.3	26.8	27.3	
12H	8H	25.8	26.2	26.2	26.6	27.1	26.1	26.6	26.6	27.0	27.5	
	12H	25.8	26.2	26.2	26.6	27.1	26.1	26.6	26.6	27.0	27.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.5 / -0.8					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK05					BK06					
Correction Summand		8.3					9.0					
Corrected Glare Indices referring to 1550lm Total Luminous Flux												

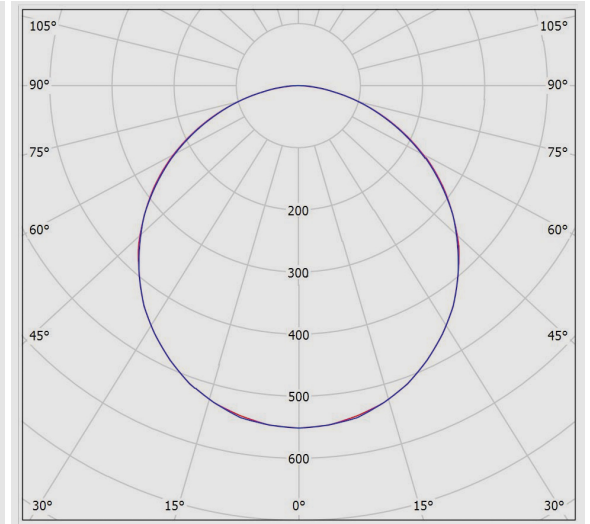

نقشه فنی

