


M341AF165LED2840-W

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با دیفیوزر

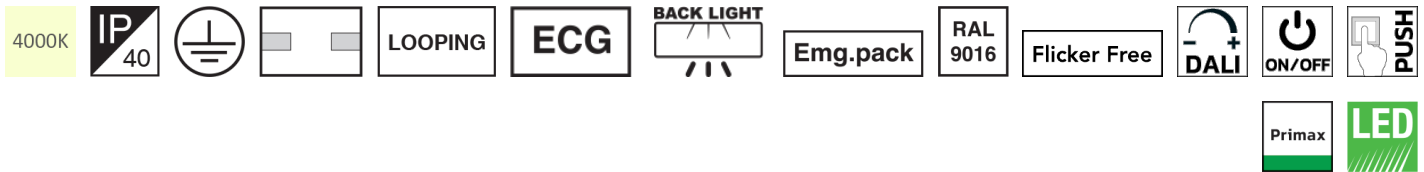

معرفی محصول

چراغ خطی ایلیت با طراحی زیبا به صورت نصب توکار برای محیطهای اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

ایلیت	نام چراغ:
M341AF165LED2840-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی توکار - یکپارچه	نوع نصب:
هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
3	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
21	توان چراغ (وات):
2300	شار نوری چراغ (لومن):
110	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:

M341AF165LED2840-W

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با دیفیوزر

ویژگی بالاست/درایور: مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable


حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پروفیل اکریلیکی اکسترودی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	بازدهی زیاد نور، پخش یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.1
ابعاد(میلیمتر):	1635x55x45
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری

M341AF165LED2840-W

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با دیفیوزر

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	21.7	23.0	22.0	23.2	23.5	21.8	23.2	22.1	23.4	23.6	
	3H	23.2	24.4	23.5	24.6	24.9	23.4	24.6	23.7	24.8	25.1	
	4H	23.7	24.8	24.0	25.1	25.4	24.0	25.1	24.3	25.4	25.7	
	6H	24.0	25.1	24.4	25.4	25.7	24.4	25.4	24.7	25.7	26.0	
	8H	24.1	25.1	24.5	25.4	25.8	24.5	25.5	24.9	25.8	26.2	
	12H	24.1	25.1	24.5	25.4	25.8	24.6	25.6	25.0	25.9	26.2	
4H	2H	22.4	23.5	22.7	23.8	24.1	22.5	23.6	22.8	23.9	24.2	
	3H	24.0	25.0	24.4	25.3	25.6	24.2	25.1	24.5	25.5	25.8	
	4H	24.6	25.5	25.0	25.8	26.2	24.9	25.8	25.3	26.1	26.5	
	6H	25.1	25.8	25.5	26.2	26.6	25.4	26.2	25.8	26.6	27.0	
	8H	25.2	25.9	25.6	26.3	26.7	25.6	26.3	26.0	26.7	27.1	
	12H	25.3	25.9	25.7	26.3	26.7	25.7	26.4	26.2	26.8	27.2	
8H	4H	24.9	25.6	25.3	26.0	26.4	25.1	25.8	25.6	26.2	26.6	
	6H	25.5	26.0	25.9	26.4	26.9	25.8	26.4	26.3	26.8	27.2	
	8H	25.6	26.1	26.1	26.6	27.1	26.0	26.5	26.5	27.0	27.5	
	12H	25.7	26.2	26.2	26.6	27.1	26.2	26.7	26.7	27.1	27.6	
	4H	24.9	25.5	25.4	26.0	26.4	25.2	25.8	25.6	26.2	26.6	
	6H	25.5	26.0	26.0	26.4	26.9	25.8	26.3	26.3	26.8	27.2	
12H	8H	25.7	26.1	26.2	26.6	27.1	26.1	26.5	26.6	27.0	27.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.5 / -0.8					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK05					BK06					
Correction Summand		8.2					9.0					
Corrected Glare Indices referring to 2300lm Total Luminous Flux												

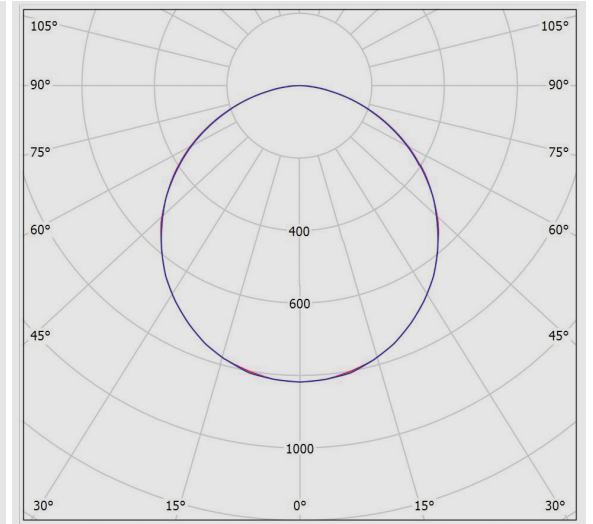

نقشه فنی

