M341W60BLED3840-W

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با لنزW و شیدر مشکی





معرفی محصول

چراغ خطی ایلیت با طراحي زیبا به صورت نصب توکار برای محیط‌هاي اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، صرفه‌جويي در مصرف انرژي، فقدان زنندگی نور و حذف پرتوهاي مزاحم از ویژگي‌هاي این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ایلیت
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M341W60BLED3840-W
نوع نصب:	سقفي توکار - یکپارچه
کاربرد:	ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها، هتل ها و مراکز پذیرایي، گالري ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	16
شار نوري چراغ (لومن):	1450
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	91
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M341W60BLED3840-W

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با لنزW و شیدر مشکی

ویژگي بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلي قابل سفارش:	Push، On/Off، DALI
ویژگي بالاست/درایور (کانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومي اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتیك
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس لنز:	پلي کربناتي شفاف
پخش نور:	درجه 60
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.8
ابعاد(میلیمتر):	560x55x45
مقاومت مکانیکي:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M341W60BLED3840-W

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با لنزW و شیدر مشکی


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	17.9	18.5	18.1	18.7	18.9	18.0	18.6	18.2	18.8	19.0
	3H	17.7	18.3	18.0	18.6	18.8	17.8	18.4	18.1	18.7	18.9
	4H	17.7	18.2	18.0	18.5	18.7	17.8	18.3	18.1	18.6	18.8
	6H	17.6	18.1	17.9	18.4	18.7	17.7	18.2	18.0	18.5	18.8
	8H	17.5	18.1	17.9	18.3	18.6	17.7	18.2	18.0	18.4	18.7
	12H	17.5	18.0	17.9	18.3	18.6	17.6	18.1	18.0	18.4	18.7
4H	2H	17.7	18.2	18.0	18.5	18.7	17.8	18.3	18.1	18.6	18.8
	3H	17.5	18.0	17.9	18.3	18.6	17.6	18.1	18.0	18.4	18.7
	4H	17.4	17.9	17.8	18.2	18.5	17.5	18.0	17.9	18.3	18.6
	6H	17.4	17.7	17.8	18.1	18.4	17.5	17.8	17.9	18.2	18.5
	8H	17.3	17.6	17.7	18.0	18.4	17.4	17.7	17.8	18.1	18.5
	12H	17.3	17.5	17.7	17.9	18.4	17.4	17.6	17.8	18.0	18.5
8H	4H	17.3	17.6	17.7	18.0	18.4	17.4	17.7	17.8	18.1	18.5
	6H	17.2	17.5	17.7	17.9	18.3	17.3	17.6	17.8	18.0	18.4
	8H	17.2	17.4	17.7	17.8	18.3	17.3	17.5	17.8	17.9	18.4
	12H	17.1	17.3	17.6	17.8	18.2	17.2	17.4	17.7	17.9	18.3
12H	4H	17.3	17.5	17.7	17.9	18.4	17.4	17.6	17.8	18.0	18.5
	6H	17.2	17.4	17.7	17.8	18.3	17.3	17.5	17.8	17.9	18.4
	8H	17.1	17.3	17.6	17.8	18.2	17.2	17.4	17.7	17.9	18.3
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+4.7 / -30.8					+4.7 / -30.6				
S = 1.5H		+7.1 / -99.1					+7.2 / -99.2				
S = 2.0H		+9.1 / -97.1					+9.2 / -97.2				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		-0.8					-0.7				
Corrected Glare Indices referring to 1450lm Total Luminous Flux											

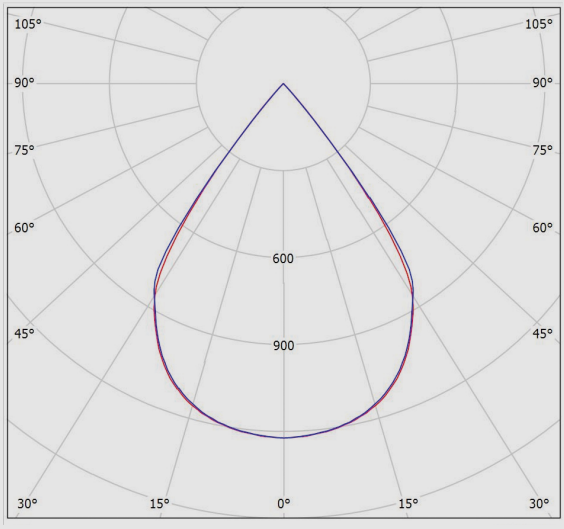

نقشه فنی

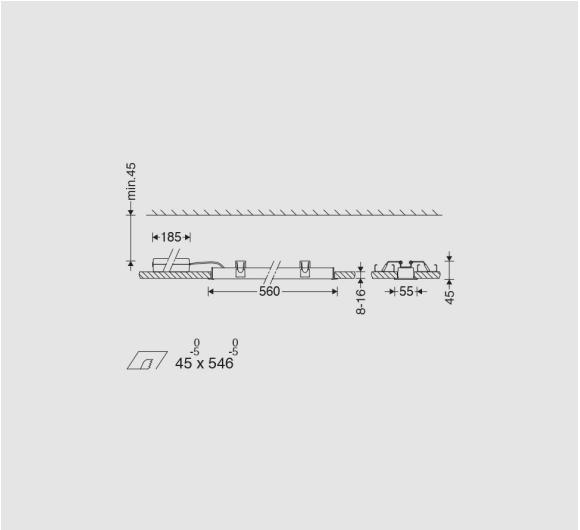

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.