**M341W165BLED3840-W**

## ایلیت - چراغ خطی ایلیت با لنزW و شیدر مشکی






### معرفی محصول

چراغ خطی ایلیت با طراحي زيبا به صورت نصب توکار برای محیط‌هاي اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زيبايی، صرفه‌جويي در مصرف انرژي، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهاي مزاحم از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|---|
| نام چراغ: | ایلیت |
| کد کاتالوگ/ کد محصول: | M341W165BLED3840-W |
| نوع نصب: | سقفي توکار - يکپارچه |
| کاربرد: | فروشگاه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، هتل ها و مراکز پذيرايي، گالري ها و موزه ها |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 3 |
| دماي رنگ نور: | 4000K - Neutral White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوري: | بيش از 100.000 ساعت |
| رده بندي ثبات شار نوري: | L70 |
| ضريب نمود رنگ: | بيش از 80 |
| توان چراغ (وات): | 46 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 4400 |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 96 |
| درجه حفاظت: | IP40 |
| کلاس عايقی: | Class I |
| بالاست/درايور: | درايور الکترونيکی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9 |
| فليکر: | Flicker Free |
| ويژگي بالاست/درايور: | مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable |
| ويژگي بالاست/درايور (کانال هاي خروجي): | تک کاناله |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

**M341W165BLED3840-W**

## ایلیت - چراغ خطی ایلیت با لنزW و شیدر مشکی

| | |
|---|---|
| ولتاژ نامي تغذيه: | 220~240 VAC±10% |
| فرکانس نامي ولتاژ تغذيه: | 50/60 Hz |
| جنس سيم و کابل: | سيم مفتولي PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سيم و کابل: | 0.5 |
| جنس ترمينال : | پلي کربنات |
| ويژگی ترمينال: | اتصال سيم بدون نياز به ابزار |
| قابليت لوپينگ: | دارد |
| جنس بدنه: | پروفيل آلومينيومي اکسترودی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الکترواستاتيك |
| رنگ بدنه: | سفيد |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9016 |
| جنس لنز: | پلي کربنات |
| پخش نور: | درجه 60 |
| نوع بسته بندي: | نايلون و کارتن |
| وزن (کيلوگرم): | 2.1 |
| ابعاد(ميليمتر): | 1635x55x45 |
| مقاومت مکانيکي: | - |
| سفارشات خاص (روتين آپشن): | باتری اضطراری |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


# M341W165BLED3840-W

## ایلیت - چراغ خطی ایلیت با لنزW و شیدر مشکی


### نمودار فتومتریک

**Glare Evaluation According to UGR**

| ρ Ceiling | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ρ Walls | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X | Y | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 18.2 | 18.9 | 18.5 | 19.1 | 19.3 | 18.3 | 19.0 | 18.6 | 19.2 | 19.4 |
| | 3H | 18.1 | 18.7 | 18.4 | 18.9 | 19.1 | 18.2 | 18.8 | 18.5 | 19.0 | 19.3 |
| | 4H | 18.0 | 18.6 | 18.3 | 18.8 | 19.1 | 18.1 | 18.7 | 18.4 | 18.9 | 19.2 |
| | 6H | 17.9 | 18.5 | 18.3 | 18.7 | 19.0 | 18.0 | 18.6 | 18.4 | 18.8 | 19.1 |
| | 8H | 17.9 | 18.4 | 18.2 | 18.7 | 19.0 | 18.0 | 18.5 | 18.3 | 18.8 | 19.1 |
| | 12H | 17.9 | 18.3 | 18.2 | 18.6 | 18.9 | 18.0 | 18.4 | 18.3 | 18.7 | 19.0 |
| 4H | 2H | 18.0 | 18.6 | 18.3 | 18.8 | 19.1 | 18.1 | 18.7 | 18.4 | 18.9 | 19.2 |
| | 3H | 17.9 | 18.3 | 18.2 | 18.6 | 18.9 | 18.0 | 18.4 | 18.3 | 18.7 | 19.0 |
| | 4H | 17.8 | 18.2 | 18.2 | 18.5 | 18.9 | 17.9 | 18.3 | 18.3 | 18.6 | 19.0 |
| | 6H | 17.7 | 18.0 | 18.1 | 18.4 | 18.8 | 17.8 | 18.2 | 18.2 | 18.5 | 18.9 |
| | 8H | 17.7 | 18.0 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 17.8 | 18.1 | 18.2 | 18.5 | 18.9 |
| | 12H | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.7 | 17.7 | 18.0 | 18.2 | 18.4 | 18.8 |
| 8H | 4H | 17.7 | 18.0 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 17.8 | 18.1 | 18.2 | 18.5 | 18.9 |
| | 6H | 17.6 | 17.8 | 18.0 | 18.2 | 18.7 | 17.7 | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.8 |
| | 8H | 17.5 | 17.7 | 18.0 | 18.2 | 18.6 | 17.6 | 17.8 | 18.1 | 18.3 | 18.7 |
| | 12H | 17.5 | 17.6 | 18.0 | 18.1 | 18.6 | 17.6 | 17.7 | 18.1 | 18.2 | 18.7 |
| 12H | 4H | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.7 | 17.7 | 18.0 | 18.2 | 18.4 | 18.8 |
| | 6H | 17.5 | 17.7 | 18.0 | 18.2 | 18.6 | 17.6 | 17.8 | 18.1 | 18.3 | 18.7 |
| | 8H | 17.5 | 17.6 | 18.0 | 18.1 | 18.6 | 17.6 | 17.7 | 18.1 | 18.2 | 18.7 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +4.7 / -30.8 | | | | | +4.7 / -30.6 | | | | |
| S = 1.5H | | +7.1 / -95.6 | | | | | +7.2 / -95.7 | | | | |
| S = 2.0H | | +9.1 / -93.6 | | | | | +9.2 / -93.7 | | | | |
| Standard table | | BK00 | | | | | BK00 | | | | |
| Correction Summand | | -0.5 | | | | | -0.4 | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 4400lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | |

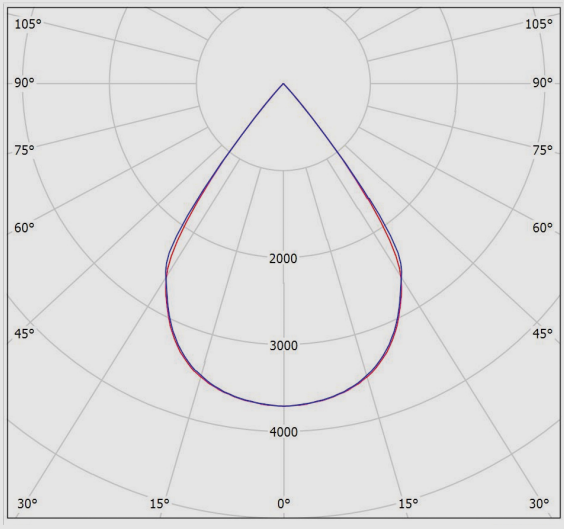


### نقشه فنی






اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.