
M338FLSAFLED4840-BL

ایلیت - چراغ کادر 60x60 ایلیت با دیفیوزر مدل FL

LED 4000K IP40 LOOPING ECG BACK LIGHT Emg.pack RAL 9005 Flicker Free Primax

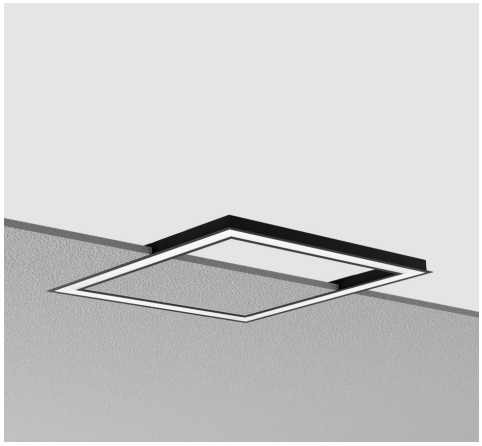

معرفی محصول

چراغ کادر ایلیت با طراحي زيبا به صورت نصب توکار برای محیط‌هاي اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، صرفه‌جويي در مصرف انرژي، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهاي مزاحم از ویژگي‌هاي این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ایلیت
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M338FLSAFLED4840-BL
نوع نصب:	سقفي توکار - سازه نمایان، سقفي توکار - یکپارچه
کاربرد:	گالري ها و موزه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها، هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایي
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	53
شار نوري چراغ (لومن):	4400
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	83
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M338FLSAFLED4840-BL

ایلیت - چراغ کادر 60x60 ایلیت با دیفیوزر مدل FL

ویژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	مشكي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس ديفيوزر/ شيشه:	پروفيل اكريليكي اكسترودي
طرح ديفيوزر/ شيشه:	سفيد ساتن
ویژگي ديفيوزر/ شيشه:	مقاوم در برابر خش، مقاوم در برابرامواج فرابنفش (UV)
پخش نور:	متقارن يكنواخت
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	2.55
ابعاد(ميليمتر):	595x595x45
مقاومت مكانيكي:	-
سفارشات خاص (روتين آپشن):	باتری اضطراری

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M338FLSAFLED4840-BL

ایلیت - چراغ کادر 60x60 ایلیت با دیفیوزر مدل FL

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	17.6	18.9	17.9	19.1	19.4	17.6	18.9	17.9	19.1	19.4
	3H	18.9	20.1	19.3	20.4	20.7	18.9	20.1	19.3	20.4	20.6
	4H	19.5	20.6	19.8	20.9	21.1	19.5	20.6	19.8	20.9	21.1
	6H	19.8	20.8	20.2	21.1	21.4	19.8	20.9	20.2	21.2	21.5
	8H	19.9	20.9	20.3	21.2	21.5	19.9	20.9	20.3	21.2	21.5
	12H	19.9	20.9	20.3	21.2	21.5	20.0	20.9	20.3	21.2	21.6
4H	2H	18.2	19.3	18.5	19.6	19.9	18.2	19.3	18.5	19.6	19.9
	3H	19.7	20.7	20.1	21.0	21.4	19.7	20.7	20.1	21.0	21.4
	4H	20.4	21.2	20.8	21.6	21.9	20.4	21.2	20.8	21.6	22.0
	6H	20.8	21.6	21.3	21.9	22.3	20.9	21.6	21.3	22.0	22.4
	8H	21.0	21.6	21.4	22.0	22.5	21.0	21.7	21.4	22.1	22.5
	12H	21.1	21.7	21.5	22.1	22.5	21.1	21.7	21.5	22.1	22.5
8H	4H	20.6	21.3	21.1	21.7	22.1	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1
	6H	21.2	21.8	21.7	22.2	22.6	21.2	21.8	21.7	22.2	22.7
	8H	21.4	21.9	21.9	22.3	22.8	21.4	21.9	21.9	22.4	22.8
	12H	21.5	21.9	22.0	22.4	22.9	21.6	22.0	22.1	22.4	22.9
12H	4H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1
	6H	21.3	21.7	21.7	22.2	22.7	21.3	21.8	21.8	22.2	22.7
	8H	21.5	21.9	22.0	22.4	22.9	21.5	21.9	22.0	22.4	22.9


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.1 / -0.1	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.3 / -0.4	+0.3 / -0.4
S = 2.0H	+0.5 / -0.8	+0.5 / -0.8
Standard table	BK05	BK05
Correction Summand	4.0	4.0

Corrected Glare Indices referring to 4400lm Total Luminous Flux

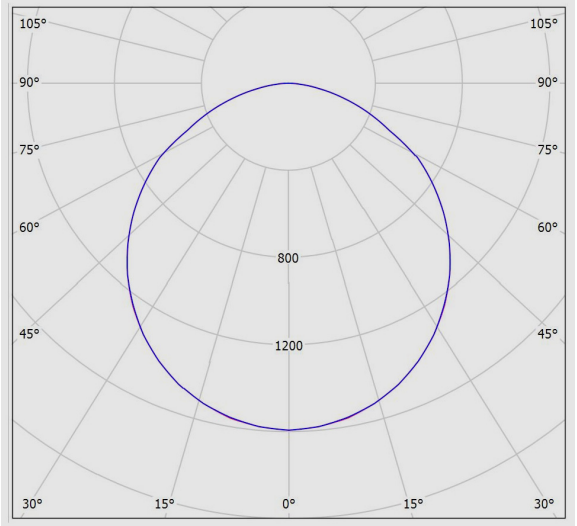

نقشه فنی

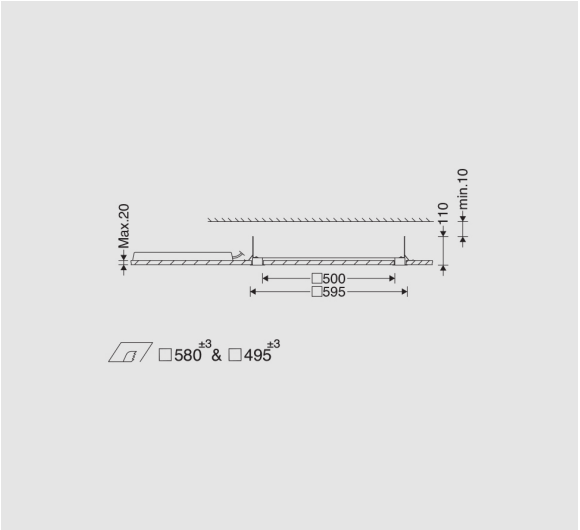

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.