


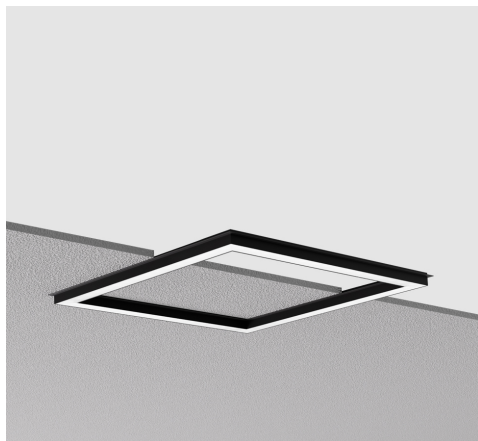

معرفی محصول

چراغ کادر ایلیت با طراحی زیبا به صورت نصب توکار برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ایلیت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M338STSAFLED2865-BL
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ مائول:	4
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	27
شار نوري چراغ (لومن):	2300
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	85
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

M338STSAFLED2865-BL

ایلیت - چراغ کادر 60x60 ایلیت با دیفیوزر مدل ST


On/Off, DALI, Push	حالت کنترلی قابل سفارش:
تك كاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	ویژگی ترمینال:
پروفیل آلومینیومی اکسترودی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
مشکی	رنگ بدنه:
RAL9005	RAL رنگ بدنه:
پروفیل اکریلیکی اکسترودی	جنس دیفیوزر/ شیشه:
سفید ساتن	طرح دیفیوزر/ شیشه:
مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، مقاوم در برابر خش	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:
متقارن یکنواخت	پخش نور:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
2.55	وزن (کیلوگرم):
595x595x45	ابعاد (میلیمتر):
-	مقاومت مکانیکی:

M338STSAFLED2865-BL

ایلیت - چراغ کادر 60x60 ایلیت با دیفیوزر مدل ST

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	15.3	16.6	15.6	16.9	17.1	15.3	16.6	15.6	16.9	17.1
	3H	16.7	17.9	17.0	18.1	18.4	16.7	17.9	17.0	18.1	18.4
	4H	17.2	18.3	17.5	18.6	18.9	17.2	18.3	17.5	18.6	18.9
	6H	17.5	18.6	17.9	18.9	19.2	17.6	18.6	17.9	18.9	19.2
	8H	17.6	18.6	18.0	18.9	19.3	17.7	18.7	18.0	19.0	19.3
4H	12H	17.7	18.6	18.1	19.0	19.3	17.7	18.7	18.1	19.0	19.3
	2H	16.0	17.1	16.3	17.4	17.6	16.0	17.1	16.3	17.3	17.6
	3H	17.5	18.4	17.9	18.8	19.1	17.5	18.4	17.9	18.8	19.1
	4H	18.1	19.0	18.5	19.3	19.7	18.1	19.0	18.5	19.3	19.7
	6H	18.6	19.3	19.0	19.7	20.1	18.6	19.3	19.0	19.7	20.1
8H	8H	18.7	19.4	19.2	19.8	20.2	18.8	19.4	19.2	19.8	20.2
	12H	18.8	19.4	19.2	19.8	20.2	18.8	19.4	19.3	19.9	20.3
	4H	18.4	19.1	18.8	19.5	19.9	18.4	19.1	18.8	19.5	19.9
	6H	19.0	19.5	19.4	19.9	20.4	19.0	19.5	19.4	20.0	20.4
	8H	19.2	19.6	19.6	20.1	20.6	19.2	19.7	19.7	20.1	20.6
12H	12H	19.3	19.7	19.8	20.2	20.7	19.3	19.7	19.8	20.2	20.7
	4H	18.4	19.0	18.8	19.4	19.9	18.4	19.0	18.9	19.4	19.9
	6H	19.0	19.5	19.5	19.9	20.4	19.0	19.5	19.5	20.0	20.4
8H	19.2	19.6	19.7	20.1	20.6	19.3	19.7	19.7	20.1	20.6	
Variation of the observer position for the luminare distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.3 / -0.4					+0.3 / -0.4				
S = 2.0H		+0.5 / -0.8					+0.5 / -0.8				
Standard table		BK05					BK05				
Correction		1.7					1.8				
Summand		1.7					1.8				
Corrected Glare Indices referring to 2300lm Total Luminous Flux											

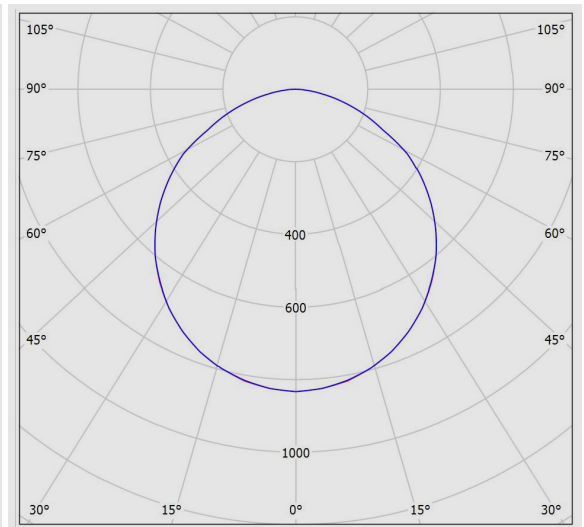

نقشه فنی

