


معرفی محصول

چراغ کادر ایلیت با طراحی زیبا به صورت نصب توکار برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.

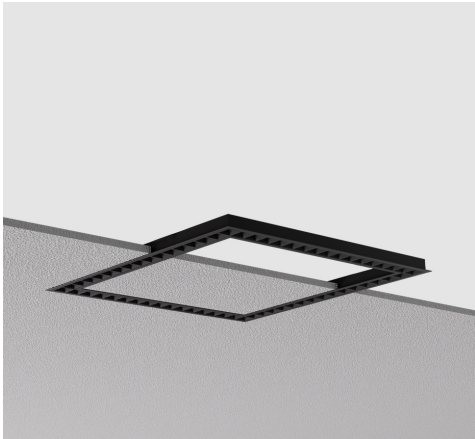

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ایلیت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M338FLSWBLED2840-BL
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هایپر مارکت، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	4
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	37
شار نوری چراغ (لومن):	3900
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	105
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M338FLSWBLED2840-BL

ایلیت - چراغ کادر 60x60 ایلیت با لنز W و شیدر مشکی مدل FL

ویژگی بالاست/درایور: مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable


حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس لنز:	پلی کربنات
پخش نور:	درجه 70
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.55
ابعاد (میلیمتر):	595x595x45
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری

M338FLSWBLED2840-BL

ایلیت - چراغ کادر 60x60 ایلیت با لنز W و شیدر مشکی مدل FL

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	12.0	12.7	12.3	12.9	13.1	11.7	12.4	11.9	12.6	12.8	
	3H	11.9	12.5	12.2	12.8	13.0	11.5	12.2	11.8	12.4	12.6	
	4H	11.8	12.4	12.1	12.7	12.9	11.5	12.1	11.8	12.3	12.6	
	6H	11.7	12.3	12.1	12.6	12.9	11.4	11.9	11.7	12.2	12.5	
	8H	11.7	12.2	12.0	12.5	12.8	11.4	11.9	11.7	12.2	12.5	
4H	12H	11.7	12.2	12.0	12.5	12.8	11.3	11.8	11.7	12.1	12.4	
	2H	11.8	12.4	12.1	12.7	12.9	11.5	12.1	11.8	12.3	12.6	
	3H	11.7	12.2	12.0	12.5	12.8	11.3	11.8	11.7	12.1	12.4	
	4H	11.6	12.0	12.0	12.4	12.7	11.2	11.7	11.6	12.0	12.4	
	6H	11.5	11.9	11.9	12.2	12.6	11.2	11.5	11.6	11.9	12.3	
8H	8H	11.5	11.8	11.9	12.2	12.6	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2	
	12H	11.4	11.7	11.9	12.1	12.5	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2	
	4H	11.5	11.8	11.9	12.2	12.6	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2	
	6H	11.4	11.6	11.8	12.1	12.5	11.0	11.3	11.5	11.7	12.2	
	8H	11.4	11.6	11.8	12.0	12.5	11.0	11.2	11.5	11.6	12.1	
12H	12H	11.3	11.5	11.8	11.9	12.4	10.9	11.1	11.4	11.6	12.1	
	4H	11.4	11.7	11.9	12.1	12.5	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2	
	6H	11.4	11.6	11.8	12.0	12.5	11.0	11.2	11.5	11.6	12.1	
	8H	11.3	11.5	11.8	11.9	12.4	10.9	11.1	11.4	11.6	12.1	
	12H	11.3	11.5	11.8	11.9	12.4	10.9	11.1	11.4	11.6	12.1	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+4.8 / -35.5					+5.0 / -35.2					
S = 1.5H		+6.1 / -89.8					+6.3 / -89.5					
S = 2.0H		+8.1 / -87.8					+8.3 / -87.5					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-6.7					-7.0					
Corrected Glare Indices referring to 3900lm Total Luminous Flux												

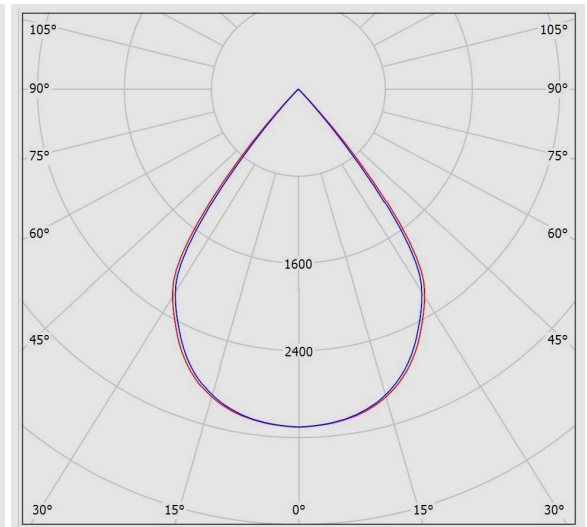

نقشه فنی

