


M338FLSWBLED4840-BL

ایلیت - چراغ کادر 60x60 ایلیت با لنز W و شیدر مشکی مدل FL



معرفی محصول

چراغ کادر ایلیت با طراحی زیبا به صورت نصب توکار برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.

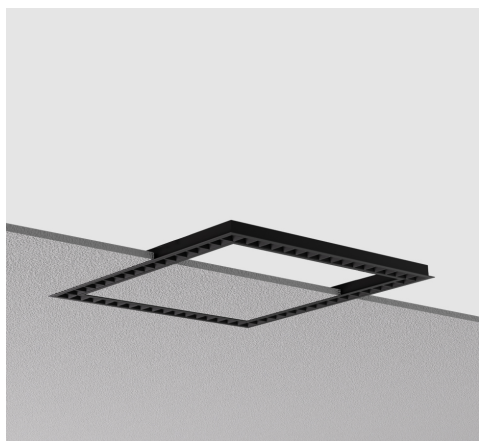

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ایلیت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M338FLSWBLED4840-BL
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها، هایپر مارکت، فروشگاه‌ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	4
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	60
شار نوری چراغ (لومن):	5800
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	97
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M338FLSWBLED4840-BL

ایلیت - چراغ کادر 60x60 ایلیت با لنز W و شیدر مشکی مدل FL

ویژگی بالاست/دراپور: مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable


ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس لنز:	پلی کربنات
پخش نور:	درجه 70
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.55
ابعاد(میلیمتر):	595x595x45
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری

M338FLSWBLED4840-BL

ایلیت - چراغ کادر 60x60 ایلیت با لنز W و شیدر مشکی مدل FL

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	13.4	14.1	13.7	14.3	14.5	13.1	13.8	13.3	14.0	14.2	
	3H	13.3	13.9	13.6	14.1	14.4	12.9	13.6	13.2	13.8	14.0	
	4H	13.2	13.8	13.5	14.0	14.3	12.8	13.4	13.1	13.7	14.0	
	6H	13.1	13.7	13.4	14.0	14.2	12.8	13.3	13.1	13.6	13.9	
	8H	13.1	13.6	13.4	13.9	14.2	12.7	13.3	13.1	13.6	13.8	
4H	12H	13.1	13.6	13.4	13.9	14.2	12.7	13.2	13.0	13.5	13.8	
	2H	13.2	13.8	13.5	14.0	14.3	12.8	13.4	13.1	13.7	14.0	
	3H	13.1	13.6	13.4	13.9	14.2	12.7	13.2	13.0	13.5	13.8	
	4H	13.0	13.4	13.4	13.7	14.1	12.6	13.1	13.0	13.4	13.7	
	6H	12.9	13.3	13.3	13.6	14.0	12.5	12.9	12.9	13.3	13.7	
8H	8H	12.9	13.2	13.3	13.6	14.0	12.5	12.8	12.9	13.2	13.6	
	12H	12.8	13.1	13.3	13.5	13.9	12.5	12.7	12.9	13.1	13.6	
	4H	12.9	13.2	13.3	13.6	14.0	12.5	12.8	12.9	13.2	13.6	
	6H	12.8	13.0	13.2	13.4	13.9	12.4	12.7	12.9	13.1	13.5	
	8H	12.7	12.9	13.2	13.4	13.8	12.4	12.6	12.8	13.0	13.5	
12H	12H	12.7	12.8	13.2	13.3	13.8	12.3	12.5	12.8	13.0	13.4	
	4H	12.8	13.1	13.3	13.5	13.9	12.5	12.7	12.9	13.1	13.6	
	6H	12.7	12.9	13.2	13.4	13.8	12.4	12.6	12.8	13.0	13.5	
	8H	12.7	12.8	13.2	13.3	13.8	12.3	12.5	12.8	13.0	13.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+4.8 / -35.5					+5.0 / -35.2					
S = 1.5H		+6.1 / -89.8					+6.3 / -89.5					
S = 2.0H		+8.1 / -87.8					+8.3 / -87.5					
Standard table		BK00					BK00					
Correction												
Summand		-5.3					-5.6					
Corrected Glare Indices referring to 5800lm Total Luminous Flux												

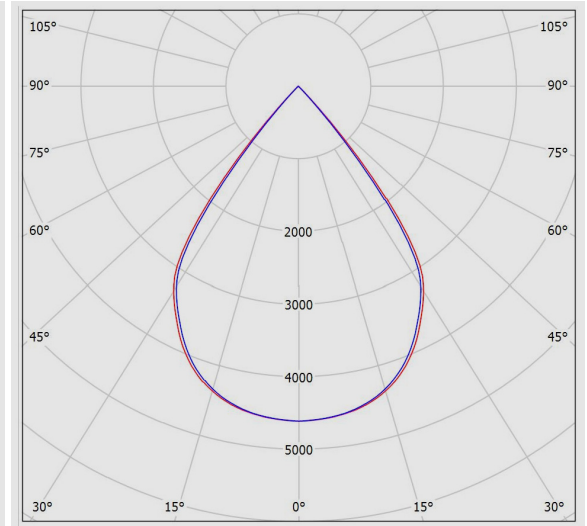

نقشه فنی

