



معرفی محصول

چراغ کادر ایلیت با طراحی زیبا به صورت نصب توکار برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ایلیت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M338STSWBLED2840-BL
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هایپر مارکت
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	4
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	37
شار نوري چراغ (لومن):	3900
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	105
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M338STSWBLED2840-BL

ایلیت - چراغ کادر 60x60 ایلیت با لنز W و شیدر مشکی مدل ST

ویژگی بالاست/درایور: مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable


On/Off، DALI، Push	حالت کنترلی قابل سفارش:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:
قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
پروفیل آلومینیومی اکسترودی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
مشکی	رنگ بدنه:
RAL9005	RAL رنگ بدنه:
پلی کربنات	جنس لنز:
درجه 70	پخش نور:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
2.55	وزن (کیلوگرم):
595x595x45	ابعاد (میلیمتر):
-	مقاومت مکانیکی:

M338STSWBLED2840-BL

ایلیت - چراغ کادر 60x60 ایلیت با لنز W و شیدر مشکی مدل ST

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	12.0	12.7	12.3	12.9	13.1	11.7	12.4	11.9	12.6	12.8	
	3H	11.9	12.5	12.2	12.8	13.0	11.5	12.2	11.8	12.4	12.6	
	4H	11.8	12.4	12.1	12.7	12.9	11.5	12.1	11.8	12.3	12.6	
	6H	11.7	12.3	12.1	12.6	12.9	11.4	11.9	11.7	12.2	12.5	
	8H	11.7	12.2	12.0	12.5	12.8	11.4	11.9	11.7	12.2	12.5	
4H	2H	11.8	12.4	12.1	12.7	12.9	11.5	12.1	11.8	12.3	12.6	
	3H	11.7	12.2	12.0	12.5	12.8	11.3	11.8	11.7	12.1	12.4	
	4H	11.6	12.0	12.0	12.4	12.7	11.2	11.7	11.6	12.0	12.4	
	6H	11.5	11.9	11.9	12.2	12.6	11.2	11.5	11.6	11.9	12.3	
	8H	11.5	11.8	11.9	12.2	12.6	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2	
8H	2H	11.4	11.7	11.9	12.1	12.5	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2	
	4H	11.5	11.8	11.9	12.2	12.6	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2	
	6H	11.4	11.6	11.8	12.1	12.5	11.0	11.3	11.5	11.7	12.2	
	8H	11.4	11.6	11.8	12.0	12.5	11.0	11.2	11.5	11.6	12.1	
	12H	11.3	11.5	11.8	11.9	12.4	10.9	11.1	11.4	11.6	12.1	
12H	4H	11.4	11.7	11.9	12.1	12.5	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2	
	6H	11.4	11.6	11.8	12.0	12.5	11.0	11.2	11.5	11.6	12.1	
	8H	11.3	11.5	11.8	11.9	12.4	10.9	11.1	11.4	11.6	12.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+4.8 / -35.5					+5.0 / -35.2					
S = 1.5H		+6.1 / -89.8					+6.3 / -89.5					
S = 2.0H		+8.1 / -87.8					+8.3 / -87.5					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-6.7					-7.0					
Corrected Glare Indices referring to 3900lm Total Luminous Flux												

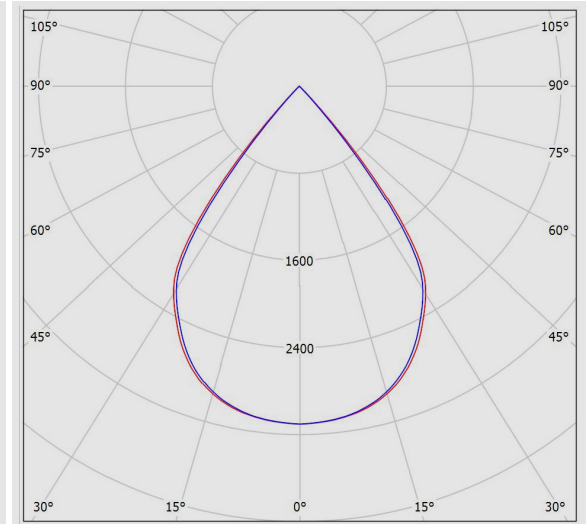

نقشه فنی

