M341AF220LED2840-BL

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با دیفیوزر

4000K | IP40 | LOOPING | ECG | BACK LIGHT | Emg.pack | RAL 9005 | Flicker Free | DALI | ON/OFF | PUSH | Primax | LED



معرفی محصول

چراغ خطی ایلیت با طراحي زيبا به صورت نصب توکار برای محیط‌هاي اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زيبايی، صرفه‌جويي در مصرف انرژي، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهاي مزاحم از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ایلیت
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M341AF220LED2840-BL
نوع نصب:	سقفي توکار - يکپارچه
کاربرد:	ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها، هايپر ماركت، هتل ها و مراكز پذيرايي، گالري ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	27
شار نوري چراغ (لومن):	2300
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	85
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عايقی:	Class I
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M341AF220LED2840-BL

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با دیفیوزر

ویژگي بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلي قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ویژگي بالاست/درایور (کانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومي اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتیك
رنگ بدنه:	مشکي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پروفیل اکریلیکي اکسترودي
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن
ویژگي دیفیوزر/ شیشه:	بازدهی زیاد نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.6
ابعاد(میلیمتر):	2158x55x45
مقاومت مکانیکي:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M341AF220LED2840-BL

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با دیفیوزر

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	20.7	22.0	21.0	22.2	22.5	20.8	22.2	21.1	22.4	22.6
	3H	22.2	23.4	22.5	23.6	23.9	22.4	23.6	22.7	23.8	24.1
	4H	22.7	23.8	23.0	24.1	24.4	23.0	24.1	23.3	24.4	24.7
	6H	23.0	24.1	23.4	24.4	24.7	23.4	24.4	23.7	24.7	25.1
	8H	23.1	24.1	23.5	24.4	24.8	23.5	24.5	23.9	24.8	25.2
	12H	23.1	24.1	23.5	24.4	24.8	23.6	24.6	24.0	24.9	25.2
4H	2H	21.4	22.5	21.7	22.8	23.1	21.5	22.6	21.8	22.9	23.2
	3H	23.0	24.0	23.4	24.3	24.6	23.2	24.1	23.5	24.5	24.8
	4H	23.6	24.5	24.0	24.8	25.2	23.9	24.8	24.3	25.1	25.5
	6H	24.1	24.8	24.5	25.2	25.6	24.4	25.2	24.9	25.6	26.0
	8H	24.2	24.9	24.6	25.3	25.7	24.6	25.3	25.0	25.7	26.1
	12H	24.3	24.9	24.7	25.3	25.7	24.8	25.4	25.2	25.8	26.2
8H	4H	23.9	24.6	24.3	25.0	25.4	24.1	24.8	24.6	25.2	25.6
	6H	24.5	25.0	24.9	25.5	25.9	24.8	25.4	25.3	25.8	26.2
	8H	24.6	25.1	25.1	25.6	26.1	25.0	25.5	25.5	26.0	26.5
	12H	24.7	25.2	25.2	25.6	26.1	25.2	25.7	25.7	26.1	26.6
12H	4H	23.9	24.5	24.4	25.0	25.4	24.2	24.8	24.6	25.2	25.6
	6H	24.5	25.0	25.0	25.5	25.9	24.8	25.3	25.3	25.8	26.3
	8H	24.7	25.1	25.2	25.6	26.1	25.1	25.5	25.6	26.0	26.5


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.1 / -0.1	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.2 / -0.4	+0.2 / -0.3
S = 2.0H	+0.5 / -0.8	+0.4 / -0.7
Standard table	BK05	BK06
Correction Summand	7.2	8.0

Corrected Glare Indices referring to 2300lm Total Luminous Flux

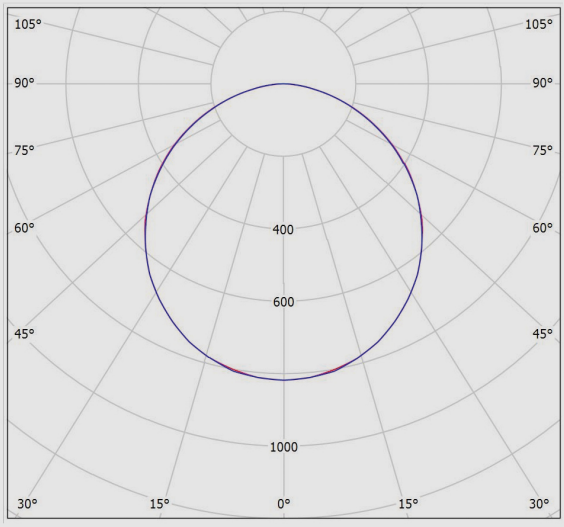

نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.