
M343D45PSLED1840-BL

لونا - چراغ لونا روکار قطر 45



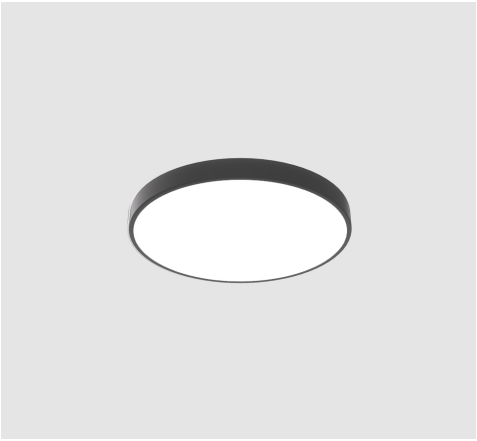

معرفی محصول

چراغ روکار/آویز لونا با طراحي مدرن و زیبا برای محیط‌هاي مسکونی، اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحي ظریف، مینیمال و زیبای این چراغ، آن را مناسب مصارف دکوراتیو نیز می‌کند. از دیگر ویژگی های این چراغ می توان به پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویي در مصرف انرژي و فقدان زنندگی نور اشاره کرد.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لونا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M343D45PSLED1840-BL
نوع نصب:	آویز، سقفي روکار
کاربرد:	ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	28
شار نوري چراغ (لومن):	3200
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	114
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	40°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگي بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M343D45PSLED1840-BL

لونا - چراغ لونا روکار قطر 45

حالت كنترلي قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	ورق آلومینیومی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	مشكي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن
ویژگي ديفيوزر/ شيشه:	پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زنندگی نور
پخش نور:	متقارن يكنواخت
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (كيلوگرم):	1.8
ابعاد(میلیمتر):	Ø450x75
مقاومت مكانيكي:	-
سفارشات خاص (روتين آپشن):	درایور کاهش توان DALI PUSH

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M343D45PSLED1840-BL

لونا - چراغ لونا روکار قطر 45

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	18.9	20.3	19.2	20.5	20.7	18.9	20.3	19.2	20.5	20.7
	3H	20.4	21.6	20.8	21.9	22.2	20.4	21.6	20.8	21.9	22.2
	4H	21.0	22.1	21.4	22.4	22.7	21.0	22.1	21.4	22.4	22.7
	6H	21.4	22.5	21.8	22.8	23.1	21.4	22.5	21.8	22.8	23.1
	8H	21.5	22.5	21.9	22.9	23.2	21.5	22.5	21.9	22.9	23.2
	12H	21.6	22.5	22.0	22.9	23.2	21.6	22.5	22.0	22.9	23.2
4H	2H	19.6	20.8	20.0	21.0	21.3	19.6	20.8	20.0	21.0	21.3
	3H	21.3	22.3	21.7	22.6	22.9	21.3	22.3	21.7	22.6	22.9
	4H	22.0	22.8	22.4	23.2	23.6	22.0	22.8	22.4	23.2	23.6
	6H	22.5	23.2	22.9	23.6	24.0	22.5	23.2	22.9	23.6	24.0
	8H	22.7	23.3	23.1	23.7	24.2	22.7	23.3	23.1	23.7	24.2
	12H	22.7	23.4	23.2	23.8	24.2	22.7	23.4	23.2	23.8	24.2
8H	4H	22.3	23.0	22.7	23.3	23.8	22.3	23.0	22.7	23.3	23.8
	6H	22.9	23.5	23.4	23.9	24.3	22.9	23.5	23.4	23.9	24.3
	8H	23.1	23.6	23.6	24.1	24.5	23.1	23.6	23.6	24.1	24.5
	12H	23.3	23.7	23.8	24.2	24.7	23.3	23.7	23.8	24.2	24.7
12H	4H	22.3	22.9	22.7	23.3	23.7	22.3	22.9	22.7	23.3	23.7
	6H	23.0	23.4	23.4	23.9	24.4	23.0	23.4	23.4	23.9	24.4
	8H	23.2	23.6	23.7	24.1	24.6	23.2	23.6	23.7	24.1	24.6


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.1 / -0.1	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.2 / -0.4	+0.2 / -0.4
S = 2.0H	+0.4 / -0.7	+0.4 / -0.7
Standard table	BK05	BK05
Correction Summand	5.6	5.6

Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux

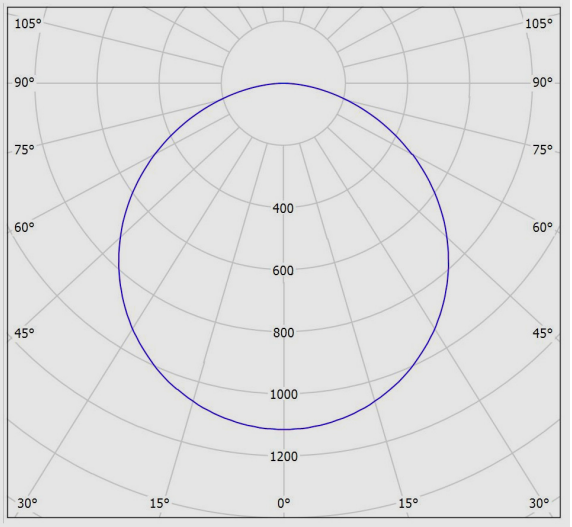

نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.