


لونا - چراغ LED روکار قطر 60 سانتی متری 40 وات 4200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و صفحه شیری ساتن - سفید



معرفی محصول

چراغ روکار/آویز لونا با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ظریف، مینیمال و زیبایی این چراغ، آن را مناسب مصارف دکوراتیو نیز می‌کند. از دیگر ویژگی‌های این چراغ می‌توان به پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور اشاره کرد.

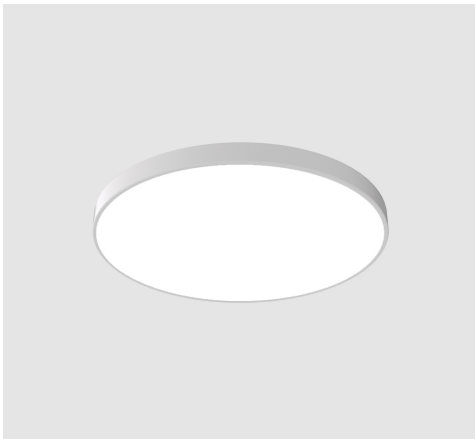

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لونا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M343D60PSLED2830-W
نوع نصب:	سقفی روکار، آویز
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ماژول:	6
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	40
شار نوری چراغ (لومن):	4200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	105
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله

M343D60PSLED2830-W

لونا - چراغ LED روکار قطر 60 سانتی متری 40 وات 4200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و صفحه شیری ساتن - سفید


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	ورق آلومینیومی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر / شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر / شیشه:	سفید ساتن
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.5
ابعاد (میلیمتر):	Ø600x75
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	درایور کاهش توان DALI

M343D60PSLED2830-W

لونا - چراغ LED روکار قطر 60 سانتی متری 40 وات 4200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و صفحه شیری ساتن - سفید

نمودار فوتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.9	19.3	18.2	19.5	19.7	17.9	19.3	18.2	19.5	19.7	
	3H	19.4	20.6	19.8	20.9	21.2	19.4	20.6	19.8	20.9	21.2	
	4H	20.0	21.2	20.4	21.4	21.7	20.0	21.2	20.4	21.4	21.7	
	6H	20.4	21.5	20.8	21.8	22.1	20.4	21.5	20.8	21.8	22.1	
	8H	20.5	21.6	20.9	21.9	22.2	20.5	21.6	20.9	21.9	22.2	
4H	12H	20.6	21.6	21.0	21.9	22.2	20.6	21.6	21.0	21.9	22.2	
	2H	18.6	19.7	18.9	20.0	20.3	18.6	19.7	18.9	20.0	20.3	
	3H	20.3	21.3	20.7	21.6	21.9	20.3	21.3	20.7	21.6	21.9	
	4H	21.0	21.9	21.4	22.2	22.6	21.0	21.9	21.4	22.2	22.6	
	6H	21.5	22.3	21.9	22.7	23.1	21.5	22.3	21.9	22.7	23.1	
8H	12H	21.7	22.4	22.1	22.8	23.2	21.7	22.4	22.1	22.8	23.2	
	2H	18.6	19.7	18.9	20.0	20.3	18.6	19.7	18.9	20.0	20.3	
	3H	20.3	21.3	20.7	21.6	21.9	20.3	21.3	20.7	21.6	21.9	
	4H	21.0	21.9	21.4	22.2	22.6	21.0	21.9	21.4	22.2	22.6	
	6H	21.5	22.3	21.9	22.7	23.1	21.5	22.3	21.9	22.7	23.1	
12H	12H	21.7	22.4	22.1	22.8	23.2	21.7	22.4	22.1	22.8	23.2	
	2H	18.6	19.7	18.9	20.0	20.3	18.6	19.7	18.9	20.0	20.3	
	3H	20.3	21.3	20.7	21.6	21.9	20.3	21.3	20.7	21.6	21.9	
	4H	21.0	21.9	21.4	22.2	22.6	21.0	21.9	21.4	22.2	22.6	
	6H	21.5	22.3	21.9	22.7	23.1	21.5	22.3	21.9	22.7	23.1	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK06					BK06					
Correction Summand		5.1					5.1					
Corrected Glare Indices referring to 4200lm Total Luminous Flux												

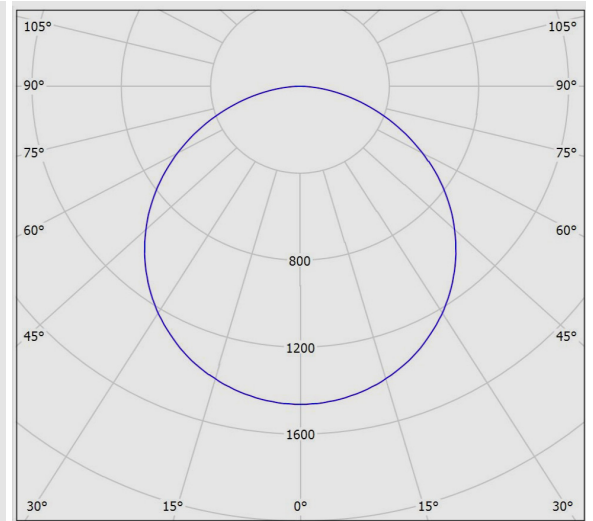

نقشه فنی

