

M343D60PSLED2840-W

لونا - چراغ لونا روکار قطر 60



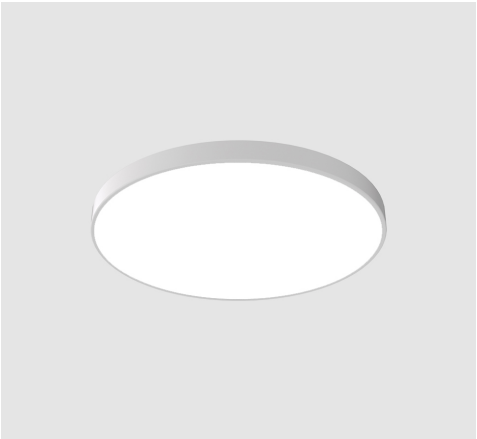

معرفی محصول

چراغ روکار/آویز لونا با طراحي مدرن و زیبا برای محیط‌هاي مسکونی، اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحي ظریف، مینیمال و زیبای این چراغ، آن را مناسب مصارف دکوراتیو نیز می‌کند. از دیگر ویژگی های این چراغ می توان به پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویي در مصرف انرژي و فقدان زنندگی نور اشاره کرد.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لونا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M343D60PSLED2840-W
نوع نصب:	سقفي روکار، آویز
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایي
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	6
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	40
شار نوري چراغ (لومن):	4600
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	115
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگي بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگي بالاست/درایور (کانال هاي خروجي):	تك کاناله

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M343D60PSLED2840-W

لونا - چراغ لونا روکار قطر 60

ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	ورق آلومینیومی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس ديفيوزر/ شيشه:	ورق پلی استایرن
طرح ديفيوزر/ شيشه:	سفید ساتن
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زنندگی نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (كيلوگرم):	2.5
ابعاد(ميليمتر):	Ø600x75
مقاومت مكانيكي:	-
سفارشات خاص (روتين آپشن):	درایور کاهش توان DALI PUSH

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M343D60PSLED2840-W

لونا - چراغ لونا روکار قطر 60


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X / Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H / 2H	18.2	19.6	18.5	19.8	20.0	18.2	19.6	18.5	19.8	20.0
2H / 3H	19.7	21.0	20.1	21.2	21.5	19.7	21.0	20.1	21.2	21.5
2H / 4H	20.3	21.5	20.7	21.7	22.0	20.3	21.5	20.7	21.7	22.0
2H / 6H	20.7	21.8	21.1	22.1	22.4	20.7	21.8	21.1	22.1	22.4
2H / 8H	20.9	21.9	21.2	22.2	22.5	20.9	21.9	21.2	22.2	22.5
2H / 12H	20.9	21.9	21.3	22.2	22.6	20.9	21.9	21.3	22.2	22.6
4H / 2H	18.9	20.0	19.3	20.3	20.6	18.9	20.0	19.3	20.3	20.6
4H / 3H	20.6	21.6	21.0	21.9	22.2	20.6	21.6	21.0	21.9	22.2
4H / 4H	21.3	22.2	21.7	22.5	22.9	21.3	22.2	21.7	22.5	22.9
4H / 6H	21.8	22.6	22.3	23.0	23.4	21.8	22.6	22.3	23.0	23.4
4H / 8H	22.0	22.7	22.4	23.1	23.5	22.0	22.7	22.4	23.1	23.5
4H / 12H	22.1	22.7	22.6	23.1	23.6	22.1	22.7	22.6	23.1	23.6
8H / 4H	21.6	22.3	22.0	22.7	23.1	21.6	22.3	22.0	22.7	23.1
8H / 6H	22.2	22.8	22.7	23.2	23.7	22.2	22.8	22.7	23.2	23.7
8H / 8H	22.5	23.0	23.0	23.4	23.9	22.5	23.0	23.0	23.4	23.9
8H / 12H	22.6	23.1	23.1	23.5	24.0	22.6	23.1	23.1	23.5	24.0
12H / 4H	21.6	22.2	22.1	22.7	23.1	21.6	22.2	22.1	22.7	23.1
12H / 6H	22.3	22.8	22.8	23.2	23.7	22.3	22.8	22.8	23.2	23.7
12H / 8H	22.6	23.0	23.1	23.5	24.0	22.6	23.0	23.1	23.5	24.0
Variation of the observer position for the luminaire distances S										
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H	+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4				
S = 2.0H	+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7				
Standard table	BK06					BK06				
Correction Summand	5.4					5.4				
Corrected Glare Indices referring to 4600lm Total Luminous Flux										

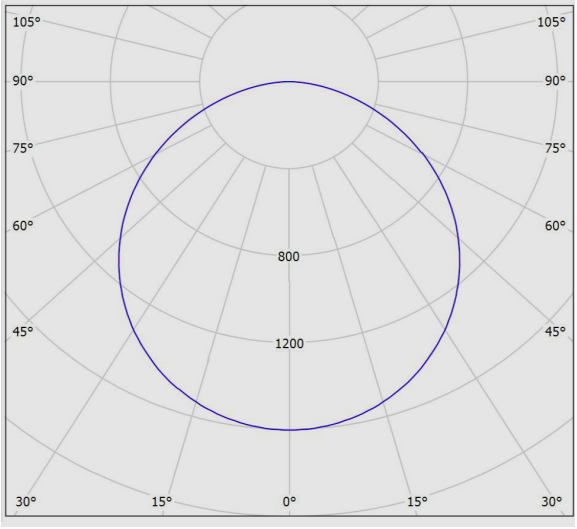

نقشه فنی

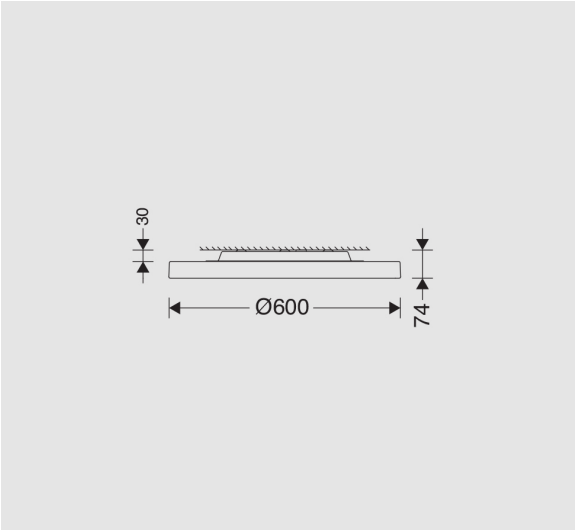

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.