


M343D60PSLED2830-BL

لونا - چراغ لونا روکار قطر 60

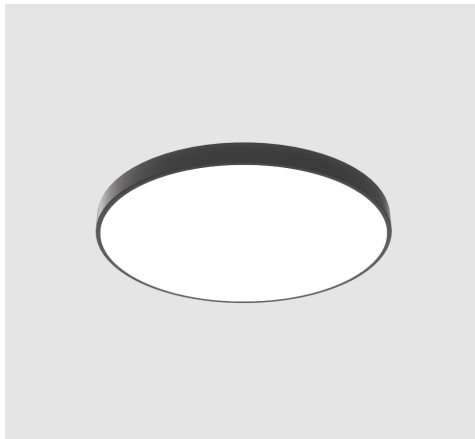

معرفی محصول

چراغ روکار/آویز لونا با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ظریف، مینیمال و زیبایی این چراغ، آن را مناسب مصارف دکوراتیو نیز می‌کند. از دیگر ویژگی‌های این چراغ می‌توان به پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنگنه نور اشاره کرد.

جدول اطلاعات فنی

لونا	نام چراغ:
M343D60PSLED2830-BL	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، آویز	نوع نصب:
ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
6	تعداد لامپ/ماژول:
3000K - Warm White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L80	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
40	توان چراغ (وات):
4200	شار نوري چراغ (لومن):
105	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درايور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درايور:
Flicker Free	فلیکر:
مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable	ویژگی بالاست/درايور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درايور (کانال‌های خروجی):

M343D60PSLED2830-BL

لونا - چراغ لونا روکار قطر 60


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	ورق آلومینیومی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.5
ابعاد (میلیمتر):	Ø600x75
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	DALI PUSH درایور کاهش توان DALI، درایور کاهش توان DALI

M343D60PSLED2830-BL

لونا - چراغ لونا روکار قطر 60

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	17.9	19.3	18.2	19.5	19.7	17.9	19.3	18.2	19.5	19.7	
	3H	19.4	20.6	19.8	20.9	21.2	19.4	20.6	19.8	20.9	21.2	
	4H	20.0	21.2	20.4	21.4	21.7	20.0	21.2	20.4	21.4	21.7	
	6H	20.4	21.5	20.8	21.8	22.1	20.4	21.5	20.8	21.8	22.1	
	8H	20.5	21.6	20.9	21.9	22.2	20.5	21.6	20.9	21.9	22.2	
4H	12H	20.6	21.6	21.0	21.9	22.2	20.6	21.6	21.0	21.9	22.2	
	2H	18.6	19.7	18.9	20.0	20.3	18.6	19.7	18.9	20.0	20.3	
	3H	20.3	21.3	20.7	21.6	21.9	20.3	21.3	20.7	21.6	21.9	
	4H	21.0	21.9	21.4	22.2	22.6	21.0	21.9	21.4	22.2	22.6	
	6H	21.5	22.3	21.9	22.7	23.1	21.5	22.3	21.9	22.7	23.1	
8H	8H	21.7	22.4	22.1	22.8	23.2	21.7	22.4	22.1	22.8	23.2	
	12H	21.8	22.4	22.2	22.8	23.3	21.8	22.4	22.2	22.8	23.3	
	4H	21.3	22.0	21.7	22.4	22.8	21.3	22.0	21.7	22.4	22.8	
	6H	21.9	22.5	22.4	22.9	23.4	21.9	22.5	22.4	22.9	23.4	
	8H	22.2	22.7	22.7	23.1	23.6	22.2	22.7	22.7	23.1	23.6	
12H	12H	22.3	22.8	22.8	23.2	23.7	22.3	22.8	22.8	23.2	23.7	
	4H	21.3	21.9	21.7	22.3	22.8	21.3	21.9	21.7	22.3	22.8	
	6H	22.0	22.5	22.5	22.9	23.4	22.0	22.5	22.5	22.9	23.4	
	8H	22.3	22.7	22.7	23.2	23.7	22.3	22.7	22.7	23.2	23.7	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK06					BK06					
Correction Summand		5.1					5.1					
Corrected Glare Indices referring to 4200lm Total Luminous Flux												

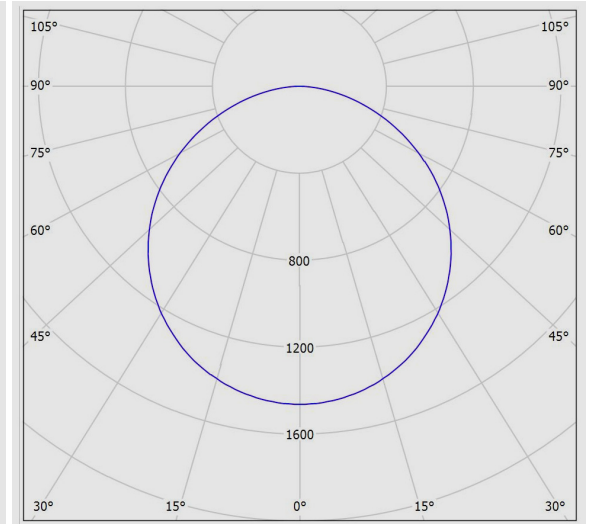

نقشه فنی

