
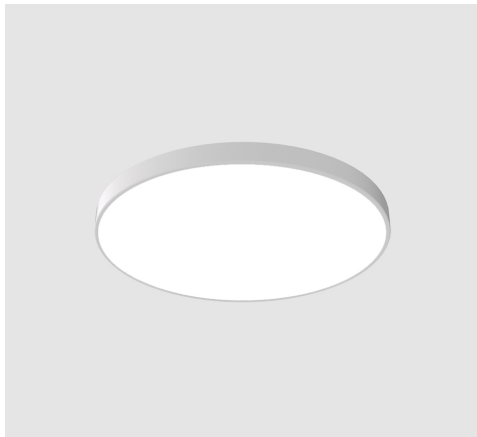


M343D60PSLED3840-W

لونا - چراغ لونا روکار قطر 60

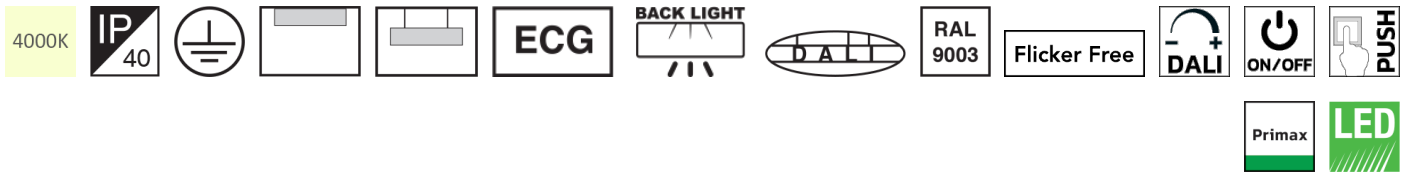

معرفی محصول

چراغ روکار/آویز لونا با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ظریف، مینیمال و زیبایی این چراغ، آن را مناسب مصارف دکوراتیو نیز می‌کند. از دیگر ویژگی‌های این چراغ می‌توان به پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنگنه نور اشاره کرد.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لونا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M343D60PSLED3840-W
نوع نصب:	آویز، سقفی روکار
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	6
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	60
شار نوري چراغ (لومن):	6600
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	118
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M343D60PSLED3840-W

لونا - چراغ لونا روکار قطر 60


ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	ورق آلومینیومی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.5
ابعاد (میلیمتر):	Ø600x75
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دراپور کاهش توان DALI، دراپور کاهش توان DALI PUSH

M343D60PSLED3840-W

لونا - چراغ لونا روکار قطر 60

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.5	20.8	19.8	21.1	21.3	19.5	20.8	19.8	21.1	21.3	
	3H	21.0	22.2	21.3	22.5	22.7	21.0	22.2	21.3	22.5	22.7	
	4H	21.6	22.7	21.9	23.0	23.3	21.6	22.7	21.9	23.0	23.3	
	6H	22.0	23.1	22.4	23.4	23.7	22.0	23.1	22.4	23.4	23.7	
	8H	22.1	23.1	22.5	23.4	23.8	22.1	23.1	22.5	23.4	23.8	
4H	12H	22.2	23.1	22.6	23.5	23.8	22.2	23.1	22.6	23.5	23.8	
	2H	20.2	21.3	20.5	21.6	21.9	20.2	21.3	20.5	21.6	21.9	
	3H	21.9	22.8	22.2	23.1	23.5	21.9	22.8	22.2	23.1	23.5	
	4H	22.6	23.4	23.0	23.8	24.1	22.6	23.4	23.0	23.8	24.1	
	6H	23.1	23.8	23.5	24.2	24.6	23.1	23.8	23.5	24.2	24.6	
8H	8H	23.3	24.0	23.7	24.3	24.8	23.3	24.0	23.7	24.3	24.8	
	12H	23.4	24.0	23.8	24.4	24.8	23.4	24.0	23.8	24.4	24.8	
	4H	22.8	23.5	23.3	23.9	24.4	22.8	23.5	23.3	23.9	24.4	
	6H	23.5	24.1	24.0	24.5	25.0	23.5	24.1	24.0	24.5	25.0	
	8H	23.7	24.2	24.2	24.7	25.2	23.7	24.2	24.2	24.7	25.2	
12H	12H	23.9	24.3	24.4	24.8	25.3	23.9	24.3	24.4	24.8	25.3	
	4H	22.9	23.5	23.3	23.9	24.3	22.9	23.5	23.3	23.9	24.3	
	6H	23.6	24.1	24.0	24.5	25.0	23.6	24.1	24.0	24.5	25.0	
	8H	23.8	24.3	24.3	24.7	25.2	23.8	24.3	24.3	24.7	25.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK06					BK06					
Correction		6.6					6.6					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 6600lm Total Luminous Flux												

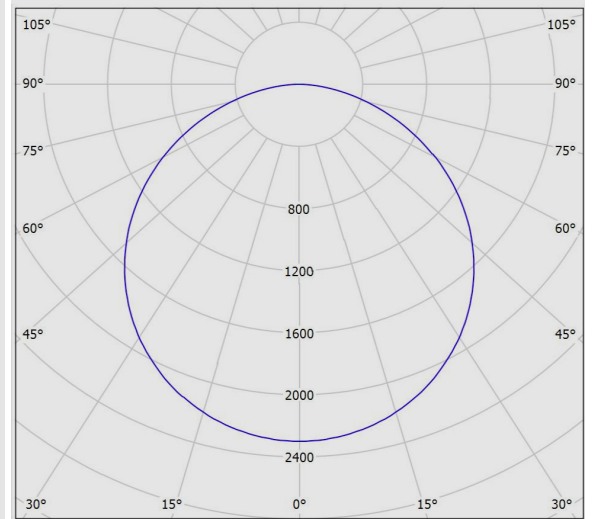

نقشه فنی

