
**M343D60PSLED3840-W**

## لونا - چراغ لونا روکار قطر 60

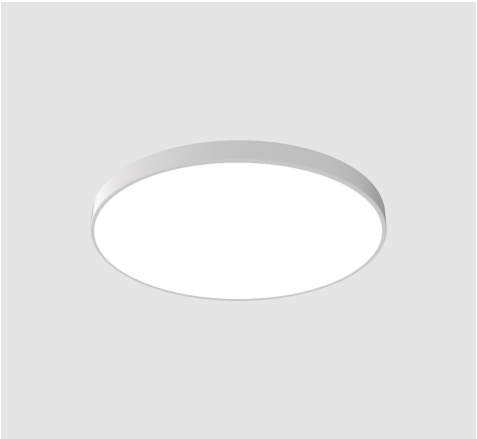

### معرفی محصول

چراغ روکار/آویز لونا با طراحي مدرن و زیبا برای محیط‌هاي مسکونی، اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحي ظریف، مینیمال و زیبای این چراغ، آن را مناسب مصارف دکوراتیو نیز می‌کند. از دیگر ویژگی های این چراغ می توان به پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویي در مصرف انرژي و فقدان زنندگی نور اشاره کرد.

### جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|---|
| نام چراغ: | لونا |
| کد کاتالوگ/ کد محصول: | M343D60PSLED3840-W |
| نوع نصب: | سقفي روکار، آویز |
| کاربرد: | هتل ها و مراکز پذیرایي |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 6 |
| دماي رنگ نور: | 4000K - Neutral White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوري: | بیش از 100.000 ساعت |
| رده بندي ثبات شار نوري: | L80 |
| ضریب نمود رنگ: | بیش از 80 |
| توان چراغ (وات): | 60 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 6600 |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 110 |
| درجه حفاظت: | IP40 |
| کلاس عایقی: | Class I |
| بالاست/درایور: | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 |
| فلیکر: | Flicker Free |
| ویژگي بالاست/درایور: | مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable |
| حالت کنترلي قابل سفارش: | Push، On/Off، DALI |



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

## M343D60PSLED3840-W

## لونا - چراغ لونا روکار قطر 60

| | |
|---|---|
| ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي): | تك كاناله |
| ولتاژ نامي تغذيه: | 220~240 VAC±10% |
| فركانس نامي ولتاژ تغذيه: | 50/60 Hz |
| جنس سيم و كابل: | سيم مفتولي PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل: | 0.5 |
| جنس ترمينال : | پلي كربنات |
| ویژگی ترمینال: | قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار |
| جنس بدنه: | ورق آلومینیومی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الكترواستاتيك |
| رنگ بدنه: | سفید |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9003 |
| جنس دیفیوزر/ شیشه: | ورق پلی استایرن |
| طرح دیفیوزر/ شیشه: | سفید ساتن |
| ويژگي ديفيوزر/ شيشه: | پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زنندگی نور |
| پخش نور: | متقارن یکنواخت |
| نوع بسته بندي: | نایلون و کارتن |
| وزن (كيلوگرم): | 2.5 |
| ابعاد(ميليمتر): | Ø600x75 |
| مقاومت مكانيكي: | - |
| سفارشات خاص (روتين آپشن): | درایور کاهش توان DALI PUSH |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

## M343D60PSLED3840-W

## لونا - چراغ لونا روکار قطر 60

### نمودار فتومتریک


**Glare Evaluation According to UGR**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ρ Ceiling | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| ρ Walls | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X | Y | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 19.5 | 20.8 | 19.8 | 21.1 | 21.3 | 19.5 | 20.8 | 19.8 | 21.1 | 21.3 |
| | 3H | 21.0 | 22.2 | 21.3 | 22.5 | 22.7 | 21.0 | 22.2 | 21.3 | 22.5 | 22.7 |
| | 4H | 21.6 | 22.7 | 21.9 | 23.0 | 23.3 | 21.6 | 22.7 | 21.9 | 23.0 | 23.3 |
| | 6H | 22.0 | 23.1 | 22.4 | 23.4 | 23.7 | 22.0 | 23.1 | 22.4 | 23.4 | 23.7 |
| | 8H | 22.1 | 23.1 | 22.5 | 23.4 | 23.8 | 22.1 | 23.1 | 22.5 | 23.4 | 23.8 |
| | 12H | 22.2 | 23.1 | 22.6 | 23.5 | 23.8 | 22.2 | 23.1 | 22.6 | 23.5 | 23.8 |
| 4H | 2H | 20.2 | 21.3 | 20.5 | 21.6 | 21.9 | 20.2 | 21.3 | 20.5 | 21.6 | 21.9 |
| | 3H | 21.9 | 22.8 | 22.2 | 23.1 | 23.5 | 21.9 | 22.8 | 22.2 | 23.1 | 23.5 |
| | 4H | 22.6 | 23.4 | 23.0 | 23.8 | 24.1 | 22.6 | 23.4 | 23.0 | 23.8 | 24.1 |
| | 6H | 23.1 | 23.8 | 23.5 | 24.2 | 24.6 | 23.1 | 23.8 | 23.5 | 24.2 | 24.6 |
| | 8H | 23.3 | 24.0 | 23.7 | 24.3 | 24.8 | 23.3 | 24.0 | 23.7 | 24.3 | 24.8 |
| | 12H | 23.4 | 24.0 | 23.8 | 24.4 | 24.8 | 23.4 | 24.0 | 23.8 | 24.4 | 24.8 |
| 8H | 4H | 22.8 | 23.5 | 23.3 | 23.9 | 24.4 | 22.8 | 23.5 | 23.3 | 23.9 | 24.4 |
| | 6H | 23.5 | 24.1 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 23.5 | 24.1 | 24.0 | 24.5 | 25.0 |
| | 8H | 23.7 | 24.2 | 24.2 | 24.7 | 25.2 | 23.7 | 24.2 | 24.2 | 24.7 | 25.2 |
| | 12H | 23.9 | 24.3 | 24.4 | 24.8 | 25.3 | 23.9 | 24.3 | 24.4 | 24.8 | 25.3 |
| 12H | 4H | 22.9 | 23.5 | 23.3 | 23.9 | 24.3 | 22.9 | 23.5 | 23.3 | 23.9 | 24.3 |
| | 6H | 23.6 | 24.1 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 23.6 | 24.1 | 24.0 | 24.5 | 25.0 |
| | 8H | 23.8 | 24.3 | 24.3 | 24.7 | 25.2 | 23.8 | 24.3 | 24.3 | 24.7 | 25.2 |


Variation of the observer position for the luminaire distances S

| | | |
|---|---|---|
| S = 1.0H | +0.1 / -0.1 | +0.1 / -0.1 |
| S = 1.5H | +0.2 / -0.4 | +0.2 / -0.4 |
| S = 2.0H | +0.4 / -0.7 | +0.4 / -0.7 |
| Standard table | BK06 | BK06 |
| Correction Summand | 6.6 | 6.6 |

Corrected Glare Indices referring to 6600lm Total Luminous Flux

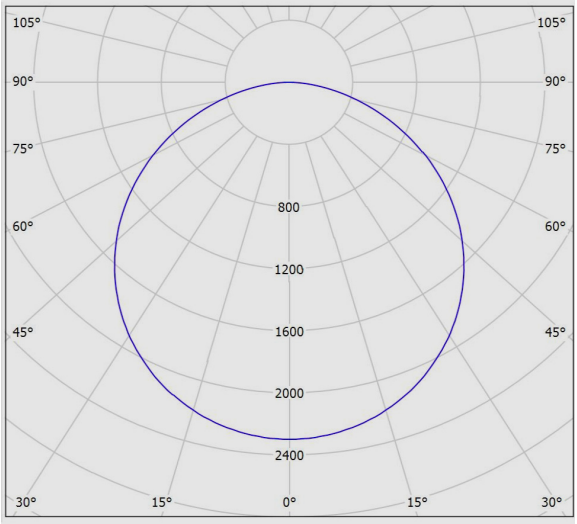


### نقشه فنی

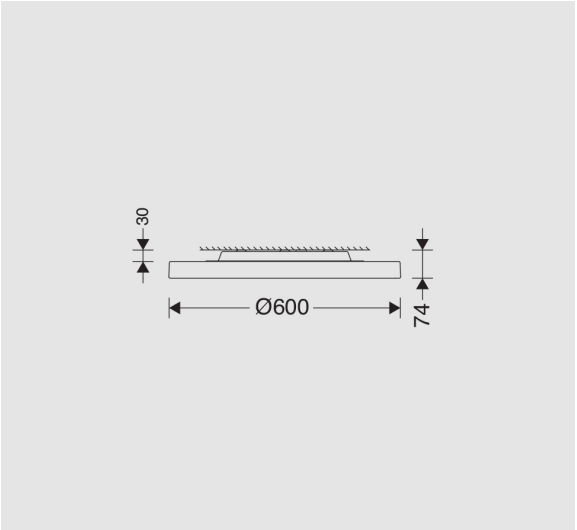




اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.