


لونا - چراغ LED روکار قطر 60 سانتی متری 60 وات 6000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و صفحه شیری ساتن - مشکی



معرفی محصول

چراغ روکار/آویز لونا با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ظریف، مینیمال و زیبایی این چراغ، آن را مناسب مصارف دکوراتیو نیز می‌کند. از دیگر ویژگی‌های این چراغ می‌توان به پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنگنه‌ی نور اشاره کرد.

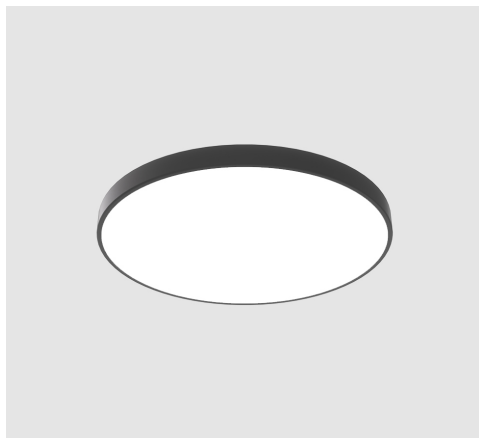

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لونا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M343D60PSLED3830-BL
نوع نصب:	سقفی روکار، آویز
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ماژول:	6
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	60
شار نوری چراغ (لومن):	6000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	108
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال‌های خروجی):	تک کاناله

M343D60PSLED3830-BL

لونا - چراغ LED روکار قطر 60 سانتی متری 60 وات 6000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و صفحه شیری ساتن - مشکی


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	ورق آلومینیومی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس دیفیوزر / شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر / شیشه:	سفید ساتن
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	کنترل زندگی نور، پخش متقارن و یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.5
ابعاد (میلیمتر):	Ø600x75
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	درایور کاهش توان DALI

M343D60PSLED3830-BL

لونا - چراغ LED روکار قطر 60 سانتی متری 60 وات 6000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و صفحه شیری ساتن - مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.2	20.5	19.5	20.7	21.0	19.2	20.5	19.5	20.7	21.0	
	3H	20.7	21.9	21.0	22.1	22.4	20.7	21.9	21.0	22.1	22.4	
	4H	21.3	22.4	21.6	22.7	23.0	21.3	22.4	21.6	22.7	23.0	
	6H	21.7	22.7	22.0	23.0	23.3	21.7	22.7	22.0	23.0	23.3	
	8H	21.8	22.8	22.2	23.1	23.4	21.8	22.8	22.2	23.1	23.4	
4H	12H	21.8	22.8	22.2	23.1	23.5	21.8	22.8	22.2	23.1	23.5	
	2H	19.8	21.0	20.2	21.3	21.5	19.8	21.0	20.2	21.3	21.5	
	3H	21.5	22.5	21.9	22.8	23.2	21.5	22.5	21.9	22.8	23.2	
	4H	22.2	23.1	22.6	23.4	23.8	22.2	23.1	22.6	23.4	23.8	
	6H	22.8	23.5	23.2	23.9	24.3	22.8	23.5	23.2	23.9	24.3	
8H	12H	22.9	23.6	23.4	24.0	24.4	22.9	23.6	23.4	24.0	24.4	
	2H	23.0	23.7	23.5	24.1	24.5	23.0	23.7	23.5	24.1	24.5	
	4H	22.5	23.2	23.0	23.6	24.0	22.5	23.2	23.0	23.6	24.0	
	6H	23.2	23.7	23.6	24.2	24.6	23.2	23.7	23.6	24.2	24.6	
	8H	23.4	23.9	23.9	24.4	24.8	23.4	23.9	23.9	24.4	24.8	
12H	12H	23.6	24.0	24.1	24.5	25.0	23.6	24.0	24.1	24.5	25.0	
	4H	22.5	23.2	23.0	23.6	24.0	22.5	23.2	23.0	23.6	24.0	
	6H	23.2	23.7	23.7	24.2	24.6	23.2	23.7	23.7	24.2	24.6	
	8H	23.5	23.9	24.0	24.4	24.9	23.5	23.9	24.0	24.4	24.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK06					BK06					
Correction												
Summand		6.3					6.3					
Corrected Glare Indices referring to 6000lm Total Luminous Flux												

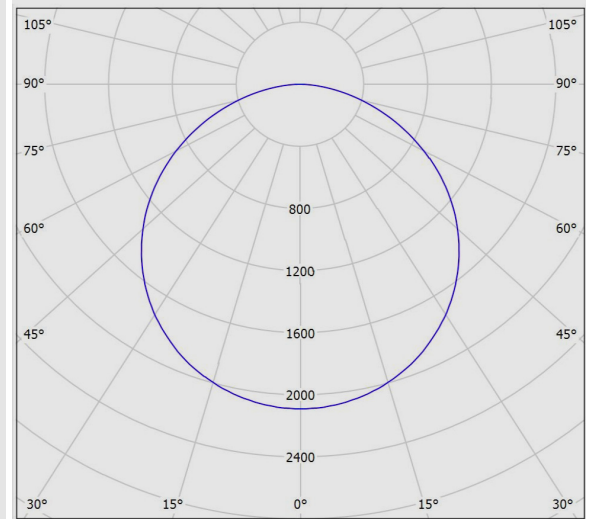

نقشه فنی

