
M371RH30MLED2840-BL

هاني آويز - چراغ دانلايت هاني آويز قطر 7.5 ارتفاع 30





معرفی محصول

چراغ آويز هاني با طراحی پیشرفته مازی‌نور به صورت نصب روکار، توکار و ريلي عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مناسب است. ظاهر زیبا و مدرن چراغ، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، تنوع در نصب، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	هاني آويز
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M371RH30MLED2840-BL
نوع نصب:	سقفي توكار - يكپارچه، آويز، سقفي توكار - سازه نمايان
کاربرد:	هايپر ماركت، فروشگاه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني
نوع منبع نور:	LED
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	20
شار نوري چراغ (لومن):	2200
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	110
درجه حفاظت:	-
كلاس عايقي:	Class I
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال كوتاه، Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M371RH30MLED2840-BL

هاني آويز - چراغ دانلايت هاني آويز قطر 7.5 ارتفاع 30

فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	سه خانه سايز 2.5
جنس بدنه:	تركيب پروفيل آلومينيومي اكسترودي و آلومينيوم دايكستي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	مشكي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس درب:	پلي كربنات
جنس لنز:	پلي كرباناتي شفاف
پخش نور:	درجه 36
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	1.13
ابعاد(ميليمتر):	Ø75x300
مقاومت مكانيكي:	-
ارتفاع آويز (متر):	ارتفاع آويز تا 1.5 متر

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M371RH30MLED2840-BL

هاني آويز - چراغ دانلايت هاني آويز قطر 7.5 ارتفاع 30

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	20.9	21.6	21.1	21.8	22.0	20.9	21.6	21.1	21.8	22.0
	3H	21.0	21.7	21.3	22.0	22.2	21.0	21.7	21.3	22.0	22.2
	4H	21.1	21.7	21.4	22.0	22.2	21.1	21.7	21.4	22.0	22.2
	6H	21.1	21.7	21.4	22.0	22.3	21.1	21.7	21.4	22.0	22.3
	8H	21.1	21.7	21.5	22.0	22.3	21.1	21.7	21.5	22.0	22.3
	12H	21.1	21.7	21.5	22.0	22.3	21.1	21.7	21.5	22.0	22.3
4H	2H	20.8	21.5	21.1	21.8	22.0	20.8	21.5	21.1	21.8	22.0
	3H	21.1	21.6	21.4	21.9	22.2	21.1	21.6	21.4	21.9	22.2
	4H	21.2	21.7	21.6	22.0	22.3	21.2	21.7	21.6	22.0	22.3
	6H	21.3	21.7	21.7	22.1	22.5	21.3	21.7	21.7	22.1	22.5
	8H	21.3	21.7	21.8	22.1	22.5	21.3	21.7	21.8	22.1	22.5
	12H	21.4	21.7	21.8	22.1	22.5	21.4	21.7	21.8	22.1	22.5
8H	4H	21.2	21.6	21.6	21.9	22.3	21.2	21.6	21.6	21.9	22.3
	6H	21.4	21.6	21.8	22.1	22.5	21.4	21.6	21.8	22.1	22.5
	8H	21.4	21.7	21.9	22.1	22.6	21.4	21.7	21.9	22.1	22.6
	12H	21.5	21.7	22.0	22.1	22.6	21.5	21.7	22.0	22.1	22.6
12H	4H	21.2	21.5	21.6	21.9	22.3	21.2	21.5	21.6	21.9	22.3
	6H	21.3	21.6	21.8	22.0	22.5	21.3	21.6	21.8	22.0	22.5
	8H	21.4	21.6	21.9	22.1	22.6	21.4	21.6	21.9	22.1	22.6


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+2.1 / -2.8	+2.1 / -2.8
S = 1.5H	+4.1 / -3.2	+4.1 / -3.2
S = 2.0H	+5.9 / -3.8	+5.9 / -3.8
Standard table	BK01	BK01
Correction Summand	3.2	3.2

Corrected Glare Indices referring to 2200lm Total Luminous Flux

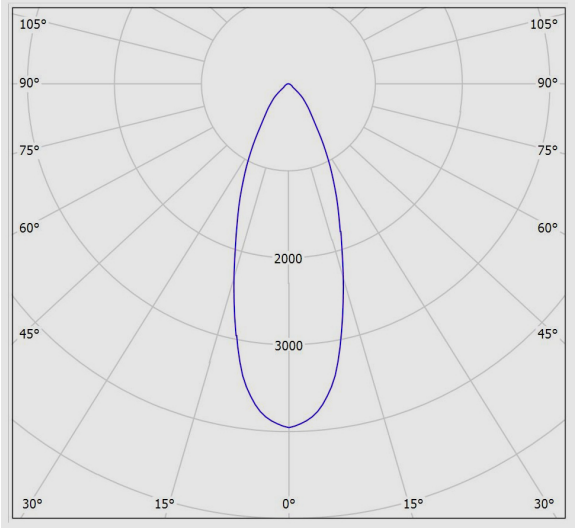

نقشه فنی

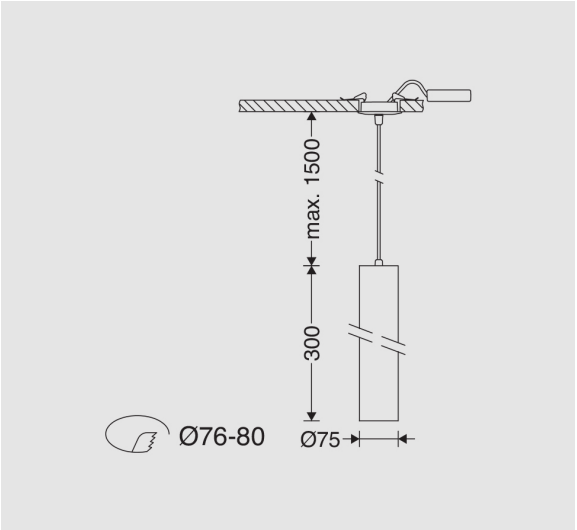

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.