


M371T1H30MLED2830-W

هانی آویز - چراغ دانلایت هانی آویز قطر 7.5 ارتفاع 30



## معرفی محصول

چراغ آویز هانی با طراحی پیشرفته مازی نور به صورت نصب روکار، توکار و ریلی عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مناسب است. ظاهر زیبا و مدرن چراغ، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، تنوع در نصب، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

## جدول اطلاعات فنی

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| نام چراغ:                              | هانی آویز                                                    |
| کد کاتالوگ / کد محصول:                 | M371T1H30MLED2830-W                                          |
| نوع نصب:                               | آویز، ریلی                                                   |
| کاربرد:                                | هایپر مارکت، فروشگاه‌ها، ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی |
| نوع منبع نور:                          | LED                                                          |
| دمای رنگ نور:                          | 3000K - Warm White                                           |
| منبع نور:                              | LED                                                          |
| ثبات شار نوری:                         | بیش از 100.000 ساعت                                          |
| رده بندی ثبات شار نوری:                | L70                                                          |
| ضریب نمود رنگ:                         | بیش از 80                                                    |
| توان چراغ (وات):                       | 20                                                           |
| شار نوری چراغ (لومن):                  | 2200                                                         |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات):             | 110                                                          |
| درجه حفاظت:                            | -                                                            |
| کلاس عایقی:                            | Class I                                                      |
| بالاست/درایور:                         | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9         |
| فلیکر:                                 | Flicker Free                                                 |
| ویژگی بالاست/درایور:                   | مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable                     |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال‌های خروجی): | تک کاناله                                                    |
| ولتاژ نامی تغذیه:                      | 220~240 VAC±10%                                              |

M371T1H30MLED2830-W

## هانی آویز - چراغ دانلایت هانی آویز قطر 7.5 ارتفاع 30

50/60 Hz , 0 (DC)

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:


|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| جنس ترمینال :      | پلی کربنات                                            |
| ویژگی ترمینال:     | سه خانه سایز 2.5                                      |
| جنس بدنه:          | ترکیب پروفیل آلومینیومی اکسترودی و آلومینیوم دایکسیتی |
| پوشش بدنه:         | رنگ پودری الکترواستاتیک                               |
| رنگ بدنه:          | سفید                                                  |
| RAL رنگ بدنه:      | RAL9003                                               |
| جنس درب:           | پلی کربنات                                            |
| جنس لنز:           | پلی کربناتی شفاف                                      |
| پخش نور:           | درجه 36                                               |
| نوع بسته بندی:     | نایلون و کارتن                                        |
| وزن (کیلوگرم):     | 1.03                                                  |
| ابعاد (میلیمتر):   | Ø75x300                                               |
| مقاومت مکانیکی:    | -                                                     |
| ارتفاع آویز (متر): | ارتفاع آویز تا 1.5 متر                                |

## M371T1H30MLED2830-W

هانی آویز - چراغ دانلایت هانی آویز قطر 7.5 ارتفاع 30

نمودار فتومتریک

| Glare Evaluation According to UGR                                |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| p Ceiling                                                        | 70  | 70                                                | 50   | 50   | 30   | 70   | 70                                         | 50   | 50   | 30   | 30   |  |
| p Walls                                                          | 50  | 30                                                | 50   | 30   | 30   | 50   | 30                                         | 50   | 30   | 30   | 30   |  |
| p Floor                                                          | 20  | 20                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                         | 20   | 20   | 20   | 20   |  |
| Room Size<br>X Y                                                 |     | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |      |      |      |      |  |
| 2H                                                               | 2H  | 20.9                                              | 21.6 | 21.1 | 21.8 | 22.0 | 20.9                                       | 21.6 | 21.1 | 21.8 | 22.0 |  |
|                                                                  | 3H  | 21.0                                              | 21.7 | 21.3 | 22.0 | 22.2 | 21.0                                       | 21.7 | 21.3 | 22.0 | 22.2 |  |
|                                                                  | 4H  | 21.1                                              | 21.7 | 21.4 | 22.0 | 22.2 | 21.1                                       | 21.7 | 21.4 | 22.0 | 22.2 |  |
|                                                                  | 6H  | 21.1                                              | 21.7 | 21.4 | 22.0 | 22.3 | 21.1                                       | 21.7 | 21.4 | 22.0 | 22.3 |  |
|                                                                  | 8H  | 21.1                                              | 21.7 | 21.5 | 22.0 | 22.3 | 21.1                                       | 21.7 | 21.5 | 22.0 | 22.3 |  |
| 4H                                                               | 12H | 21.1                                              | 21.7 | 21.5 | 22.0 | 22.3 | 21.1                                       | 21.7 | 21.5 | 22.0 | 22.3 |  |
|                                                                  | 2H  | 20.8                                              | 21.5 | 21.1 | 21.8 | 22.0 | 20.8                                       | 21.5 | 21.1 | 21.8 | 22.0 |  |
|                                                                  | 3H  | 21.1                                              | 21.6 | 21.4 | 21.9 | 22.2 | 21.1                                       | 21.6 | 21.4 | 21.9 | 22.2 |  |
|                                                                  | 4H  | 21.2                                              | 21.7 | 21.6 | 22.0 | 22.3 | 21.2                                       | 21.7 | 21.6 | 22.0 | 22.3 |  |
|                                                                  | 6H  | 21.3                                              | 21.7 | 21.7 | 22.1 | 22.5 | 21.3                                       | 21.7 | 21.7 | 22.1 | 22.5 |  |
| 8H                                                               | 8H  | 21.3                                              | 21.7 | 21.8 | 22.1 | 22.5 | 21.3                                       | 21.7 | 21.8 | 22.1 | 22.5 |  |
|                                                                  | 12H | 21.4                                              | 21.7 | 21.8 | 22.1 | 22.5 | 21.4                                       | 21.7 | 21.8 | 22.1 | 22.5 |  |
|                                                                  | 4H  | 21.2                                              | 21.6 | 21.6 | 21.9 | 22.3 | 21.2                                       | 21.6 | 21.6 | 21.9 | 22.3 |  |
|                                                                  | 6H  | 21.4                                              | 21.6 | 21.8 | 22.1 | 22.5 | 21.4                                       | 21.6 | 21.8 | 22.1 | 22.5 |  |
|                                                                  | 8H  | 21.4                                              | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.6 | 21.4                                       | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.6 |  |
| 12H                                                              | 12H | 21.5                                              | 21.7 | 22.0 | 22.1 | 22.6 | 21.5                                       | 21.7 | 22.0 | 22.1 | 22.6 |  |
|                                                                  | 4H  | 21.2                                              | 21.5 | 21.6 | 21.9 | 22.3 | 21.2                                       | 21.5 | 21.6 | 21.9 | 22.3 |  |
|                                                                  | 6H  | 21.3                                              | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.5 | 21.3                                       | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.5 |  |
|                                                                  | 8H  | 21.4                                              | 21.6 | 21.9 | 22.1 | 22.6 | 21.4                                       | 21.6 | 21.9 | 22.1 | 22.6 |  |
|                                                                  |     |                                                   |      |      |      |      | 21.4                                       | 21.6 | 21.9 | 22.1 | 22.6 |  |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |
| S = 1.0H                                                         |     | +2.1 / -2.8                                       |      |      |      |      | +2.1 / -2.8                                |      |      |      |      |  |
| S = 1.5H                                                         |     | +4.1 / -3.2                                       |      |      |      |      | +4.1 / -3.2                                |      |      |      |      |  |
| S = 2.0H                                                         |     | +5.9 / -3.8                                       |      |      |      |      | +5.9 / -3.8                                |      |      |      |      |  |
| Standard table                                                   |     | BK01                                              |      |      |      |      | BK01                                       |      |      |      |      |  |
| Correction Summand                                               |     | 3.2                                               |      |      |      |      | 3.2                                        |      |      |      |      |  |
| Corrected Glare Indices referring to 2200lm Total Luminous Flux  |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |

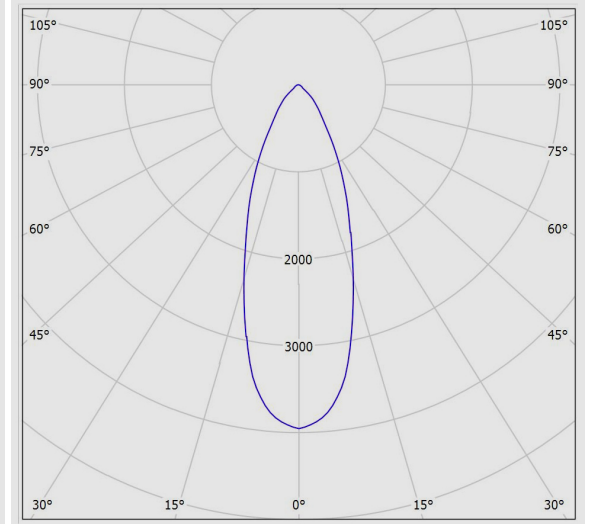

نقشه فنی

