

M333ED6H45LED2830-W

پندالوکس - چراغ آویز توکار قطر 6 با ارتفاع 45 سانتی متر، 6 وات 500 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین ، رفلکتوری و ماژول برق مستقیم - سفید



معرفی محصول

چراغ آویز پندالوکس با طراحی پیشرفته مازی نور در طول های متنوع، به صورت نصب روکار، توکار و ریلی عرضه می گردد و برای ساختمان های اداری و تجاری مناسب است. ظاهر زیبا و مدرن چراغ، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، تنوع در نصب، صرفه جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	پندالوکس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M333ED6H45LED2830-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	هایپر مارکت، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	6
شار نوری چراغ (لومن):	500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	83
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
فلیکر:	Flicker Free
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz

M333ED6H45LED2830-W


پندالوکس - چراغ LED آویز توکار قطر 6 با ارتفاع 45 سانتیمتر، 6 وات 500 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین ، رفلکتوری و مازول برق مستقیم - سفید

جنس سیم و کابل:	کابل افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس درب:	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 32
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.1
ابعاد(میلیمتر):	Ø62x450
مقاومت مکانیکی:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	دیفیوزر دکوراتیو
ارتفاع آویز (متر):	ارتفاع آویز تا 1.5 متر

M333ED6H45LED2830-W

پندالوکس - چراغ LED آویز توکار قطر 6 با ارتفاع 45 سانتی‌متر، 6 وات 500 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین ، رفلکتوری و مازول
 برق مستقیم - سفید
 نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR																
p Ceiling		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30			
p Walls		50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30	30			
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis									
2H	2H	15.3	16.0	15.6	16.2	16.4	15.3	16.0	15.6	16.2	16.4	15.3	16.0	15.6	16.2	16.4
	3H	15.3	16.0	15.6	16.2	16.4	15.3	16.0	15.6	16.2	16.4	15.3	16.0	15.6	16.2	16.4
	4H	15.3	15.9	15.6	16.2	16.4	15.3	15.9	15.6	16.2	16.4	15.3	15.9	15.6	16.2	16.4
	6H	15.2	15.8	15.6	16.1	16.4	15.2	15.8	15.6	16.1	16.4	15.2	15.8	15.6	16.1	16.4
	8H	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3
	12H	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3
4H	2H	15.2	15.8	15.5	16.1	16.3	15.2	15.8	15.5	16.1	16.3	15.2	15.8	15.5	16.1	16.3
	3H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.4	15.3	15.8	15.6	16.1	16.4	15.3	15.8	15.6	16.1	16.4
	4H	15.2	15.7	15.6	16.0	16.4	15.2	15.7	15.6	16.0	16.4	15.2	15.7	15.6	16.0	16.4
	6H	15.2	15.6	15.6	15.9	16.3	15.2	15.6	15.6	15.9	16.3	15.2	15.6	15.6	15.9	16.3
	8H	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3
	12H	15.1	15.4	15.6	15.8	16.2	15.1	15.4	15.6	15.8	16.2	15.1	15.4	15.6	15.8	16.2
8H	4H	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3
	6H	15.1	15.4	15.6	15.8	16.2	15.1	15.4	15.6	15.8	16.2	15.1	15.4	15.6	15.8	16.2
	8H	15.1	15.3	15.6	15.7	16.2	15.1	15.3	15.6	15.7	16.2	15.1	15.3	15.6	15.7	16.2
	12H	15.1	15.2	15.5	15.7	16.2	15.1	15.2	15.5	15.7	16.2	15.1	15.2	15.5	15.7	16.2
	4H	15.1	15.4	15.6	15.8	16.2	15.1	15.4	15.6	15.8	16.2	15.1	15.4	15.6	15.8	16.2
	6H	15.1	15.3	15.6	15.7	16.2	15.1	15.3	15.6	15.7	16.2	15.1	15.3	15.6	15.7	16.2
12H	8H	15.1	15.2	15.5	15.7	16.2	15.1	15.2	15.5	15.7	16.2	15.1	15.2	15.5	15.7	16.2
	12H	15.1	15.2	15.5	15.7	16.2	15.1	15.2	15.5	15.7	16.2	15.1	15.2	15.5	15.7	16.2
Variation of the observer position for the luminaire distances S																
S = 1.0H		+4.1 / -4.8										+4.1 / -4.8				
S = 1.5H		+6.7 / -6.1										+6.7 / -6.1				
S = 2.0H		+8.6 / -6.8										+8.6 / -6.8				
Standard table		BK00										BK00				
Correction		-3.1										-3.1				
Summand																
Corrected Glare Indices referring to 500lm Total Luminous Flux																

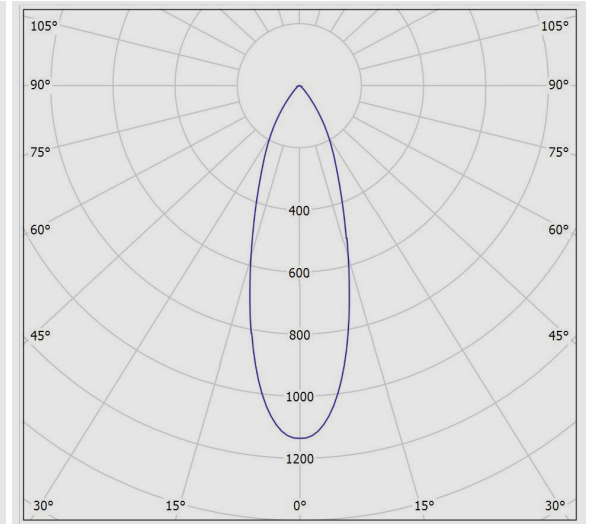

نقشه فنی

