**M335ED6H45LED2830-BL**

## پندالوکس - چراغ دانلایت پندالوکس آویز قطر 6 ارتفاع 45






### معرفی محصول

چراغ آویز پندالوکس با طراحی پیشرفته مازی‌نور در طول هاي متنوع، به صورت نصب روکار، توکار و ریلي عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مناسب است. ظاهر زیبا و مدرن چراغ، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، تنوع در نصب، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگي‌هاي این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|---|
| نام چراغ: | پندالوکس |
| کد کاتالوگ/ کد محصول: | M335ED6H45LED2830-BL |
| نوع نصب: | ریلي |
| کاربرد: | ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، هایپر مارکت، فروشگاه ها |
| نوع منبع نور: | برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 LED |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 1 |
| دماي رنگ نور: | 3000K - Warm White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوري: | بیش از 50.000 ساعت |
| رده بندي ثبات شار نوري: | L70 |
| ضریب نمود رنگ: | بیش از 80 |
| توان چراغ (وات): | 6 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 500 |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 83 |
| درجه حفاظت: | - |
| کلاس عایقی: | Class I |
| فلیکر: | Flicker Free |
| ولتاژ نامي تغذیه: | 220~240 VAC |
| فرکانس نامي ولتاژ تغذیه: | 50 Hz |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

**M335ED6H45LED2830-BL**

## پندالوکس - چراغ دانلایت پندالوکس آویز قطر 6 ارتفاع 45

| | |
|---|---|
| جنس سیم و کابل: | کابل افشان PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 |
| جنس ترمینال : | پلی آمید |
| ویژگی ترمینال: | سه خانه سایز 2.5 |
| جنس بدنه: | پروفيل آلومينيومي اكسترودی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الكترواستاتيك |
| رنگ بدنه: | مشكي |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9005 |
| جنس درب: | پلي كربنات |
| جنس لنز: | پلي كرباناتي شفاف |
| پخش نور: | درجه 32 |
| نوع بسته بندي: | نايلون و كارتن |
| وزن (کیلوگرم): | 1.1 |
| ابعاد(میلیمتر): | Ø62x450 |
| مقاومت مكانيكي: | - |
| سایر اقلام همراه چراغ: | ديفيوزر دكوراتيو |
| ارتفاع آویز (متر): | ارتفاع آویز تا 1.5 متر |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


## M335ED6H45LED2830-BL

# پندالوکس - چراغ دانلایت پندالوکس آویز قطر 6 ارتفاع 45


## نمودار فتومتریک

**Glare Evaluation According to UGR**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X | Y | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 15.3 | 16.0 | 15.6 | 16.2 | 16.4 | 15.3 | 16.0 | 15.6 | 16.2 | 16.4 |
| | 3H | 15.3 | 16.0 | 15.6 | 16.2 | 16.4 | 15.3 | 16.0 | 15.6 | 16.2 | 16.4 |
| | 4H | 15.3 | 15.9 | 15.6 | 16.2 | 16.4 | 15.3 | 15.9 | 15.6 | 16.2 | 16.4 |
| | 6H | 15.2 | 15.8 | 15.6 | 16.1 | 16.4 | 15.2 | 15.8 | 15.6 | 16.1 | 16.4 |
| | 8H | 15.2 | 15.7 | 15.5 | 16.0 | 16.3 | 15.2 | 15.7 | 15.5 | 16.0 | 16.3 |
| | 12H | 15.2 | 15.7 | 15.5 | 16.0 | 16.3 | 15.2 | 15.7 | 15.5 | 16.0 | 16.3 |
| 4H | 2H | 15.2 | 15.8 | 15.5 | 16.1 | 16.3 | 15.2 | 15.8 | 15.5 | 16.1 | 16.3 |
| | 3H | 15.3 | 15.8 | 15.6 | 16.1 | 16.4 | 15.3 | 15.8 | 15.6 | 16.1 | 16.4 |
| | 4H | 15.2 | 15.7 | 15.6 | 16.0 | 16.4 | 15.2 | 15.7 | 15.6 | 16.0 | 16.4 |
| | 6H | 15.2 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 15.2 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.3 |
| | 8H | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.3 |
| | 12H | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16.2 | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16.2 |
| 8H | 4H | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.3 |
| | 6H | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16.2 | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16.2 |
| | 8H | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 16.2 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 16.2 |
| | 12H | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 16.2 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 16.2 |
| 12H | 4H | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16.2 | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16.2 |
| | 6H | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 16.2 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 16.2 |
| | 8H | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 16.2 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 16.2 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +4.1 / -4.8 | | | | | +4.1 / -4.8 | | | | |
| S = 1.5H | | +6.7 / -6.1 | | | | | +6.7 / -6.1 | | | | |
| S = 2.0H | | +8.6 / -6.8 | | | | | +8.6 / -6.8 | | | | |
| Standard table | | BK00 | | | | | BK00 | | | | |
| Correction Summand | | -3.1 | | | | | -3.1 | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 500lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | |

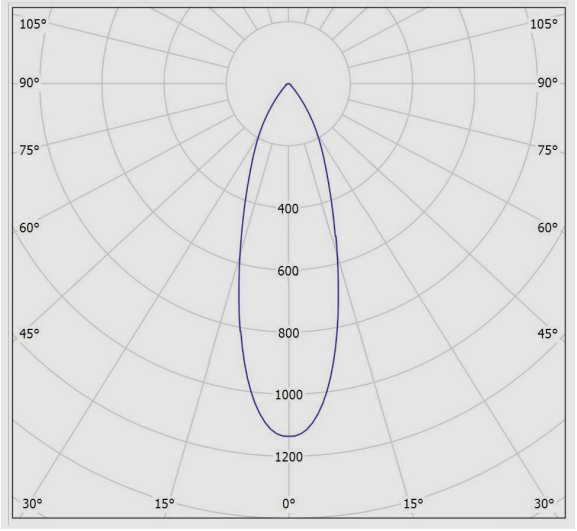


## نقشه فنی

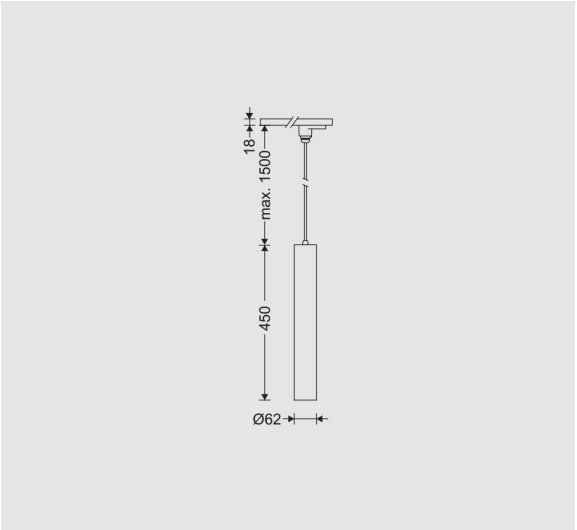




اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.