M335ED6H60LED2830-BL

پندالوکس - چراغ دانلایت پندالوکس آویز قطر 6 ارتفاع 60

Primax LED 3000K RAL 9005 Flicker Free



معرفی محصول

چراغ آویز پندالوکس با طراحی پیشرفته مازی‌نور در طول هاي متنوع، به صورت نصب روکار، توکار و ریلي عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مناسب است. ظاهر زیبا و مدرن چراغ، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، تنوع در نصب، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگي‌هاي این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	پندالوکس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M335ED6H60LED2830-BL
نوع نصب:	ریلي
کاربرد:	ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، هایپر مارکت، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	6
شار نوري چراغ (لومن):	500
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	83
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
فلیکر:	Flicker Free
ولتاژ نامي تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:	50 Hz

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M335ED6H60LED2830-BL

پندالوکس - چراغ دانلایت پندالوکس آویز قطر 6 ارتفاع 60

جنس سیم و کابل:	کابل افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	مشكي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس درب:	پلي كربنات
جنس لنز:	پلي كرباتي شفاف
پخش نور:	درجه 32
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (کیلوگرم):	1.3
ابعاد(میلیمتر):	Ø62x600
مقاومت مكانيكي:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	ديفيوزر دكوراتيو
ارتفاع آویز (متر):	ارتفاع آویز تا 1.5 متر

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M335ED6H60LED2830-BL

پندالوکس - چراغ دانلایت پندالوکس آویز قطر 6 ارتفاع 60


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	15.3	16.0	15.6	16.2	16.4	15.3	16.0	15.6	16.2	16.4
	3H	15.3	16.0	15.6	16.2	16.4	15.3	16.0	15.6	16.2	16.4
	4H	15.3	15.9	15.6	16.2	16.4	15.3	15.9	15.6	16.2	16.4
	6H	15.2	15.8	15.6	16.1	16.4	15.2	15.8	15.6	16.1	16.4
	8H	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3
	12H	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3
4H	2H	15.2	15.8	15.5	16.1	16.3	15.2	15.8	15.5	16.1	16.3
	3H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.4	15.3	15.8	15.6	16.1	16.4
	4H	15.2	15.7	15.6	16.0	16.4	15.2	15.7	15.6	16.0	16.4
	6H	15.2	15.6	15.6	15.9	16.3	15.2	15.6	15.6	15.9	16.3
	8H	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3
	12H	15.1	15.4	15.6	15.8	16.2	15.1	15.4	15.6	15.8	16.2
8H	4H	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3
	6H	15.1	15.4	15.6	15.8	16.2	15.1	15.4	15.6	15.8	16.2
	8H	15.1	15.3	15.6	15.7	16.2	15.1	15.3	15.6	15.7	16.2
	12H	15.1	15.2	15.5	15.7	16.2	15.1	15.2	15.5	15.7	16.2
12H	4H	15.1	15.4	15.6	15.8	16.2	15.1	15.4	15.6	15.8	16.2
	6H	15.1	15.3	15.6	15.7	16.2	15.1	15.3	15.6	15.7	16.2
	8H	15.1	15.2	15.5	15.7	16.2	15.1	15.2	15.5	15.7	16.2
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+4.1 / -4.8					+4.1 / -4.8				
S = 1.5H		+6.7 / -6.1					+6.7 / -6.1				
S = 2.0H		+8.6 / -6.8					+8.6 / -6.8				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		-3.1					-3.1				
Corrected Glare Indices referring to 500lm Total Luminous Flux											

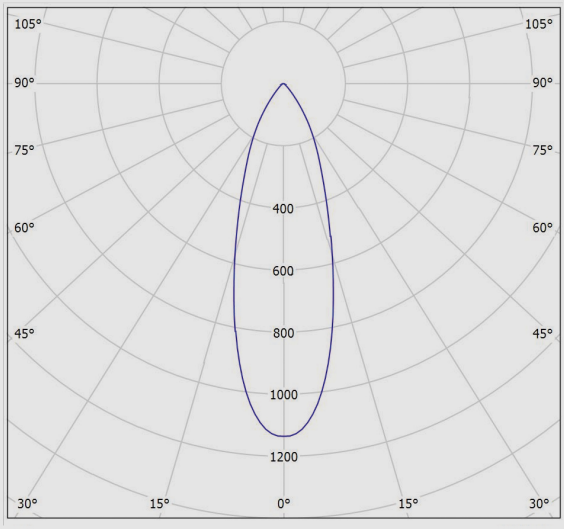

نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.