

M306LWLED9840-S

چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) با توان 200 وات، 33000 لومن، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی



معرفی محصول

چراغ آویز ضد نم و غبار برای لوکس با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های صنعتی، آشپخانه‌های هواپیمای، مجموعه‌های ورزشی سرپوشیده و سالن‌های نمایشگاهی طراحی شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M306LWLED9840-S		کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، آویز	نوع نصب:	
صنعتی	کاربرد:	
مناسب برای فضای داخلی و فضای خارجی مسقف	ملاحظات کاربرد:	
LED	نوع منبع نور:	
1	تعداد لامپ/ماژول:	
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:	
LED	منبع نور:	
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:	
L70	رده بندی ثبات شار نوری:	
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:	
200	توان چراغ (وات):	
33000	شار نوری چراغ (لومن):	
165	بازدهی چراغ (لومن بر وات):	
IP65	درجه حفاظت:	
Class I	کلاس عایقی:	
+45°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:	
-30°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:	

M306LWLED9840-S

چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) با توان 200 وات، 33000 لومن، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی


فلیکر:	Flicker Free	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
ویژگی بالاست/درایور:	Dimmable (1-10V)	
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله	
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC	
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC	
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	
جنس ترمینال :	پلی کربنات	
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	
قابلیت لوپینگ:	دارد	
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی	
سایز گلند:	PG13.5	
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی	
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	
رنگ بدنه:	طوسی	
RAL رنگ بدنه:	RAL7043	
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف	
پخش نور:	درجه 90	
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی	
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	
وزن (کیلوگرم):	4.2	
ابعاد (میلیمتر):	Ø360x120	
مقاومت مکانیکی:	IK08	
سایر اقلام همراه چراغ:	قلاب آویز گالوانیزه، مهره M6	

M306LWLED9840-S

چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) با توان 200 وات، 33000 لومن، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	28.2	29.1	28.5	29.3	29.5	28.2	29.1	28.5	29.3	29.5
	3H	28.1	28.9	28.4	29.1	29.4	28.1	28.9	28.4	29.1	29.4
	4H	28.0	28.8	28.3	29.0	29.3	28.0	28.8	28.3	29.0	29.3
	6H	28.0	28.7	28.3	28.9	29.2	28.0	28.7	28.3	28.9	29.2
	8H	27.9	28.6	28.3	28.9	29.2	27.9	28.6	28.3	28.9	29.2
	12H	27.9	28.5	28.3	28.8	29.2	27.9	28.5	28.3	28.8	29.2
4H	2H	28.0	28.8	28.3	29.0	29.3	28.0	28.8	28.3	29.0	29.3
	3H	27.9	28.5	28.3	28.9	29.2	27.9	28.5	28.3	28.9	29.2
	4H	27.9	28.4	28.3	28.8	29.1	27.9	28.4	28.3	28.8	29.1
	6H	27.8	28.3	28.2	28.7	29.0	27.8	28.3	28.2	28.7	29.0
	8H	27.8	28.2	28.2	28.6	29.0	27.8	28.2	28.2	28.6	29.0
	12H	27.8	28.1	28.2	28.6	29.0	27.8	28.1	28.2	28.6	29.0
8H	4H	27.8	28.2	28.2	28.6	29.0	27.8	28.2	28.2	28.6	29.0
	6H	27.7	28.1	28.2	28.5	28.9	27.7	28.1	28.2	28.5	28.9
	8H	27.7	28.0	28.2	28.4	28.9	27.7	28.0	28.2	28.4	28.9
	12H	27.7	27.9	28.2	28.4	28.9	27.7	27.9	28.2	28.4	28.9
12H	4H	27.7	28.1	28.2	28.5	28.9	27.7	28.1	28.2	28.5	28.9
	6H	27.7	28.0	28.2	28.4	28.9	27.7	28.0	28.2	28.4	28.9
	8H	27.7	27.9	28.2	28.4	28.9	27.7	27.9	28.2	28.4	28.9
	12H	27.7	27.8	28.2	28.4	28.9	27.7	27.8	28.2	28.4	28.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+1.8 / -6.6					+1.8 / -6.6				
S = 1.5H		+4.0 / -9.5					+4.0 / -9.5				
S = 2.0H		+6.0 / -10.0					+6.0 / -10.0				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		9.7					9.7				
Corrected Glare Indices referring to 33000lm Total Luminous Flux											

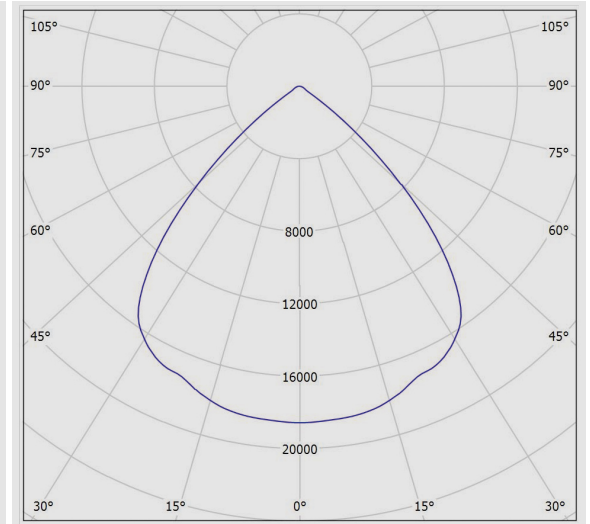

نقشه فنی

