

M305LWLED9840-S

برای لوکس L - چراغ LED روکار ضد نم و غبار (IP65) با توان 200 وات، 33000 لومن، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی



معرفی محصول

چراغ روکار ضد نم و غبار برای لوکس با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های صنعتی، آشپخانه‌های هواپیما، مجموعه‌های ورزشی سرپوشیده و سالن‌های نمایشگاهی طراحی شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	برای لوکس L
کد کاتالوگ / کد محصول:	M305LWLED9840-S
نوع نصب:	سقفی روکار، آویز
کاربرد:	صنعتی
ملاحظات کاربرد:	مناسب برای فضای داخلی و فضای خارجی مسقف
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	200
شار نوری چراغ (لومن):	33000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	165
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C

M305LWLED9840-S

برای لوکس L - چراغ LED روکار ضد نم و غبار (IP65) با توان 200 وات، 33000 لومن، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی

حداقل دمای محیطی کارکرد:


-30°C

بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Dimmable (1-10V)
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	4.7
ابعاد (میلیمتر):	Ø360x120
مقاومت مکانیکی:	IK08

M305LWLED9840-S

برای لوکس L - چراغ LED روکار ضد نم و غبار (IP65) با توان 200 وات، 33000 لومن، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	28.2	29.1	28.5	29.3	29.5	28.2	29.1	28.5	29.3	29.5	
	3H	28.1	28.9	28.4	29.1	29.4	28.1	28.9	28.4	29.1	29.4	
	4H	28.0	28.8	28.3	29.0	29.3	28.0	28.8	28.3	29.0	29.3	
	6H	28.0	28.7	28.3	28.9	29.2	28.0	28.7	28.3	28.9	29.2	
	8H	27.9	28.6	28.3	28.9	29.2	27.9	28.6	28.3	28.9	29.2	
4H	12H	27.9	28.5	28.3	28.8	29.2	27.9	28.5	28.3	28.8	29.2	
	2H	28.0	28.8	28.3	29.0	29.3	28.0	28.8	28.3	29.0	29.3	
	3H	27.9	28.5	28.3	28.9	29.2	27.9	28.5	28.3	28.9	29.2	
	4H	27.9	28.4	28.3	28.8	29.1	27.9	28.4	28.3	28.8	29.1	
	6H	27.8	28.3	28.2	28.7	29.0	27.8	28.3	28.2	28.7	29.0	
8H	8H	27.8	28.2	28.2	28.6	29.0	27.8	28.2	28.2	28.6	29.0	
	12H	27.8	28.1	28.2	28.6	29.0	27.8	28.1	28.2	28.6	29.0	
	4H	27.8	28.2	28.2	28.6	29.0	27.8	28.2	28.2	28.6	29.0	
	6H	27.7	28.1	28.2	28.5	28.9	27.7	28.1	28.2	28.5	28.9	
	8H	27.7	28.0	28.2	28.4	28.9	27.7	28.0	28.2	28.4	28.9	
12H	12H	27.7	27.9	28.2	28.4	28.9	27.7	27.9	28.2	28.4	28.9	
	4H	27.7	28.1	28.2	28.5	28.9	27.7	28.1	28.2	28.5	28.9	
	6H	27.7	28.0	28.2	28.4	28.9	27.7	28.0	28.2	28.4	28.9	
	8H	27.7	27.9	28.2	28.4	28.9	27.7	27.9	28.2	28.4	28.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.8 / -6.6					+1.8 / -6.6					
S = 1.5H		+4.0 / -9.5					+4.0 / -9.5					
S = 2.0H		+6.0 / -10.0					+6.0 / -10.0					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		9.7					9.7					
Corrected Glare Indices referring to 33000lm Total Luminous Flux												

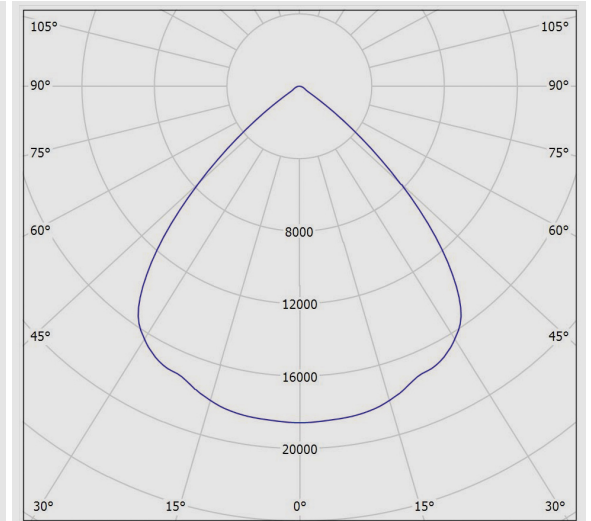

نقشه فنی

